

# ANFRAGEBLATT ROLLOS

Anfrage

Bestellung

Anzahl der Systeme

1.

Kunden-Nr.:			
Firma:		Ort:	
Ansprechpartner:			
E-Mail:			
Telefon:			
Kommission:			

Direktlieferung

Lieferung zur Suer

## 2. Typ:



### Rollladen

Rollt sich über der  
Laibung zusammen



### Schiebeladen

Wird am Stück unter  
das Dach geschoben

## 3. Montageart:



### Zwischen dem Rahmen

Seitenführungsprofile  
werden sichtbar montiert



### Hinter dem Rahmen

Seitenführungsprofile  
werden unsichtbar montiert





#### 4. Griffe/Schlösser:

<b>Abschließbar</b>	Ja	Nein
<b>Schlüsselschloss</b>	gleichen Schlüssel	verschieden Schlüssel

Ausführung	Griff:	Verriegelbar:	
<b>Außen</b>			
	doppelgriff mit Sperrstange	✓	
	einfache Außenverriegelung	✓	
	doppelte Außenverriegelung	✓	
	einfache Außenverriegelung mit Drehknopf	✓	
<b>Innen</b>			
	Griffmulde	✗	
	doppelte Griffmulde	✗	
	doppelte Griffmulde mit Doppelschloss	✗	
<b>Stangen</b>			
	Stangengriff	✓	
	Stangengriff mit Doppelschloss	✓	

## 5. Extras:

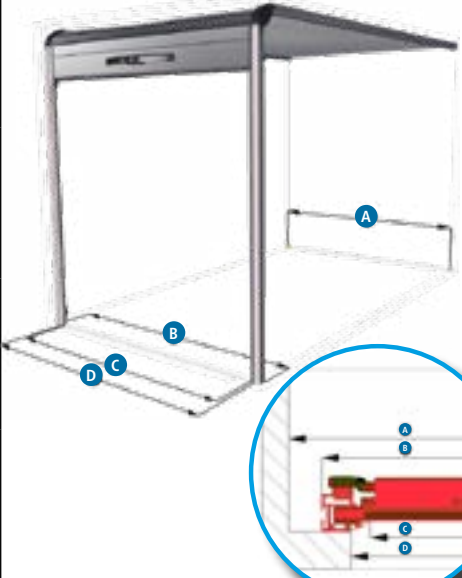
\*Es sind mehrere Extras zugleich möglich

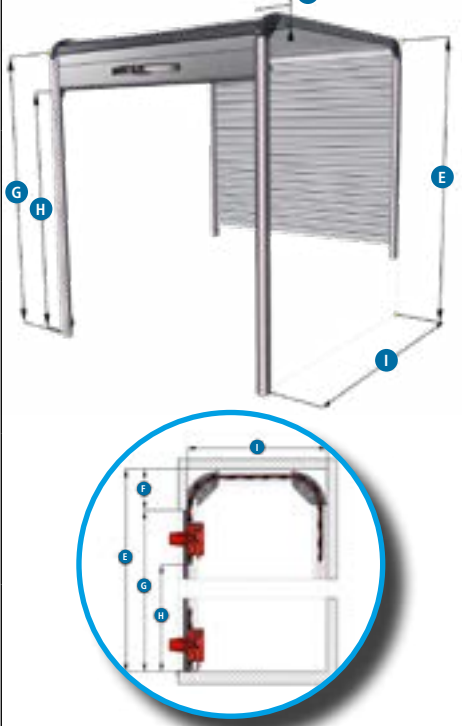
	Extras:	
	Regenrinne mit Abdichtung	
	Wasserabweiser	
	Zugriemen	
	Vorgebohrte Löcher, inkl. Senkungen für 5mm Schrauben	
<b>IHR LOGO</b>	Ihr eigenes Firmenlogo auf dem Produkt	

## 6. Abmessungen:

Orientieren Sie sich hierfür an der Messanweisung

[Messanweisung herunterladen](#)

	Abmessungen:	Breite in mm:
	Innen (A)	
	Über Schienen (B)	
	Freie Breite (C)	
	Rahmen (D)	

	Abmessungen:	Höhe in mm:
	Innen (E)	
	Kopfleiste (F)	
	Rahmen (G)	
	Freie Höhe (H)	
	Innentiefe (I)	

© 2024 Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG · Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## 5. Zubehörartikel:

Zwischen Sandwich - Lamelle eloxiert alu		Federrohr Halterung mit Stütze	
Seitenführung eloxiert alu		Federrohr Plug 8K60 Lg.121mm 12mm Stift	
Dichtung für Seitenführung		Federrohr Plug 8K60 Lg.57mm 12mm Stift	
Gleitmuttern M4 zur Befestigung Streik S		Federrohr Plug 8K40 Lg.50mm 10mm Stift	
Catcher Stangenschloss Seite		Regenrinne	
Topdeckel Seitenführung links		Top Dichtlippe (grau)	
Topdeckel Seitenführung rechts		Slide Blocksatz L/R Doppelwandiges Profi	
Zylinderschraube M4x10mm Sechskant		Slide Block Bodenleiste links	
Buttonbundschraube M6x8 Edelstahl A2		Slide Block Bodenlaiste rechts	
Hahnplatte		Bodemprofil abdichtung	
Wasserwehr		Kunststoff Kurve Seitenführung R=39	
Schwarze Keder für regen Gosse		Schiebe Streifen dünn für Seitenführung	
Regenrinne abdeckung linkerseite		Endkappe Stangenschloss schwarz matt Alu	
Regenrinne abdeckung rechterseite		Halter (Scharniere) für Stangenschloß	
Secu-block 2 Links 8-14mm 8-Seitig/40mm		Halter (klappbar) verschließbar	
Otto Click 2 Links 8-14mm 8-Setig/60mm R		Schlüsselverschluß Lippe	
Örbit rollensatz		Zylinderschloss (separat erhältlich)	
Lagerträger 40mm Kunststoff-Rohr 15mm A		Außenrahmen Innengriff	
Block-Unterstützung Federpaket Kunststo		Innengriff Innenhandgriff	
Drucktaster mit Zylinderschloss		Doppelgriff	
Boden Sandwichlamelle eloxiert alu			