

1

Kontakt Daten:

Firma:

Adresse:


Name:

Telefon:

E-Mail:

Kommissionsnummer:


CARGOTRAIL

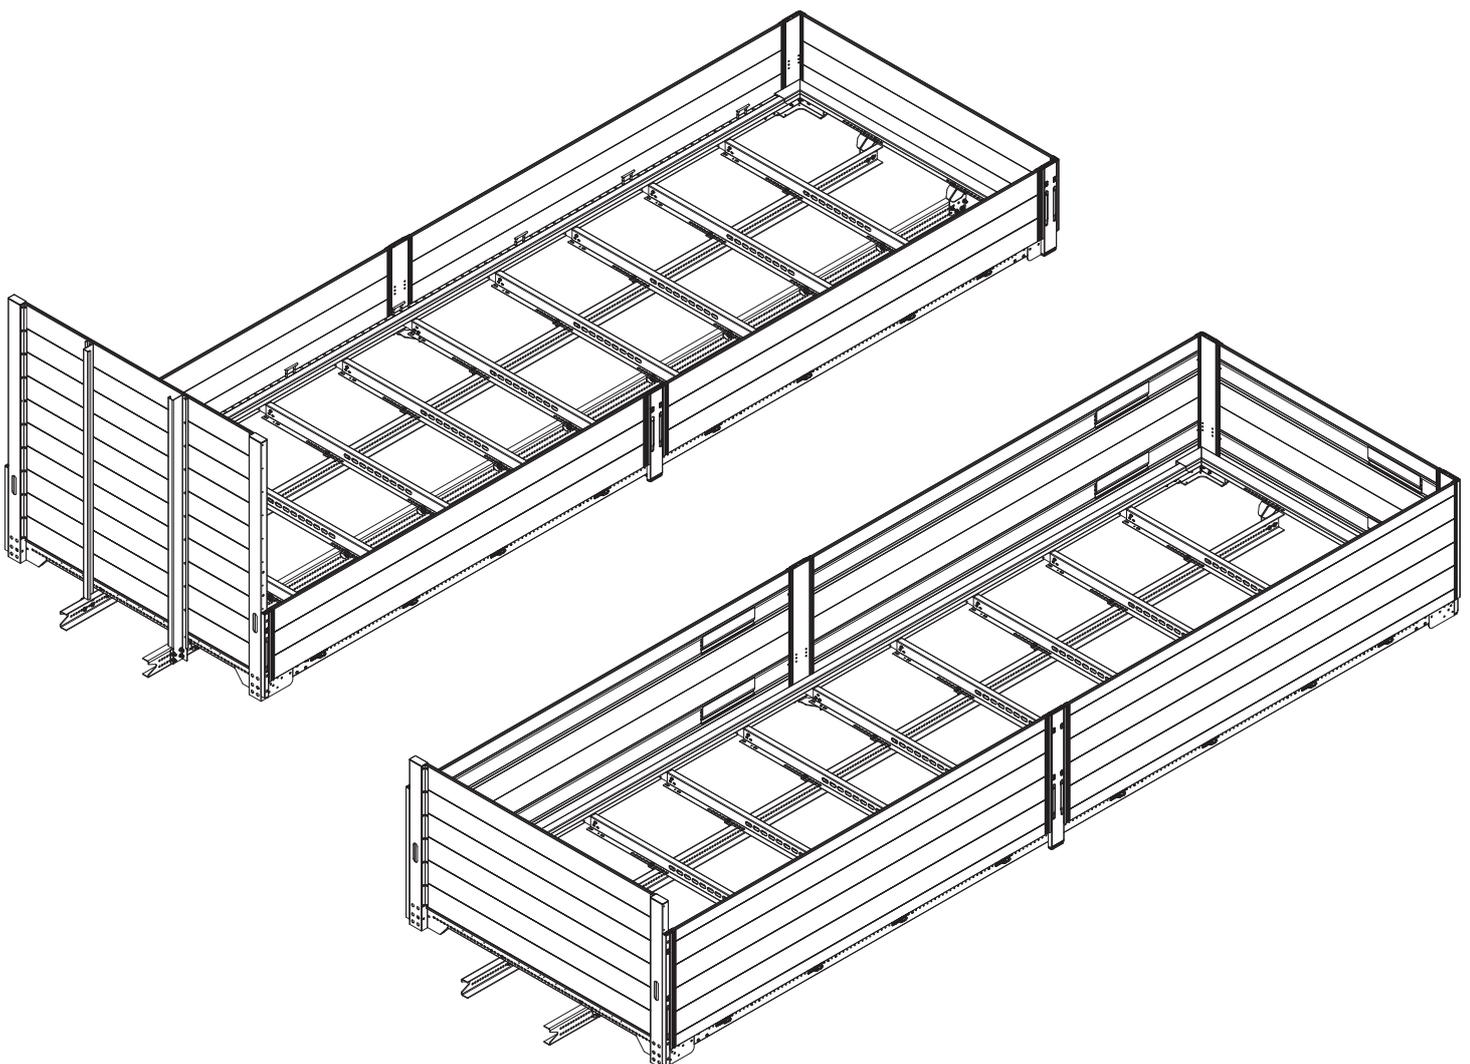

2**Vorgaben zur Bodengruppe:**Anzahl der Aufbauten: Aufbauart: Zertifizierte Ausführung: Erforderliche Aufbau-Nutzlast: (Max 14500 kg)Aufbaulänge: Hilfsrahmen: Schweißwinkel für kundeneigene Hilfsrahmen: (Lieferung ohne Hilfsrahmen, Konsolen zum Anschweißen)**3****Ausstattung:**Bodenabsenkung: (Bodenrahmen mit Zurrpunktanschlägen nur bei 30mm Absenkung möglich)Anzahl Zurrbügel-Paare: (Nur bei geraden Bodenrahmen erforderlich)Querträger-Abstand: Anzahl an Querträgern: Zusätzlicher Querträger/Anzahl: Anzahl hohe Böckchen-Paare: Anzahl flache Böckchen-Paare: Schublech gelocht: Rammerschutz **621332**: Ausführung: Anzahl Halter seitlicher Anfahrerschutz **380569734**: **4****MultiSave:**MultiSave-Querträger für Multi Stick 70: Multi Stick 70: ***Nur für 30 mm Absenkung lieferbar.**Multi X Bodenzurrschiene Länge 2400mm: Quer: Ausführung: Multi X Bodenzurrschiene Länge 2400mm: Längst: Ausführung:

5

MultiFixx:



MultiFixx-Querträger für Multi Stick 70:


MultiFixx-Längsträger für Multi Stick 70:

MultiFixx Steckrunge 70 - je 1500 mm: Ausführung:

*Nur für 30 mm Absenkung lieferbar.

6

Holz Boden:



Siebdruckplatte:

7

Alu Boden:



Aluminium-Boden, quer verlegt:

Aluminium-Boden, längst verlegt:

8

Rungen:



Anzahl Mittelrungensatz:

9

Stirnwand:

Stirnwand Höhe:

Stirnwand-Stützen:

10

Bordwände:

Bordwandhöhe 500 mm bis 1000 mm:

Bordwandoberfläche:

Klapptritte (Einbau- oder Schiebe-Klaptritt:

Planösenprofil:

Bordwandhebehilfe:

Bordwandfeststeller (nur für seitliche Wände):

11

Heckwand:

Heckwandausführung:

Heckwandhöhe:

Heckwand-Stützen:

Anmerkung:

Pulverbeschichtung: RAL

Datum:

Unterschrift: _____