

Bestellung:

Anfrage:

Datum:

Firma:

Telefon:

Menge/Stück:

Name:

E-Mail:

Kommission:

Adresse:



Zum Produktvideo



WAS GENAU IST DIE **S-Box** Premium ?

Die S-Box ist ein aus 25 mm Aluminium Snap-Lock Profilen, oder auf Wunsch in Sandwich Bauweise, nach Kundenvorgabe gefertigter Werkzeug- und Ausrüstungsbox, die für die Montage auf Pritschenfahrzeugen konzipiert wurde. Die S-Box schafft Ordnung und Übersicht, sichert Werkzeug und Ausrüstung, und schützt zusätzlich vor Diebstahl. Ideal für Handwerks-, Gartenbau- oder Kommunalbetriebe. Breiten-, Höhen-, und Längen-Abmessungen im Raster von 50 mm (Endung auf ...10 mm oder ...60 mm).

Ausstattung und Optionen der S-Box

- Aus 25 mm Aluminium Snap-Lock Profilen, Ausführung blank, grundiert oder eloxiert.
- Dachbereich werksseitig abgedichtet.
- Edelstahl-Kantenschutzecken oben.

Zusätzlich innenliegende Verstärkungen im Eckbereich.

Standard-Ausstattung:

- Abschließbarer, eloxierter Aluminium-Rolladen, beidseitig. Rolladen als Kontaktgeber für Innenbeleuchtung vorgerüstet.

Optionale Ausstattungsvarianten:


- In den Wandprofilen integrierte oder aufgesetzte Airlineprofil- oder Zurrschienen.
- Einlegeböden, starr oder höhenverstellbar.
- Schubfächer, linear oder abschwenkbar ausziehen.
- Trennwand längs oder quer, symmetrisch oder asymmetrisch montiert.
- Lüftungsöffnungen.
- LED-Innen- oder Umfeldbeleuchtung, Vorbereitung für Lichtautomatik beim Öffnen der S-Box.
- Weitere Extras und Sonderausführungen auf Anfrage.

1 BASISDATEN ZUM AUFBAU:

Version:	Aluminium eloxiert	Länge:	mm
	Aluminium pressblank	(Min. 410 mm - 50er Raster)	
	Aluminium grundiert	Breite:	mm
	Sandwich RAL 9010	(Min. 410 mm - in Abhängigkeit der Höhe)	
	Pulverbeschichtung RAL:	Höhe:	mm
		(Min. 460 mm - 50er Raster)	

2 KORPUSVARIANTEN:


KORPUS - I

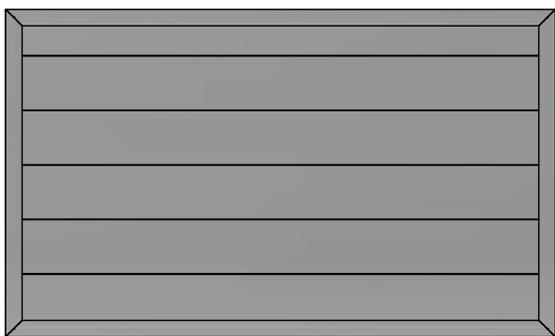


KORPUS - II



KORPUS - III

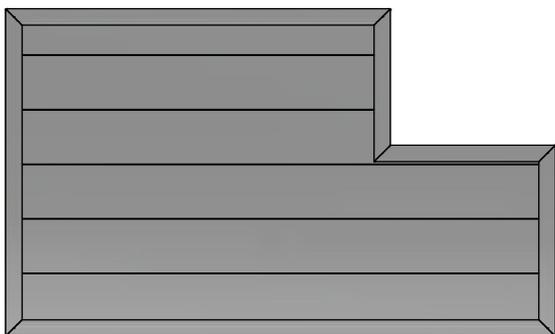

KORPUS - IV

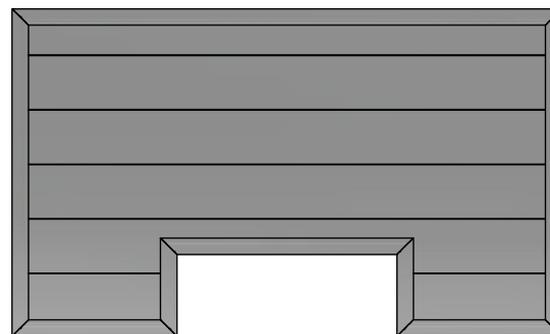


Tunnelhöhe: mm


Tunnelbreite: mm

3 BASISDATEN ZUR VARIANTE:

Rolladen/Seite und Heck

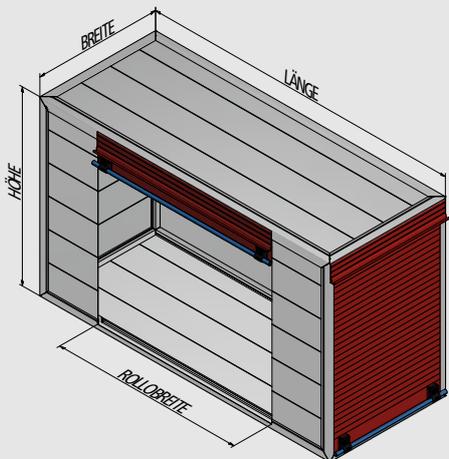


Klappe/Heck und Rolle Seite

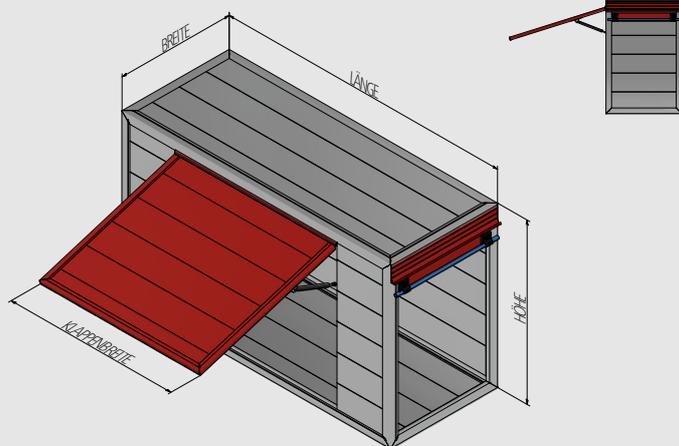


Rolladen/Seite beidseitig


Rolladen/Seite einseitig

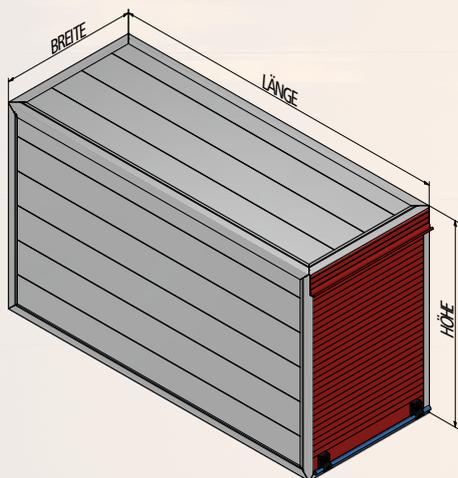

Klappe/Heck

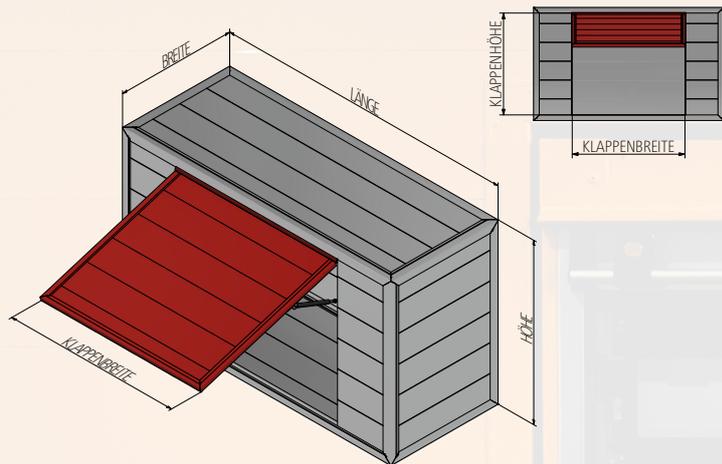


Klappe/Heck und Tür Seite

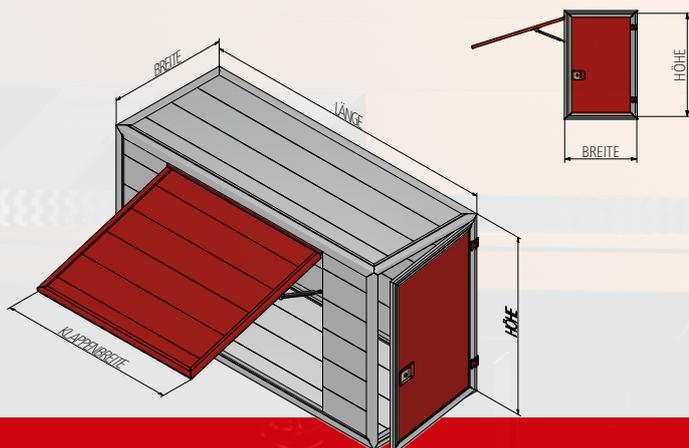

Klappe/Seite beidseitig

Klappe/Seite einseitig

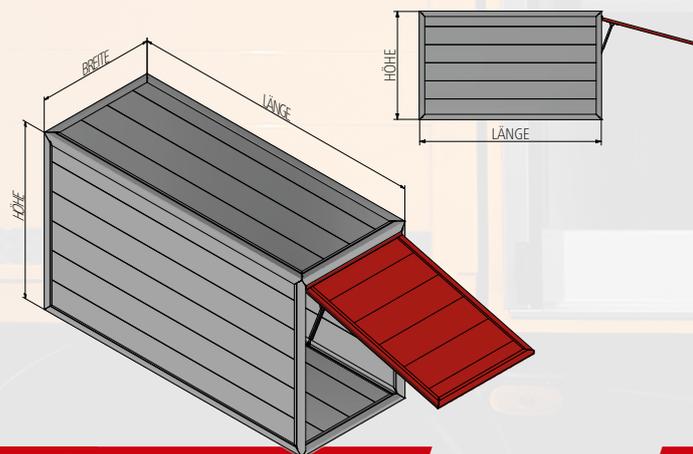

4 OPTIONAL - ZWISCHENBODEN:
(Nur bei Bedarfs ausfüllen)


Anzahl Zwischenböden:
(Gesamt)

Stück

Einbauhöhe	durchgängig	Länge
1 mm	1	mm
2 mm	2	mm
3 mm	3	mm
4 mm	4	mm

Einbauhöhe:
(Boden bis Oberkante Zwischenboden)

(Jedes Maß entspricht einem Zwischenboden)

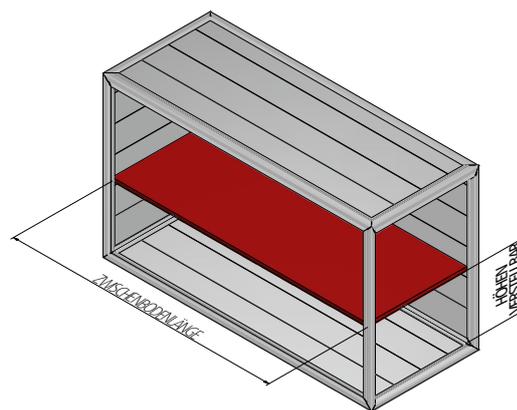

5 OPTIONAL - TRENNWAND:
(Nur bei Bedarf ausfüllen)

Ausführung Trennwand:
(Beides möglich)

Quer

Bauhöhe:

mm

Längs

mm

(Zur Fahrtrichtung)

(Falls nicht = komplette Höhe)

Position Trennwand:

Mittig

Individuell:

Individuell

Belüftungsbleche:

Ja

Anzahl:

Nein

Position:

6 OPTIONAL - SCHUBFÄCHER:
(Nur bei Bedarf ausfüllen)

Anzahl Schubfächer
einseitig ausziehbar:
(Gesamt)

Stück

Einbauhöhe bis
unterhalb Schublade:

mm

Anzahl Schubfächer
durchgehend beidseitig ausziehbar:
(Gesamt)

Stück

Einbauhöhe bis
unterhalb Schublade:

mm




Linear

Länge Schubfach:

mm

(Nur bei einseitig ausziehbarer Schubfach möglich.
Wenn abweichend von Standardlänge = ca. bis mitte Box)



Abschwenkbar

(Bei ausreichendem Abstand lassen sich die Schubladen auch
abschwenkend ausziehbar einstellen.)

7 OPTIONAL - BELEUCHTUNG:
(Nur bei Bedarfs ausfüllen)

Umfeldbeleuchtung:	12 V
	24 V
Interieurbeleuchtung:	12 V
	24 V

8 ZUSÄTZLICHE BEMERKUNGEN UND ANFORDERUNGEN:

