

1

Kontakt Daten:

Firma:

Adresse:


Name:

Telefon:

E-Mail:

Kommissionsnummer:


CARGOTRAIL

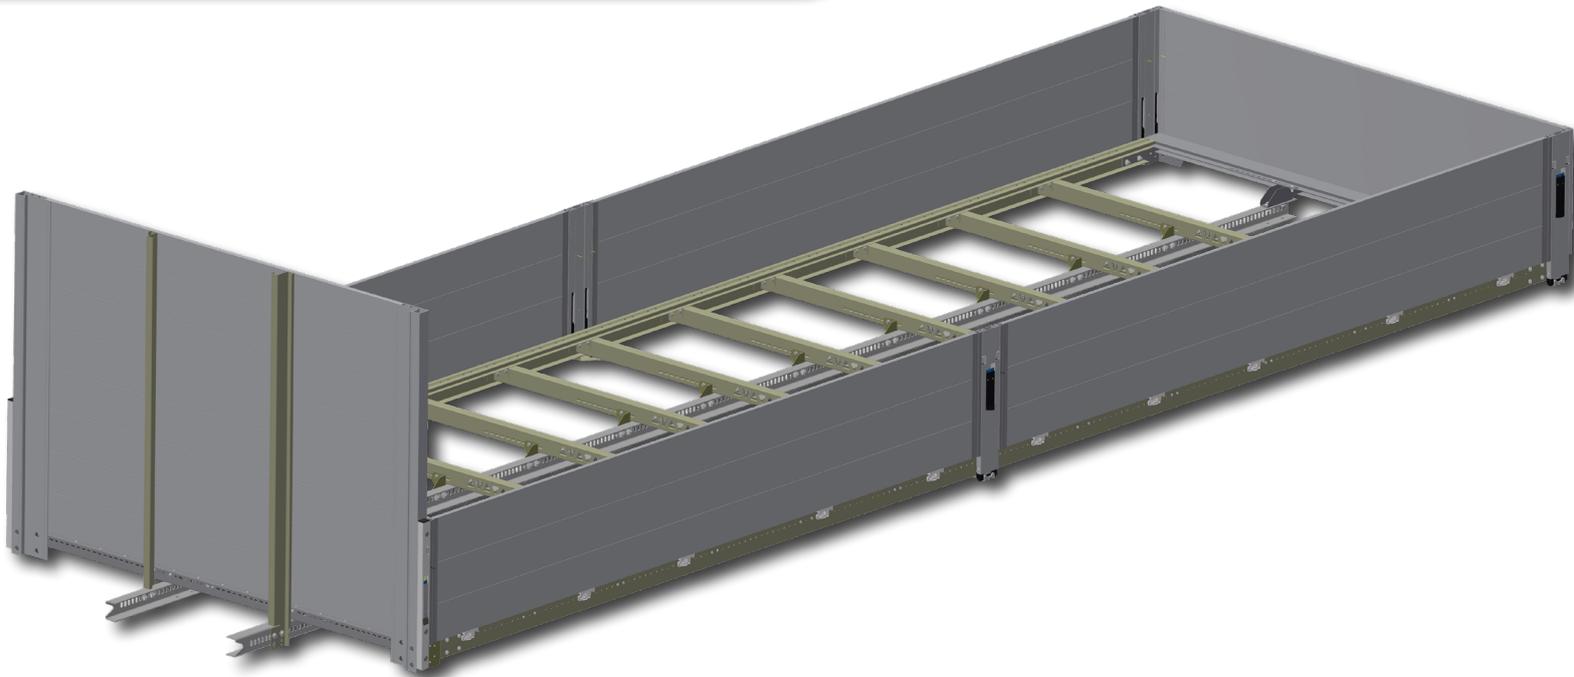

ZUM PRODUKTVIDEO



MONTAGEANLEITUNG
SSPL - PRITSCHÉ



MONTAGEANLEITUNG
SSPL - PLATTFORM



2 Vorgaben zur Bodengruppe:

Anzahl der Aufbauten:

Aufbauart:

Zertifizierte Ausführung:

Aufbau-Nutzlast: kg

(Max. 8000 kg/max. 4000 kg bei zul. GG 7,5 t
max. 8000 kg bei zul. GG 12 t)

Aufbaulänge: mm
(Max. 7700 mm)

Kürzung der Hilfsrahmen durch Suer:
(Standard-Lagerlänge 8000 mm)

Kürzung der Bodenrahmen durch Suer:
(Ansonsten Lagerlänge 7500 mm)

Hilfsrahmen:

Schweißwinkel 605646716, 2000 mm:

3 Querträger & Zubehör

Querträger-Abstand:
(Der Standard-Querträger ist auch Mittelrungen-Querträger)

Anzahl an Querträgern:

Anzahl Zurrbügel-Paare:

Anzahl Böckchen-Paare, hoch:
(Nur bei Suer-Hilfsrahmen)

Anzahl Böckchen-Paare, flach:
(Nur bei Suer-Hilfsrahmen)


Schublech, gelocht:



Rammschutz **621332**: Ausführung:



Anzahl Halter seitlicher Anfahrschutz **380569734**:

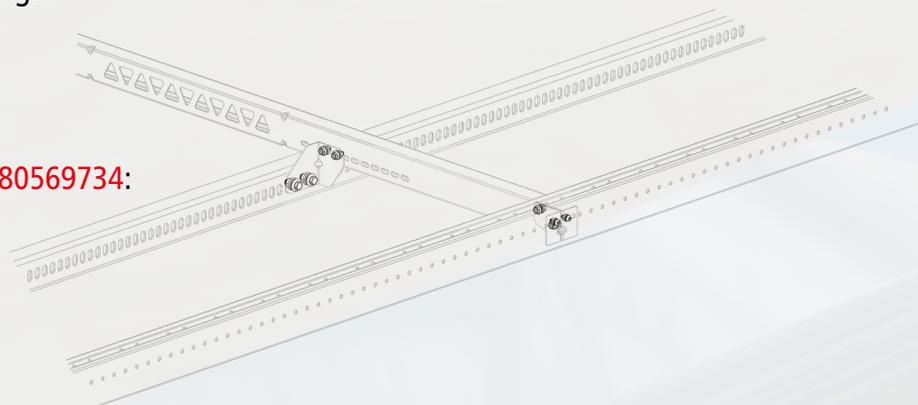

4 Holz-Boden:



Siebdruckplatte:


5 Alu-Boden:



Aluminium-Boden, quer verlegt:

Aluminium-Boden, längs verlegt:

6 Rungen:



Anzahl Mittelrungensatz:

7 Stirnwand:

Stirnwand Höhe:

Stirnwand-Stützen:

8 Bordwände:

Bordwandhöhe:

Bordwandoberfläche:

Klappritte (Einbau- oder Schiebe-Klaptritt):

Planösenprofil:

Bordwände mit Dichtung unten:

9 Heckwand:

Klappbare Heckwand:

Heckwandhöhe: mm

Pulverbeschichtung: RAL

BEMERKUNG/SONDERWÜNSCHE

Bitte per E-mail an info@suer.de

