

SWEP

Nutzfahrzeugtechnik



Beleuchtung

Lichtanlagen · Unterfahrschutz · Verkabelung · Warnmarkierungen

Legende

Leuchtmittel

- LED** Voll-LED
- LED**  Teil-LED
-  Glühlampe

Anschlüsse

- 2** 2-pol. ASS
- 2 AMP** 2-pol. AMP
- 3** 3-pol. ASS
- 5** 5-pol. Bajonett
- 7** 7-pol. ASS
- 7 AMP** 7-pol. AMP
- 7 HDSCS** 7-pol. HDSCS
- 8** 8-pol. Bajonett
- 17** 17-pol. ASS
- P&R** Press & Ready-System
- DC** Double Click-System
- DT** Deutsch-Stecker
-  Kabelende offen
-  Ladeleitung

Spannung

-  12 Volt
-  24 Volt
-  12/24 Volt

Zusatz


- KZL** Kennzeichenlicht
- LCG** LED-Control-Gerät
- NSL** Nebelschlusslicht
- RFS** Rückfahrlicht
- SML** Seitenmarkierungslicht



Das ist Suer!

Die Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG ist mit drei Inlands- und drei Auslandsniederlassungen eines der europaweit führenden Produktions- und Handelsunternehmen für Fahrzeugbauteile, Fahrzeugbeleuchtung und Ladungssicherungsprodukte. An den deutschen Standorten sind ca. 180 Mitarbeiter beschäftigt.

Neben dem klassischen Handelsgeschäft liegt der Schwerpunkt heute auf Service und Innovation rund um den Fahrzeugbau. So setzen wir parallel zu Produkten unserer starken Partner vermehrt auf Eigenentwicklungen in den Bereichen Fahrzeugbau, Nutzfahrzeugtechnik und Ladungssicherung.

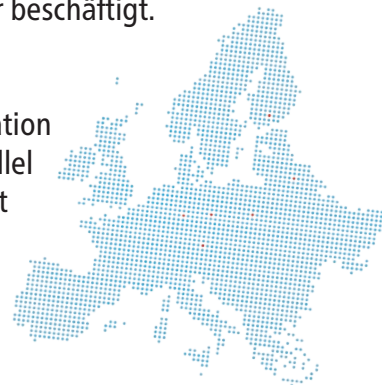



EINLEITUNG	4
BEISPIEL-LICHTANLAGEN	6
STECKVERBINDUNGEN	11
UNTERFAHRSCHUTZ, BELEUCHTUNGSTRÄGER, LICHTANLAGEN	12
RÜCKLEUCHTEN	26
SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN	56
POSITIONSLEUCHTEN	64
UMRISSLEUCHTEN	74
KENNZEICHENLEUCHTEN	82
ARBEITSSCHEINWERFER, RÜCKFAHRLEUCHTEN, MANÖVRIERSCHEINWERFER/UMFELDBELEUCHTUNG	86
INNENLEUCHTEN	92
VERKABELUNG	98
WARNNARKIERUNGEN	126
ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR	140
ARTIKELNUMMERNVERZEICHNIS	162
E-NUMMERN ÜBERSICHT	166

Beleuchtung (Ausgabe 2025)

Technische Änderungen und Urheberrechte vorbehalten. Texte und Bilder innerhalb des Kataloges sind geistiges Eigentum der Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG. Der Nachdruck und die Vervielfältigung - auch Auszüge - sowie die Verwendung einzelner Texte oder Abbildungen aus dem Inhalt sind ausschließlich nach Erhalt unserer schriftlichen Genehmigung gestattet.

Für die beinhalteten technischen Daten, Beschreibungen, Bilder, Zeichnungen und Verwendungsempfehlungen übernehmen wir keinerlei Gewährleistung. Der Verwender kann aus den Inhalten keinerlei Rechtsansprüche geltend machen. Der Einsatz und die Verwendung der angebotenen Teile liegen in seiner Verantwortung und außerhalb unserer Einflussnahme.

Die aktuell gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie hier: www.suer.de/agb

© Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co KG, August 2025

Technik auf höchstem Niveau:



Individuelle Lösungen mit maximaler Steckkompatibilität




Suer Nutzfahrzeugtechnik und Aspöck Systems sind ein starkes Team. Wir blicken auf eine 27-jährige Partnerschaft zurück und gestalten gemeinsam die Zukunft. Mit diesem Katalog werden die umfangreichen Möglichkeiten von vorverkabelten Lichtanlagen durch eine große Anzahl an Stecksystemen aufgezeigt. Die Auswahl an Modulen, Unterfahrschutzen nach Wunsch – ganz im Sinne unserer Kunden. Modern, zielgerichtet und schnell – Technik auf höchstem Niveau.

Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne bei der Zusammenstellung Ihrer individuellen Lösungen.

Jürgen Falentin	Tel. +49 2196 946-134	Juergen.Falentin@suer.de
Niklas Gebauer	Tel. +49 2196 946-115	Niklas.Gebauer@suer.de
Sindy Kunze	Tel. +49 341 229015-70	Sindy.Kunze@suer.de
Team Beleuchtung	Tel. +49 2196 946-005	Beleuchtung@suer.de


Beispiel einer 12/24 Volt Lichtanlage mit SMCG (integriert in der Rückleuchte)

Standard-Lichtanlage, geeignet zur Montage auf Aluminium-Unterfahrschutz. Blinkende Seitenmarkierungsleuchten durch SMCG-Lösungen:
Die gesetzliche Richtlinie ECE 48 Regelung 6 besagt, dass bei Fahrzeugen der Klasse O3 und O4 die Seitenmarkierungsleuchten mit der Blinkvorrichtung des Zugfahrzeugs abgestimmt aufblinken müssen. Wir bieten optimale Lösungen durch den Einsatz von SMCG (Side Marker Control Gear) Adaptern oder Relais.
Hier am Beispiel einer Lichtanlage.

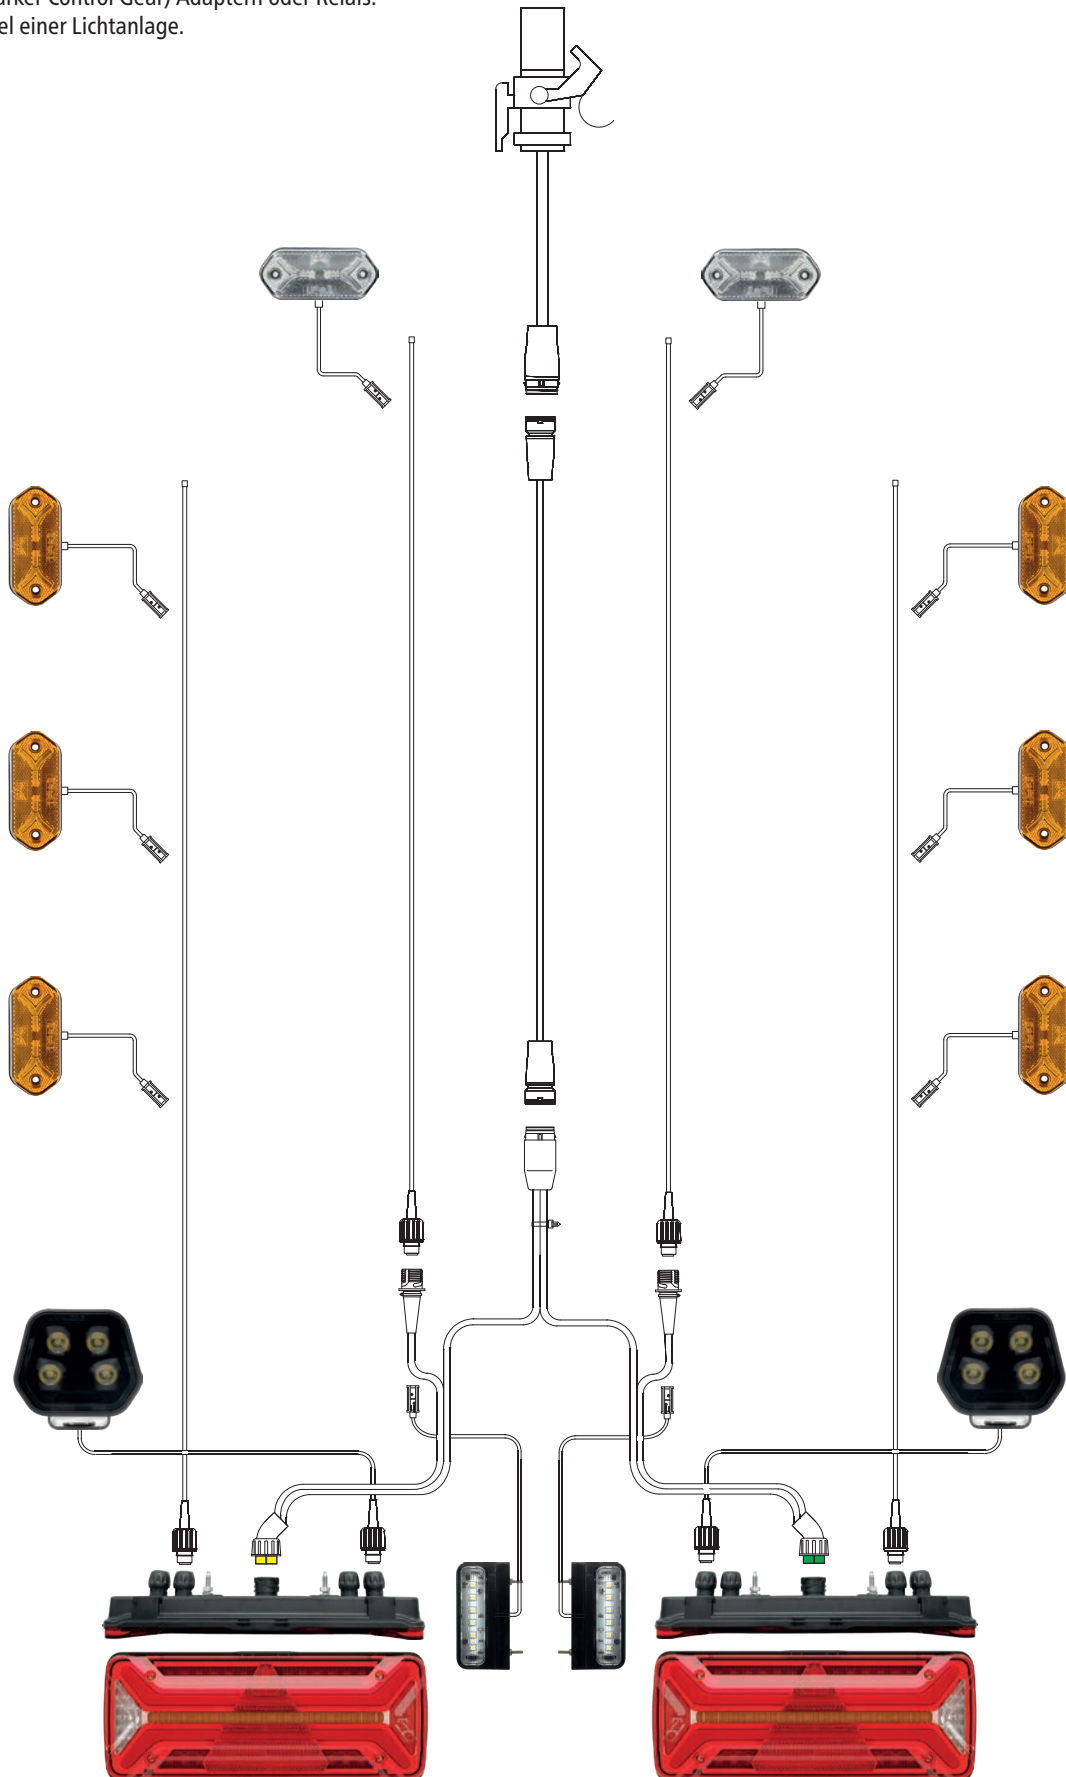


Beispiel einer 12/24 Volt Lichtanlage mit 12/24 Volt-Blinker LCG

Beim Einsatz von Rückleuchten mit LED Blinkerfunktion wird ein LED Control Gerät (LCG) zur Anpassung der elektrischen Eigenschaften der LED Rückleuchten an die Anforderungen des Zugfahrzeugs benötigt.

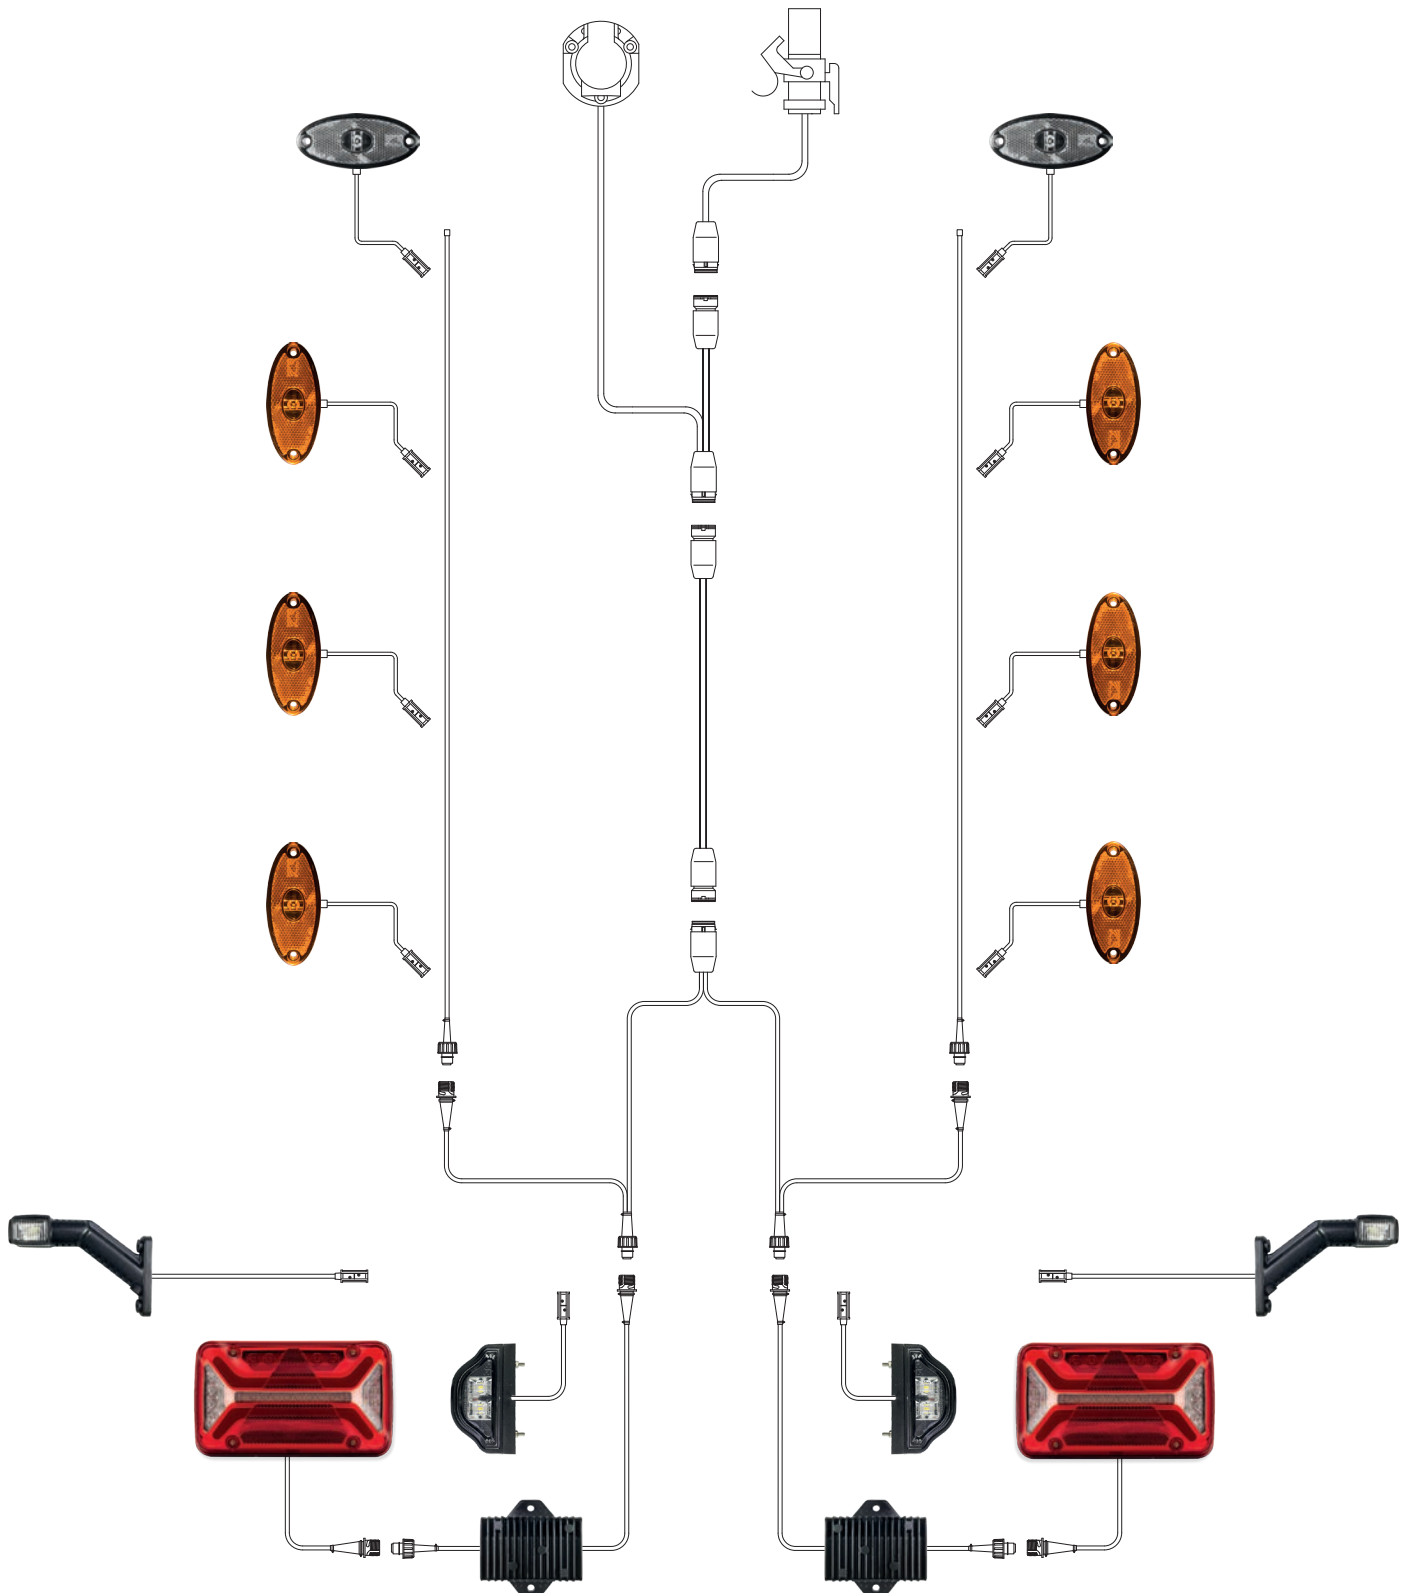

Beispiel einer 24 Volt Lichtanlage mit Doppelbeleuchtung


Bei Spezialfahrzeugen wie z.B. Heizöl-Transportern können im oberen Bereich des Hecks weitere Rückleuchten montiert werden.

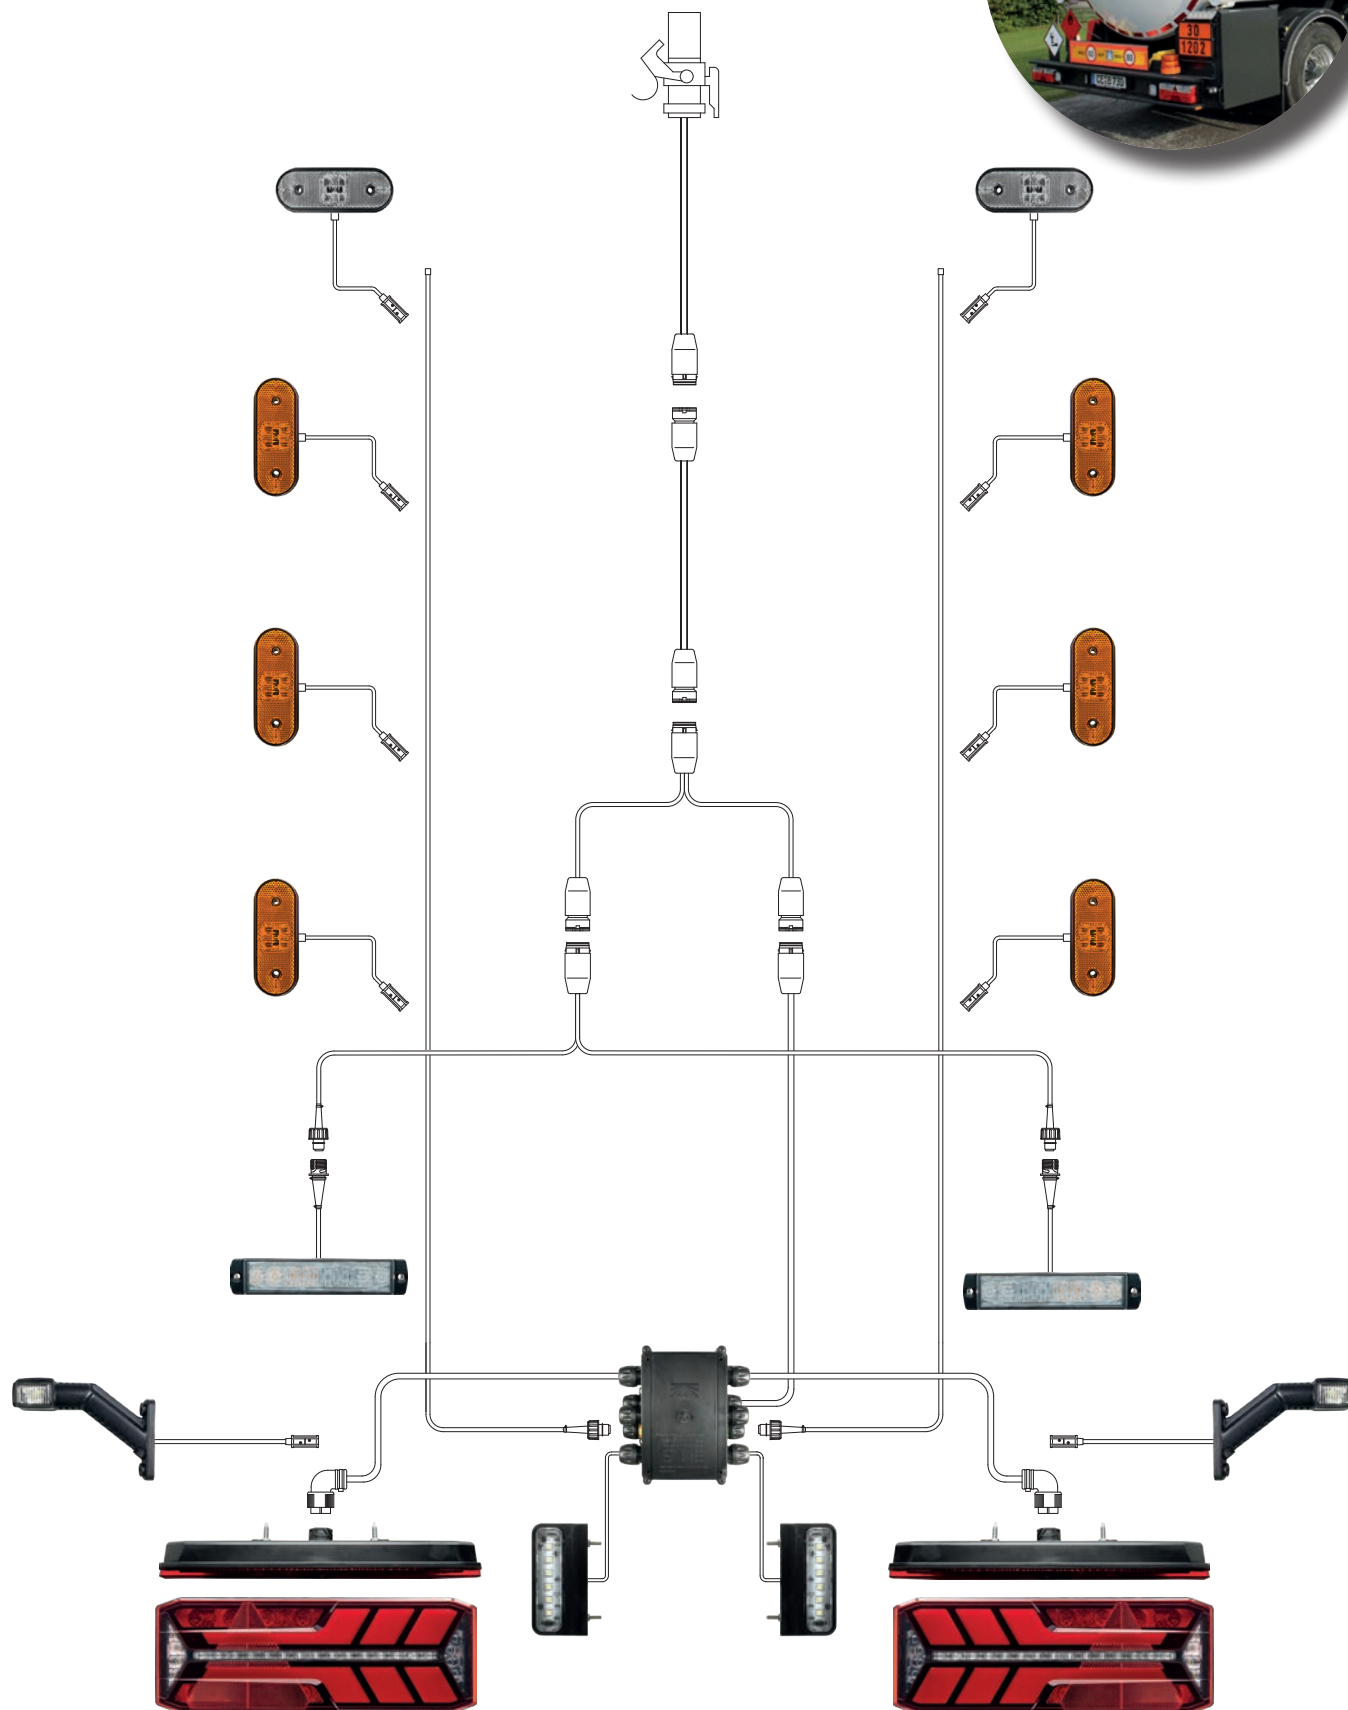

Beispiel einer 12/24 Volt Lichtanlage mit SMCG (separates Bauteil)


Blinkende Seitenmarkierungsleuchten durch SMCG-Lösungen

Die überarbeitete gesetzliche Richtlinie ECE 48 Regelung 6 besagt, dass bei Fahrzeugen der Klasse O3 und O4 die Seitenmarkierungsleuchten mit der Blinkvorrichtung des Zugfahrzeugs abgestimmt aufblinken müssen. Wir bieten optimale Lösungen durch den Einsatz von SMCG (Side Marker Control Gear) Adaptern oder Relais. Hier am Beispiel einer Lichtanlage.

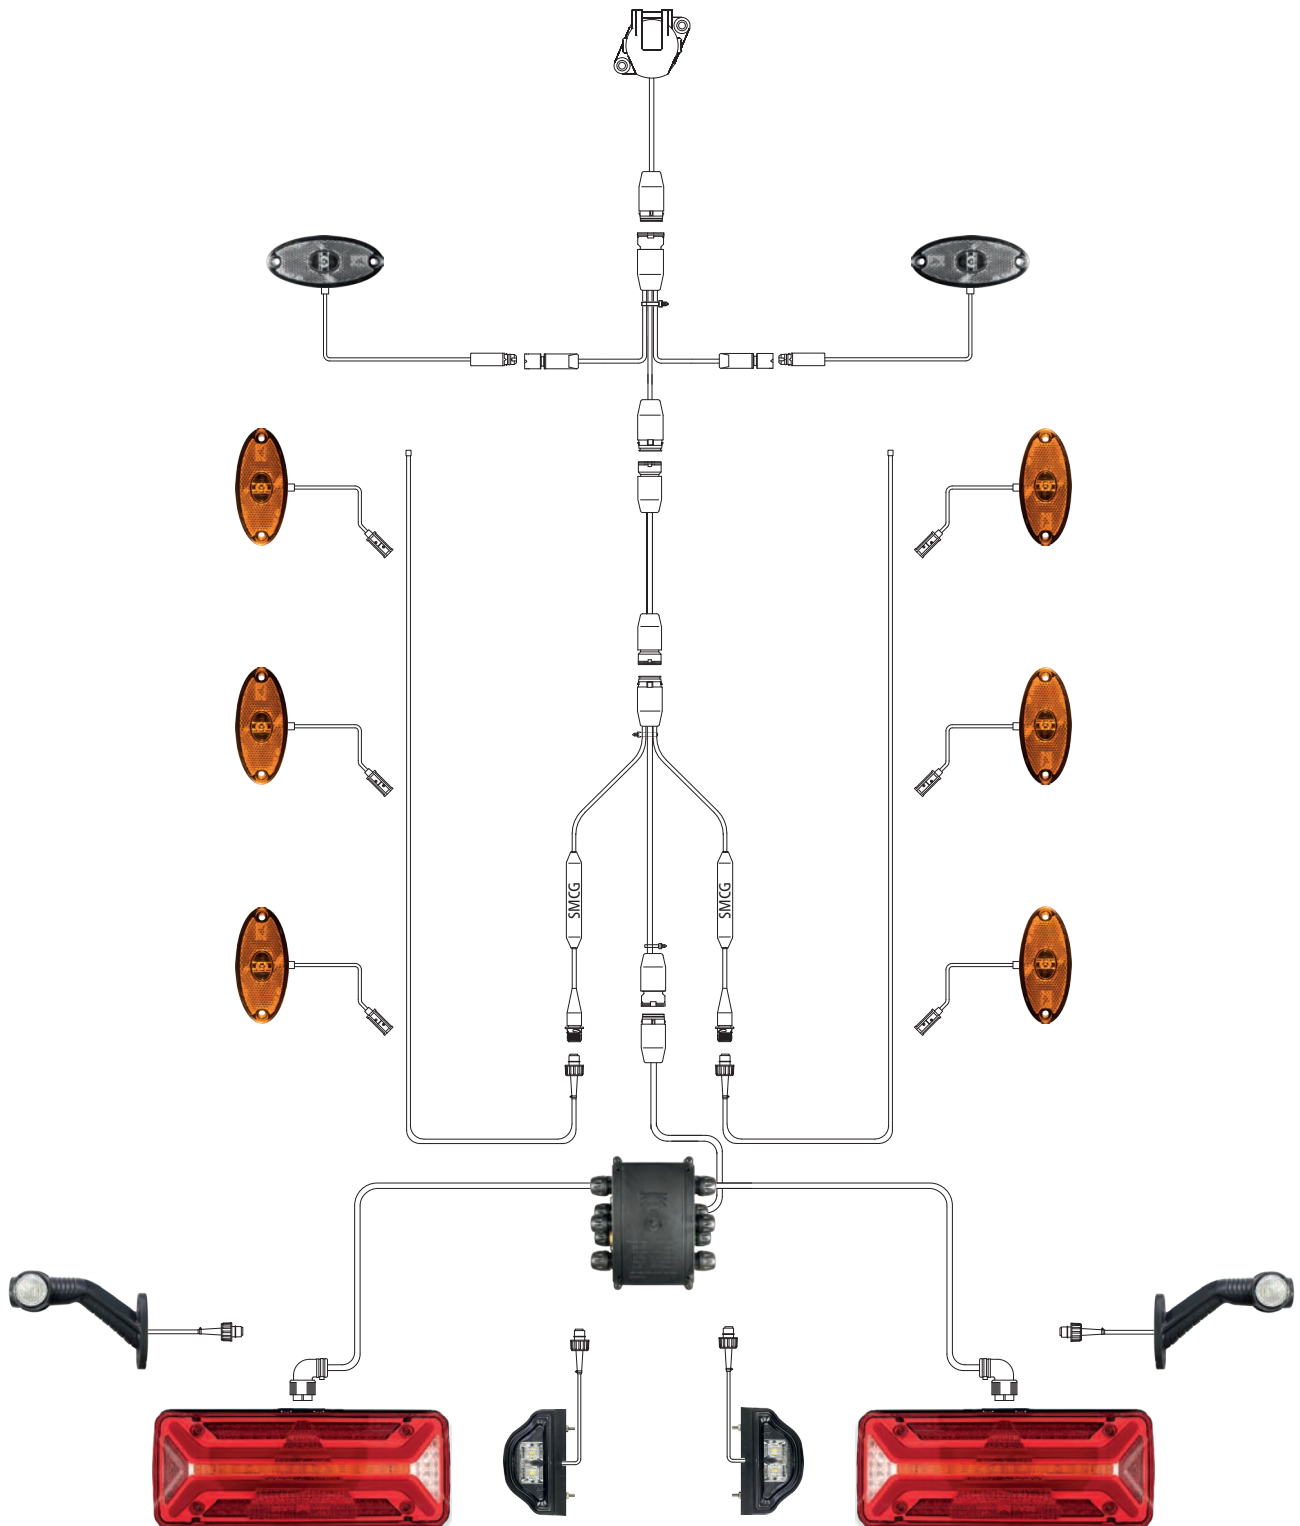

Beispiel einer 12 Volt Lichtanlage mit zusätzlicher 7-poliger Steckdose im Heck

Im Heck eines Anhängers (Pkw und Agrar) kann eine zusätzliche 7-polige Steckdose angebracht werden, die zum Beispiel für eine Überlängenbeleuchtung genutzt werden kann.

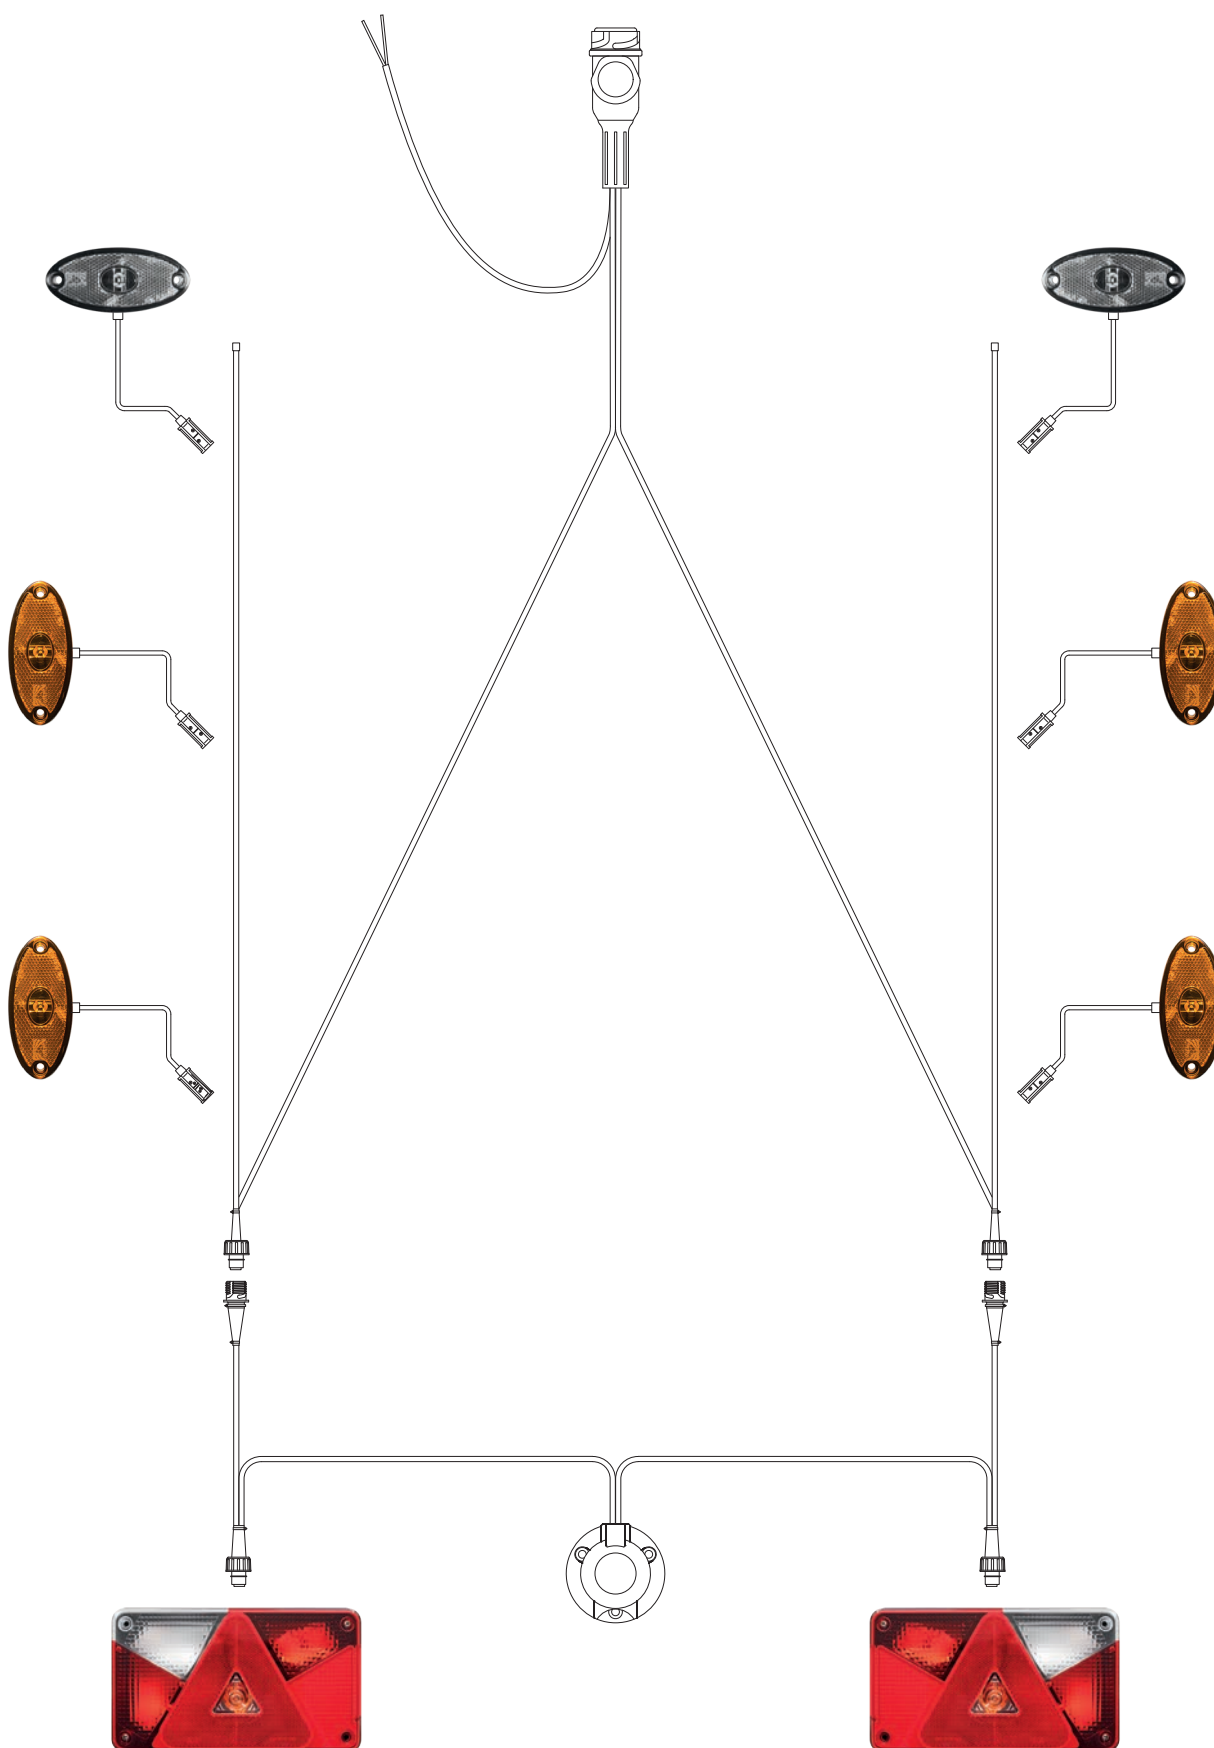

Steckverbindungen



2-pol. ASS

2-poliger ASS2-Stecker für schnellen und sicheren Anschluss von Positions- und Umrissleuchten sowie 2-polige Zusatzfunktionen.



DC-System

Das Double-Click-System wird nur im 12 Volt-Bereich eingesetzt. Verwendbar für sämtliche Einfunktionsleuchten, absolut wasserdicht durch Silikon-Einzeladerabdichtung. Zwei Flachkabel werden zwischen zwei Verschlusshülsen in den DC-Stecker gepresst.



3-pol. ASS

3-poliger ASS3-Stecker ermöglicht einfache und flexible Montage durch kleinen Durchmesser.



P&R-System

Das Press & Ready-System ist verwendbar für sämtliche Einfunktionsleuchten, absolut wasserdicht durch Silikon-Einzeladerabdichtung. Das Flachkabel wird zwischen P&R-Stecker und Verschlusshülse gepresst.



5-pol. Bajonett

5-poliger Bajonett-Stecker überwiegend für Multipoint-Beleuchtung, Pkw-Anhänger und LoF, mit Nebelschlussleuchte links und Rückfahrleuchte rechts.



2-pol. AMP, Superseal

2-poliger Superseal-Stecker ermöglicht einfache und flexible Montage durch kleinen Durchmesser.



7-pol. ASS

7-poliger ASS-Stecker zum Anschluss von Rückleuchten an das Verbindersystem. Verwendung auch für verschiedene Zusatzfunktionen.



7-pol. AMP, DIN 72585

7-poliger AMP-Stecker nach DIN 72585, mit Einzeladerabdichtung.



8-pol. Bajonett

8-poliger Bajonett-Stecker überwiegend für Multipoint-Beleuchtung, Pkw-Anhänger mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrleuchte auf beiden Seiten.



Kabelende offen

Offenes Kabelende zur Eigenmontage.



17-pol. ASS

17-poliger ASS-Stecker- und Buchsengehäuse verbindet Frontversorgung, Hauptkabel und Heckverkabelung und ermöglicht die einfache Einbindung eines zusätzlichen Verteilers.



HDSCS

HDSCS-Stecker, mit Einzeladerabdichtung.

UNTERFAHRSCHUTZ BELEUCHTUNGSTRÄGER LICHTANLAGEN





ALUMINIUM-UNTERFAHRSCHUTZ MIT BELEUCHTUNG	14
STAHL-UNTERFAHRSCHUTZ MIT BELEUCHTUNG	16
LICHTANLAGEN 24 VOLT	17
ALUMINIUM-BELEUCHTUNGSTRÄGER	19
LICHTANLAGEN 12 VOLT	20
STAHL-BELEUCHTUNGSTRÄGER LOF	24

Aluminium-Unterfahrschutz 563040 mit Beleuchtung

- **Unterfahrschutz-Profil**
Typ 563040
 Länge 2400 mm
 Gewicht ca. 25 kg
- **Einbaufertige Lichtanlage**
 Spannung 24 Volt
 ADR-Zone 2
- **Inklusive**
 Kunststoff-Abdeckkappen
 Typenschild
 Typgenehmigung

Allgemeine Hinweise für Aluminium-Unterfahrschutz 563040

Typgenehmigung ECE 58R-02 0230

Verbindliche Montage Maße entnehmen Sie bitte der Typgenehmigung.

Zulässiges Gesamtgewicht:

Waagerechter Abstand zwischen Hinterkante Unterfahrschutz bis Fahrzeugheck:

Senkrechter Abstand zwischen Unterkante Unterfahrschutz bis Unterkante Fahrgestell:

Fahrgestell-Rahmenbreite:

ohne Begrenzung

max. 200 mm

max. 500 mm

840 bis 1360 mm


Zur Erfüllung der EG-Bauartgenehmigung ist es erforderlich, dass das Unterfahrschutzprofil nur mit den Komponenten des Basis-Befestigungssatzes (siehe Zubehör 380563066) montiert wird.

Bei einer Fahrgestell-Rahmenbreite von 840 bis 1250 mm müssen zusätzlich die Verstärkungskonsolen aus dem Ergänzungssatz (siehe Zubehör 380563067) verschraubt werden.



Aluminium-Unterfahrschutz 563040 mit Rückleuchte Europoint III

Artikelnummer	Ausstattung	Ausführung
204563274	Lichtanlage Europoint III (siehe 127553288, Seite 17)	Aluminium eloxiert



Aluminium-Unterfahrschutz 563040 mit Rückleuchte Europoint II

Artikelnummer	Ausstattung	Ausführung
204563261	Lichtanlage Europoint II	Aluminium eloxiert

Weitere Ausführungen im Online-Shop
 unter www.fahrzeugbau-shop.de

Zubehör für Aluminium-Unterfahrschutz 563040

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung/Zusatz
380563066	Basis-Befestigungssatz	Nutensteinschrauben, Unterlegscheiben, Sicherungsmuttern
380563067	Ergänzungssatz	Verstärkungskonsolen inkl. Schraubmaterial, bis zu einer Rahmenbreite von 1250 mm erforderlich
350381278	LKW-Heckschürze	PVC, 1-teilig, 2360 × 380 mm

Aluminium-Unterfahrschutz 564040 mit Beleuchtung

- **Unterfahrschutz-Profil**
Typ 564040
Länge 2400 mm
Gewicht ca. 24 kg
- **Einbaufertige Lichtanlage**
Spannung 24 Volt
ADR-Zone 2
- **Inklusive**
Kunststoff-Abdeckkappen
Typenschild
Typgenehmigung

Allgemeine Hinweise für Aluminium-Unterfahrschutz 564040

Typgenehmigung ECE 58R-03 0575

Verbindliche Montage Maße entnehmen Sie bitte der Typgenehmigung.

Zulässiges Gesamtgewicht:

Waagerechter Abstand zwischen Hinterkante Unterfahrschutz bis Fahrzeugheck:

Fahrgestell-Rahmenbreite:

> 10 t

max. 100 mm

700 bis 1000 mm

Zur Erfüllung der EG-Bauartgenehmigung ist es erforderlich, dass das Unterfahrschutzprofil nur mit den Komponenten aus der Typgenehmigung für Alu-Unterfahrschutz 564040, 11/2022 380993004 montiert wird. Zur Erfüllung der ECE-Typgenehmigung E1*58R03/03*0575*01 ist es erforderlich, dass die Befestigung des Unterfahrschutzes nur unter Einhaltung der Einbauvorschriften erfolgen darf.




Aluminium-Unterfahrschutz 564040 mit Rückleuchte EcoLED II

Artikelnummer	Ausstattung	Ausführung
204564140	Lichtanlage EcoLED II	Aluminium eloxiert
204564240	Lichtanlage EcoLED II	RAL 9010 (reinweiß, pulverbeschichtet)
204564142	Lichtanlage EcoLED II mit SMCG	Aluminium eloxiert
204564144	Lichtanlage EcoLED II mit SMCG und RFS	Aluminium eloxiert



Aluminium-Unterfahrschutz 564040 mit Rückleuchte EcoLED III

Artikelnummer	Ausstattung	Ausführung
204564143	Lichtanlage EcoLED III mit SMCG	Aluminium eloxiert
204564145	Lichtanlage EcoLED III mit SMCG und RFS	Aluminium eloxiert



Aluminium-Unterfahrschutz 564040 mit Rückleuchte Europoint III

Artikelnummer	Ausstattung	Ausführung
204564170	Lichtanlage Europoint III (siehe 127553288, Seite 17)	Aluminium eloxiert
204564270	Lichtanlage Europoint III (siehe 127553288, Seite 17)	RAL 9010 (reinweiß, pulverbeschichtet)

Zubehör für Aluminium-Unterfahrschutz 564040

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung/Zusatz
380564009	Montagesatz	12× Nutensteinschrauben, 12× Sechskantschrauben M10 × 40, 20× Sechskantmuttern 10.8, 8× Zylinderschrauben M10 × 40, 2× Blindnieten
380564003	Halter lang, links	Roh, 530 × 300 mm
380564004	Halter lang, rechts	Roh, 530 × 300 mm
380564013	Halter kurz, links	Roh, 290 × 300 mm
380564014	Halter kurz, rechts	Roh, 290 × 300 mm
380564008	Nutenstein	Verzinkt
380564005	Verstärkung, links	Roh
380564006	Verstärkung, rechts	Roh
380564031	Halter	Roh, 520 × 200 mm

Stahl-Unterfahrschutz mit Beleuchtung

- **Unterfahrschutz-Profil**
Typ 2010S
Länge 2400 mm
Gewicht ca. 29 kg
- **Einbaufertige Lichtanlage**
Spannung 24 Volt
ADR-Zone 2
- **Inklusive**
Stahl-Abdeckkappen

Allgemeine Hinweise für Stahl-Unterfahrschutz 2010S

EG-Typgenehmigungs-Nr.:	e4 *70/221*2006/20*0103*02 (R58-02)
Verbindliche Montage Maße entnehmen Sie bitte der Typgenehmigung.	
Zulässiges Gesamtgewicht:	ohne Begrenzung
Waagerechter Abstand zwischen Hinterkante Unterfahrschutz bis Fahrzeugheck:	max. 327 mm
Senkrechter Abstand zwischen Unterkante Unterfahrschutz bis Unterkante Fahrgestell:	max. 557,5 mm
Fahrgestell-Rahmenbreite:	800 bis 1400 mm




Stahl-Unterfahrschutz 2010S mit Rückleuchte Europoint I

Artikelnummer	Ausstattung	Ausführung
204563355	Lichtanlage Europoint I	RAL 9010 (reinweiß, pulverbeschichtet)

Zubehör für Stahl-Unterfahrschutz 2010S

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung/Zusatz	Benötigte Anzahl
380563163	Verstärkungskonsole	Schwarz KTL-beschichtet	2
380563164	Schraubensatz	Für 2 Verstärkungskonsolen	1
380561358	Halter 2011	Grundiert, Höhe 510 mm	2






Lichtanlagen 24 Volt

Beleuchtungsset für Montage in Unterfahrschutz

- **Spannung:**
24 Volt
- **Grundausstattung:**
2 Rückleuchten
2 Umrissleuchten
2 Kennzeichenleuchten
1 Verteiler mit Anschluss 17-pol. LP20,
Kabel 15-adrig/1500 mm
2 Schutzhauben klein für Rückleuchten
2 Haltewinkel für Umrissleuchten
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED, Teil-LED oder Glühlampe
ADR-Zone 2

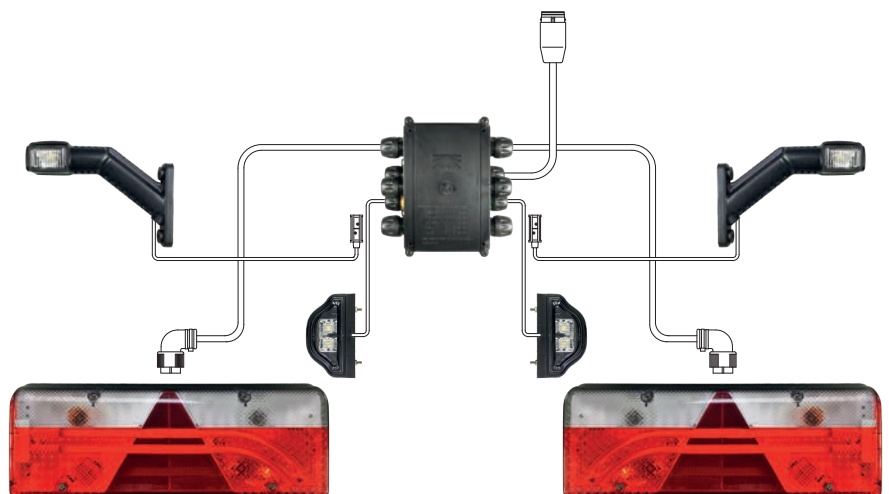

Lichtanlage Europoint III

Artikelnummer

Lieferumfang

- 127553288**
- 2 Europoint III Rückleuchten mit SML
 - 2 Superpoint IV LED Umrissleuchten
 - 2 Regpoint Kennzeichenleuchten

Leuchtmittel

- LED
- LED
-



Europoint III


Schutzmaßnahme und Lichtanlage in einem Produkt: Die Unterfahrschutze von Suer.



Aluminium-Beleuchtungsträger




- **Beleuchtungsträger-Profil**
Typ **563050**
Länge 1700 - 2300 mm
Gewicht ca. 6 bis 8 kg (je nach Länge)
- **Einbaufertige Lichtanlage**
Spannung 12 Volt
- **Inklusive**
Kunststoff-Abdeckkappen




Aluminium-Beleuchtungsträger 563050 mit Rückleuchte Multipoint III

Artikelnummer	Länge	Ausstattung	Ausführung
204563080	1700 mm	Lichtanlage Multipoint III (siehe Seite 21)	Aluminium eloxiert
204563081	1900 mm	Lichtanlage Multipoint III (siehe Seite 21)	Aluminium eloxiert
204563082	2100 mm	Lichtanlage Multipoint III (siehe Seite 21)	Aluminium eloxiert
204563083	2300 mm	Lichtanlage Multipoint III (siehe Seite 21)	Aluminium eloxiert




Aluminium-Beleuchtungsträger mit Rückleuchte Multipoint II

Artikelnummer	Länge	Ausstattung	Ausführung
204563070	1700 mm	Lichtanlage Multipoint II (siehe Seite 21)	Aluminium eloxiert
204563071	1900 mm	Lichtanlage Multipoint II (siehe Seite 21)	Aluminium eloxiert
204563072	2100 mm	Lichtanlage Multipoint II (siehe Seite 21)	Aluminium eloxiert
204563073	2300 mm	Lichtanlage Multipoint II (siehe Seite 21)	Aluminium eloxiert



Weitere Ausführungen im Online-Shop
unter www.fahrzeugbau-shop.de

Lichtanlagen 12 Volt

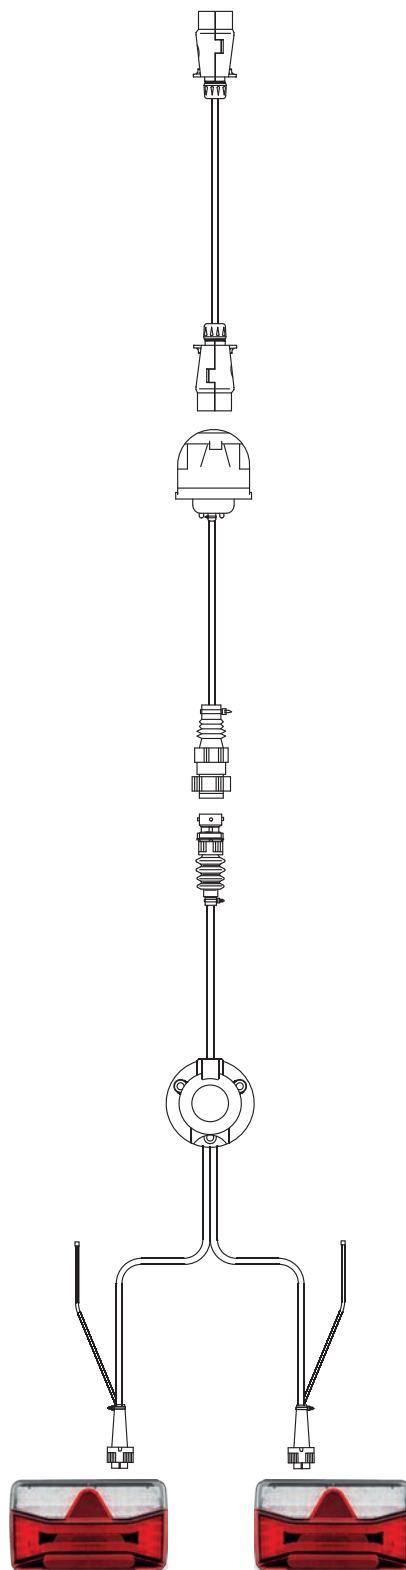

Lichtanlage LOF AgriLED I

Artikelnummer

127555491 + 127555492

127557332

127557331

127557330

Lieferumfang

2 AgriLED I Rückleuchten

Anschlusskabel zu Rückleuchten
2 Kabelabgänge DC-System
8-pol. Bajonett/Stift zu Steckdose 7-pol. ISO 1724
8-pol. Bajonett/Buchse zu Steckdose

Verbindungsleitung 7-pol. Stecker DIN/ISO 1724

Leuchtmittel

LED

Zusatz / Kabellänge

Links mit KZL unten

Links 1140 mm, rechts 1840 mm


Je 240 mm

640 mm

5500 mm


3300 mm

Lichtanlagen 12 Volt

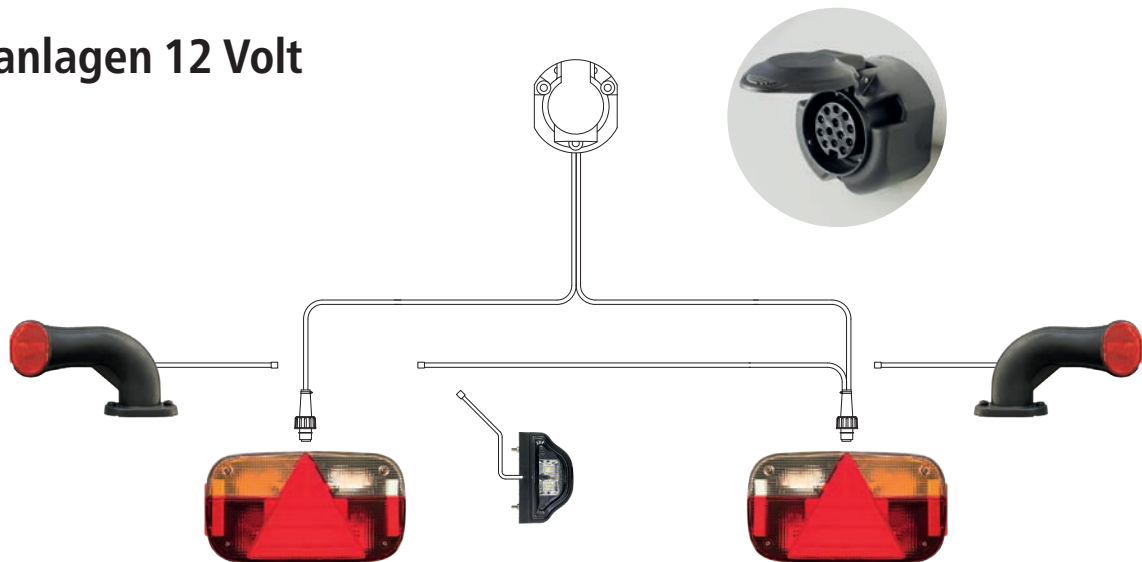

Lichtanlage Multipoint III


Artikelnummer	Lieferumfang	Leuchtmittel	Zusatz / Kabellänge
127552507 + 127552506	2 Multipoint III Rückleuchten		SML, RFS, links mit KZL und NSL
127551893 + 127551894	2 Superpoint II Umrissleuchten		Version Earpoint, DC-System, 1000 mm
127551883	1 Regpoint Kennzeichenleuchte		DC-System, 800 mm
127552499	Anschlusskabel zu Rückleuchten 1 Kabelabgang DC-System Steckdose, 13-pol. ISO 11446		Links 380 mm, rechts 1860 mm 1850 mm Montiert auf verschiebbarem Aluminiumhalter

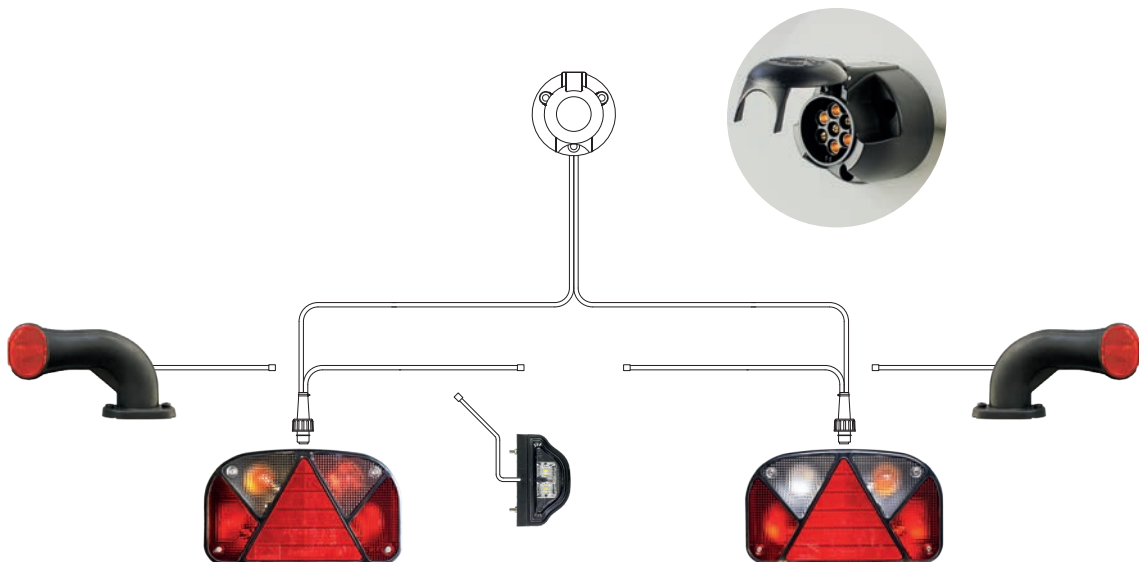

Lichtanlage Multipoint II


Artikelnummer	Lieferumfang	Leuchtmittel	Zusatz / Kabellänge
127551715 + 127552602	2 Multipoint II Rückleuchten		Links mit KZL und NSL
127551893 + 127551894	2 Superpoint II Umrissleuchten		Version Earpoint I, DC-System, 1000 mm
127551883	1 Regpoint Kennzeichenleuchte		DC-System, 800 mm
127552287	Anschlusskabel zu Rückleuchten 2 Kabelabgänge DC-System Steckdose, 7-pol. ISO 172		Links 400 mm, rechts 1900 mm Je 200 mm Montiert auf verschiebbarem Aluminiumhalter

Lichtanlagen 12 Volt

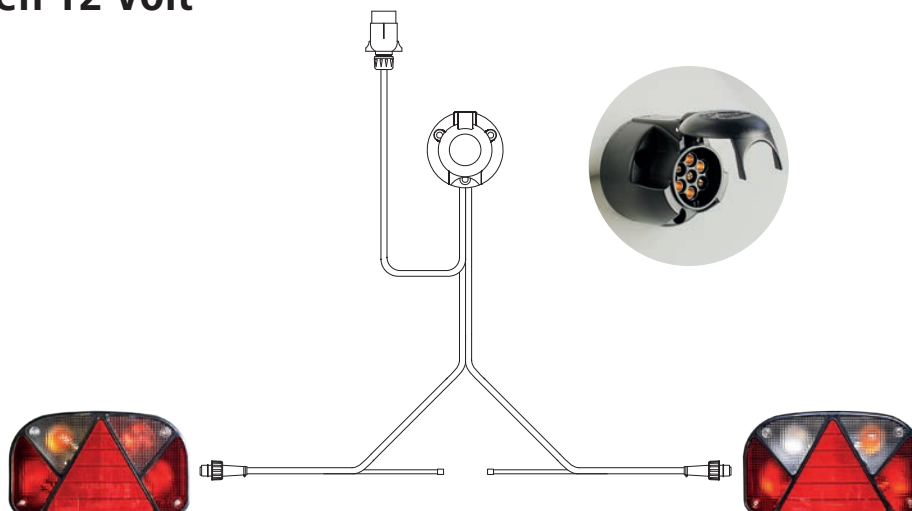

Beleuchtungsgarnitur Multipoint II


Artikelnummer	Lieferumfang	Leuchtmittel	Zusatz / Kabellänge
127552114	2 Multipoint II Rückleuchten Anschlusskabel zu Rückleuchten Kabelabgänge DC-System Zuleitungskabel, Stecker 7-pol. ISO 1724 Zusätzliche Steckdose, ISO 1724		Links mit KZL unten und NSL, rechts ohne RFS/KZL Links 3500 mm, rechts 1500 mm 250 mm 11000 mm

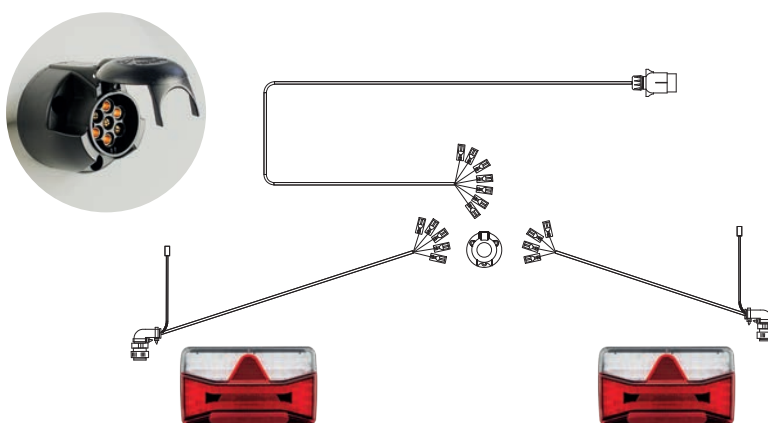

Beleuchtungsgarnitur AgriLED I

Artikelnummer	Lieferumfang	Leuchtmittel	Zusatz / Kabellänge
127555489	2 AgriLED I Rückleuchten 1 Steckdose, 7-polig, nach DIN/ISO 1724 1 Versorgungskabel, 7-pol. Stecker nach ISO 1724 2 Anschlussleitungen 5-pol. Bajonett, Abgang DC-System	LED	5-pol. Bajonett, LCG, KZL unten (li) Mit 16 Flachsteckanschlüssen 12500 mm 4500 mm, 1610 mm

Lichtanlage 12 Volt

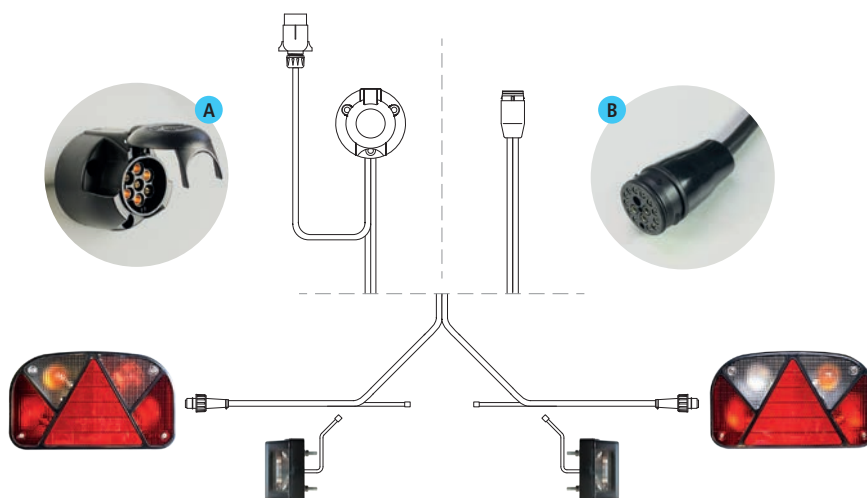

Lichtanlage Multipoint II

Artikelnummer	Lieferumfang	Leuchtmittel	Zusatz / Kabellänge	Version
127551752	2 Multipoint II Rückleuchten 2 Regpoint Small Kennzeichenleuchten Anschlusskabel zu Rückleuchten 1 Kabelabgang DC-System Zuleitungskabel, Stecker 7-pol. ISO 1724 Zusätzliche Steckdose, 7-pol. ISO 1724	 	links mit NSL, rechts ohne RFS DC-System, 800 mm links 1500 mm, rechts 750 mm 250 mm 9000 mm	A
127552597	2 Multipoint II Rückleuchten 2 Regpoint Small Kennzeichenleuchten Anschlusskabel zu Rückleuchten 2 Kabelabgänge DC-System	 	links mit NSL, rechts ohne RFS DC-System, 800 mm 1400 mm 500 mm	B

Stahl-Beleuchtungsträger LOF

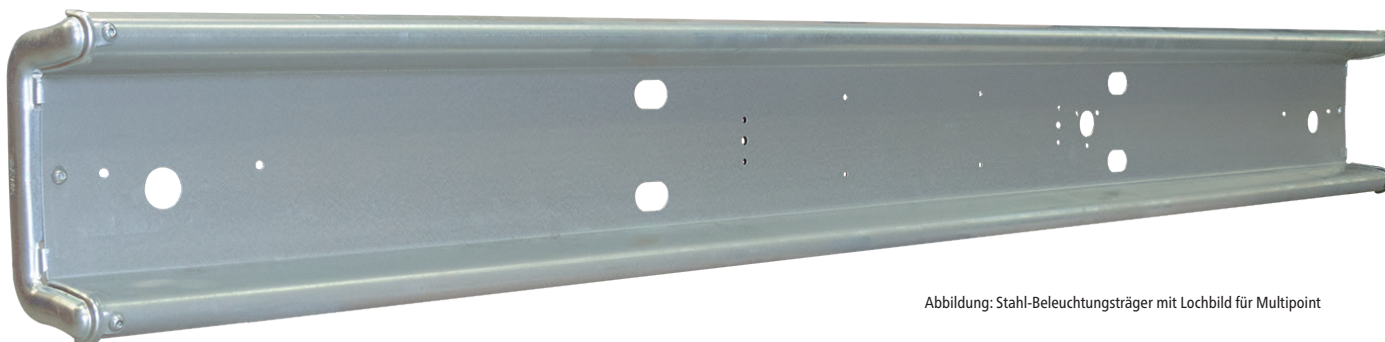



Abbildung: Stahl-Beleuchtungsträger mit Lochbild für Multipoint

- **Beleuchtungsträger-Profil**
Länge 2300 mm
Gewicht ca. 17 kg
- **Anschlussfertige Lichtanlage**
Spannung 12 Volt
- **Inklusive**
Stahl-Abdeckkappen



Stahl-Beleuchtungsträger mit Rückleuchte Multipoint II

Artikelnummer	Anschluss	Ausführung	Version
204561470	Lichtanlage Multipoint II (siehe 127551752, oben)	Stahl verzinkt	A
204561478	Lichtanlage Multipoint II (siehe 127552597, oben)	Stahl verzinkt	B




- **Beleuchtungsträger-Profil**
Länge 2300 mm
Gewicht ca. 18 kg
- **Anschlussfertige Lichtanlage**
Spannung 12 Volt
- **Inklusive**
Stahl-Abdeckkappen



LOF Stahl-Beleuchtungsträger mit Rückleuchte AgriLED I

Artikelnummer	Anschluss	Ausführung
204561479	Lichtanlage AgriLED I (127557134) mit zusätzlicher Steckdose	Stahl verzinkt



Notizen

[illegible]

RÜCKLEUCHTEN





EUROPOINT III	28
ECOPOINT II	30
ECOLED III	32
ECOLED II	34
ECOLED	32
MULTILED IV	36
MULTILED III	37
MULTILED II	39
MULTIPOINT V	40
MULTIPOINT IV	41
MULTIPOINT III	42
MULTIPOINT II	43
MIDILED I	44
MIDIPOINT II	45
MIDIPOINT I	45
MINIPOINT	46
AGRILED II	47
AGRILED I	47
EARPOINT IV	48
EARPOINT III	49
EARPOINT LED	49
EARPOINT I	50
ECOROUND LED	51
LINEPOINT II	52
MINILED II	53
MINIFAB	54

Europoint III




- **Spannung:**
24 Volt oder 12 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler, Blinklicht, Bremslicht, Standlicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht, Seitenmarkierungslicht
- **Optional:**
Kennzeichenlicht (KZL) innen
LED-Control-Gerät (LCG) für Blinker integriert
Zusätzlich 4x 2-pol. ASS-Anschluss
AMP-Anschluss
- **Weitere Attribute:**
Lichtleiter-Technologie (Light Guide in LED)
Voll-LED oder Teil-LED
ADR-Zone 2

Europoint III

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127557006	Links	LED	7	24V	
127557007	Rechts	LED	7	24V	
127553479	Links	LED	7	24V	LCG
127553480	Rechts	LED	7	24V	LCG
127557047	Links	LED 	7	24V	
127557048	Rechts	LED 	7	24V	
127557059	Links	LED 	7	24V	Bremslicht in LED
127557060	Rechts	LED 	7	24V	Bremslicht in LED
127557093	Links	LED 	7	24V	KZL
127557086	Links	LED 	7	12V	
127557087	Rechts	LED 	7	12V	



Europoint III in Voll-LED (links)
und Teil-LED (unten)

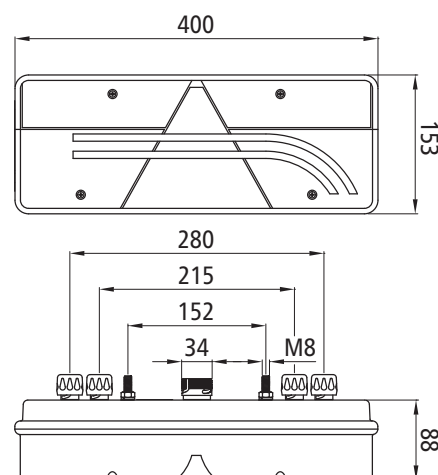


LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.



Europoint III mit Umrissarm
in Voll-LED (links) und
Teil-LED (unten)

Europoint III mit Umrissarm

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127557008	Links	LED	7	24V	
127557009	Rechts	LED	7	24V	
127557010	Links	LED	7 + 4x 2	24V	
127557011	Rechts	LED	7 + 4x 2	24V	
127553733	Links	LED	7	24V	LCG
127553734	Rechts	LED	7	24V	LCG
127557055	Links	LED	7	24V	
127557056	Rechts	LED	7	24V	

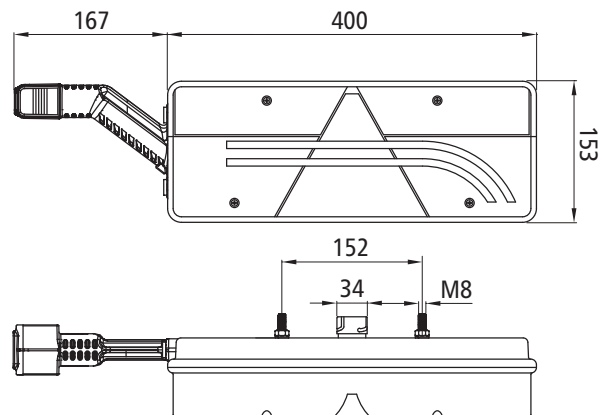

Europoint III Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung
127553049	Lichtscheibe	Links
127553050	Lichtscheibe	Rechts
127553047	Einsatz Light Guide	Links
127553048	Einsatz Light Guide	Rechts



Anschlüsse



7-pol. ASS




2-pol. ASS

Ecopoint II




- **Spannung:**
24 Volt oder 12 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler, Blinklicht, Bremslicht, Standlicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht, Seitenmarkierungslicht
- **Optional:**
Kennzeichenlicht (KZL) unten
Ohne Seitenmarkierungslicht
Ohne Dreieck-Rückstrahler
Zusätzlich 2x 2-pol. Bajonettanschluss
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED, Teil-LED oder Glühlampe
ADR-Zone 2

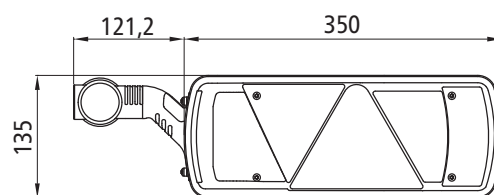


Ecopoint II mit Umrissarm

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung
127557075	Links		7	24V
127557076	Rechts		7	24V
127553406	Links		7 + 2x 2	24V
127553407	Rechts		7 + 2x 2	24V

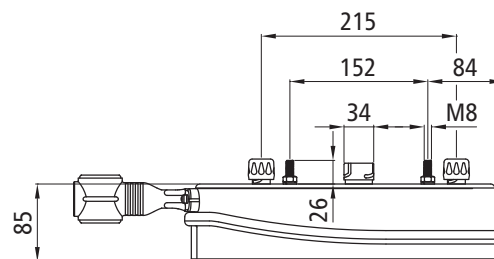

Ecopoint II

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127553736	Links	LED	7	24V	
127553737	Rechts	LED	7	24V	
127557069	Links	LED 	7	24V	Stand-/Bremslicht in LED
127557070	Rechts	LED 	7	24V	Stand-/Bremslicht in LED
127557030	Links		7	24V	
127557037	Rechts		7	24V	
127557029	Links		7	24V	Ohne SML
127557036	Rechts		7	24V	Ohne SML
127553640	Links		7 + 2x 2	24V	
127553641	Rechts		7 + 2x 2	24V	
127557031	Links		7	24V	KZL
127553725	Links		7	12V	
127553726	Rechts		7	12V	

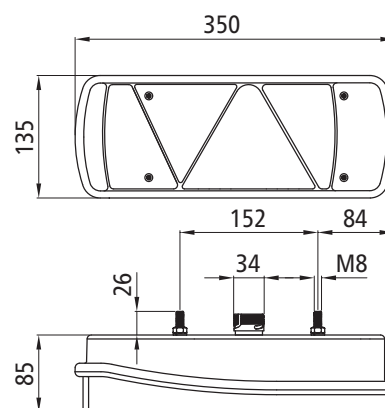

Ecopoint II Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung
127552588	Lichtscheibe	Links
127552589	Lichtscheibe	Rechts
127553776	Lichtscheibe	Links, ohne Dreieck
127553777	Lichtscheibe	Rechts, ohne Dreieck



Anschlüsse




7-pol. ASS

2-pol. ASS

LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.

EcoLED III

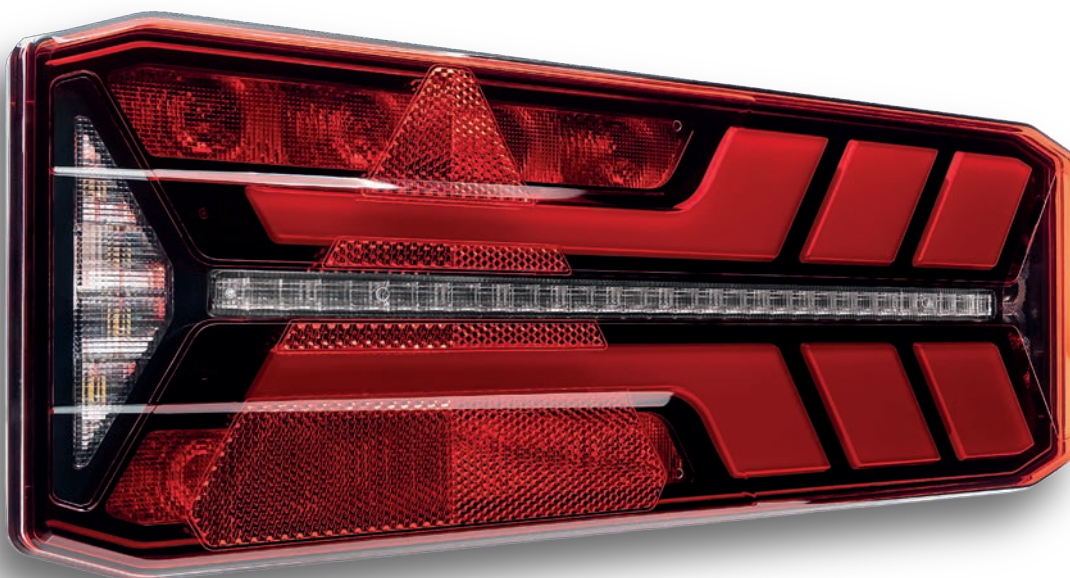

- **Spannung:**
24 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler, Blinklicht, Bremslicht, Standlicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht
- **Optional:**
Mit Umrissarm
Zusätzlich 4× 2-pol. Bajonettanschluss oder AMP Superseal
SMCG zur Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten nach ECE R48 6.5.3.1
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED
ADR-Zone 2
ISO-Impuls 13207-1 (LED-Erkennung)
Dynamischer Blinker
Kreuzschaltung des Standlichts
Schutzklasse IP6K9K

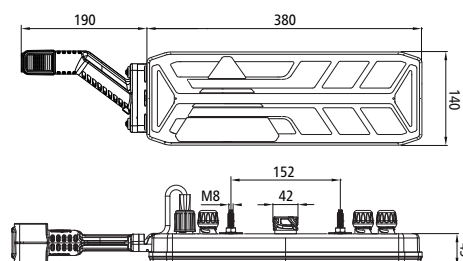


Abbildung: 127557215

EcoLED III mit Umrissarm

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127557215	Links	LED	7 + 4× 2	24V	SMCG
127557216	Rechts	LED	7 + 4× 2	24V	SMCG

EcoLED III

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127557211	Links	LED	7	24V	
127557212	Rechts	LED	7	24V	
127557213	Links	LED	7 + 4x 2	24V	SMCG
127557214	Rechts	LED	7 + 4x 2	24V	SMCG
127557217	Links	LED	7 AMP	24V	
127557218	Rechts	LED	7 AMP	24V	
127557219	Links	LED	7 AMP + 4x 2 AMP	24V	SMCG
127557220	Rechts	LED	7 AMP + 4x 2 AMP	24V	SMCG

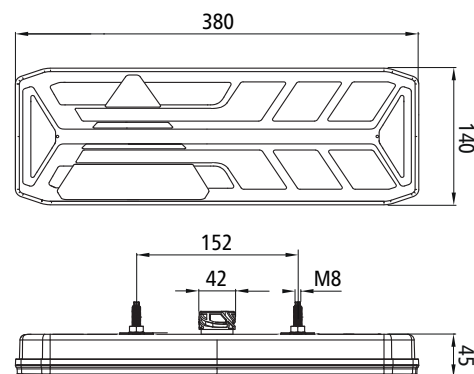


Abbildung: 127557211

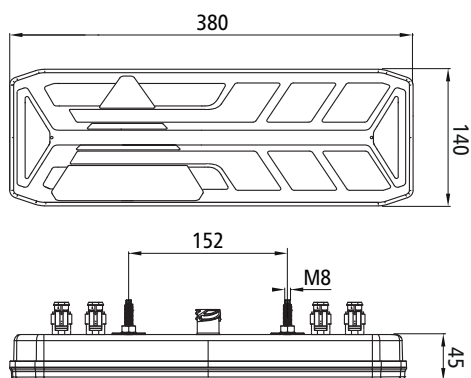


Abbildung: 127557219



Anschlüsse



EcoLED II






- **Spannung:**
24 Volt und 12 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler, Blinklicht, Bremslicht, Standlicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht
- **Optional:**
Mit Umrissarm
Ohne Dreieck-Rückstrahler
Zusätzlich 4x 2-pol. Bajonettanschluss oder AMP Superseal
SMCG zur Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten nach ECE R48 6.5.3.1
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED
ADR-Zone 2
Dynamischer Blinker
ISO-Impuls 13207-1 (LED-Erkennung)




EcoLED II mit Umrissarm

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127553924	Links	LED	7 + 4x 2	12/24	SMCG
127553925	Rechts	LED	7 + 4x 2	12/24	SMCG
127553930	Links	LED	7 AMP + 4x 2 AMP	12/24	SMCG
127553931	Rechts	LED	7 AMP + 4x 2 AMP	12/24	SMCG

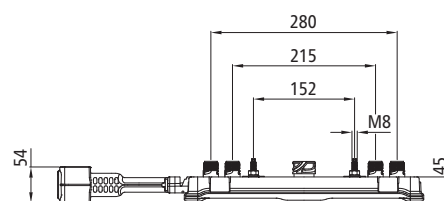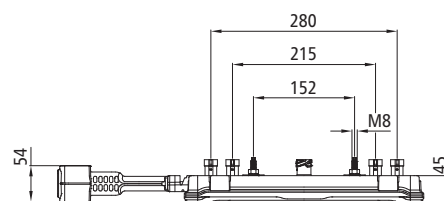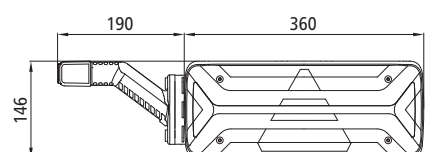


EcoLED II





Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127553920	Links	LED	7	12/24	
127553921	Rechts	LED	7	12/24	
127553922	Links	LED	7 + 4x 2	12/24	SMCG
127553923	Rechts	LED	7 + 4x 2	12/24	SMCG
127553926	Links	LED	7 AMP	12/24	
127553927	Rechts	LED	7 AMP	12/24	
127553928	Links	LED	7 AMP+4x 2 AMP	12/24	SMCG
127553929	Rechts	LED	7 AMP+4x 2 AMP	12/24	SMCG
127553932	Links	LED	7 AMP	12/24	Ohne Dreieck
127553933	Rechts	LED	7 AMP	12/24	Ohne Dreieck

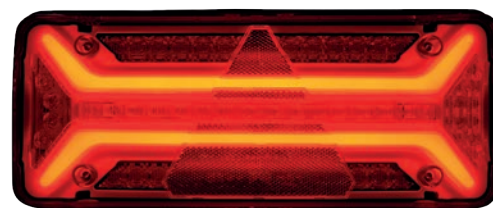

EcoLED II mit Dreieck-Rückstrahler - Trailer

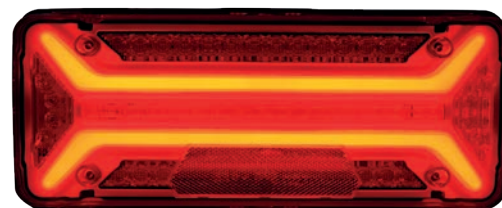

EcoLED II ohne Dreieck-Rückstrahler - Truck



EcoLED II Ersatzteile

Anschlüsse



7-pol. ASS



2-pol. ASS




7-pol. AMP
DIN 72585



2-pol. AMP
Superseal

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung
127553982	Lichtscheibe	Links = rechts, mit Dreieck
127553983	Lichtscheibe	Links = rechts, ohne Dreieck

MultiLED IV

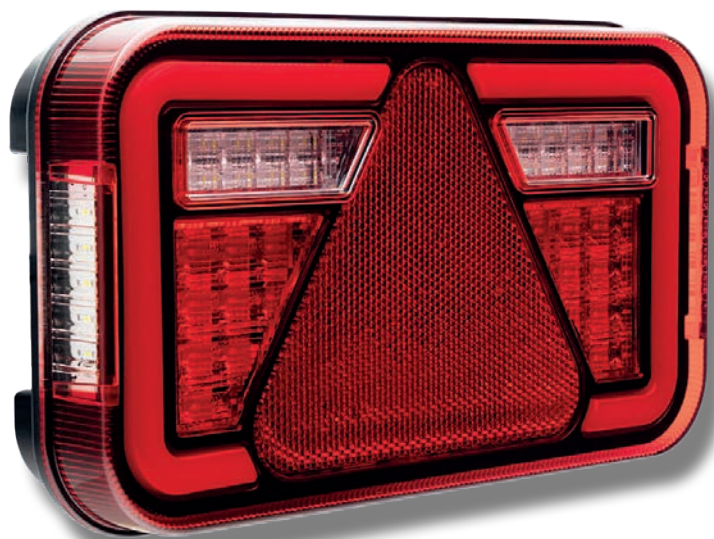

- **Spannung:**
12 V und 24 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler,
Blinklicht, Bremslicht,
Standlicht, Nebelschlusslicht,
Rückfahrlicht, Kennzeichenlicht
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED
ADR-Zone 2

MultiLED IV

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge	Zusatz
127557278	Links	LED	5	12/24	--	NSL
127557279	Rechts	LED	5	12/24	--	RFS
127557280	Links	LED	5	12/24	--	NSL + KZL
127557281	Rechts	LED	5	12/24	--	RFS + KZL
127557286	Links	LED	7	12/24	--	NSL + RFS
127557287	Rechts	LED	7	12/24	--	NSL + RFS
127557282	Links	LED	8	12/24	500 mm	NSL + RFS
127557283	Rechts	LED	8	12/24	500 mm	NSL + RFS
127557284	Links	LED	==	12/24	500 mm	NSL + RFS
127557285	Rechts	LED	==	12/24	500 mm	NSL + RFS


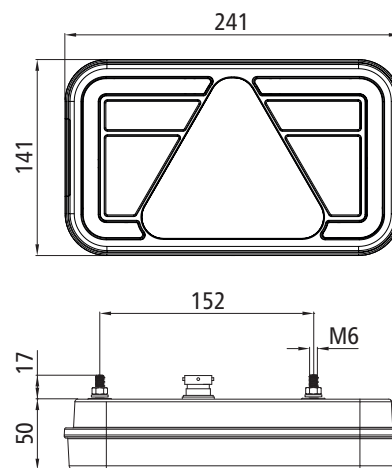


Abbildung: 127557278



LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.

Anschlüsse

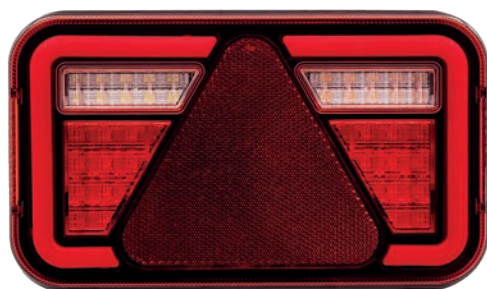

7-pol. ASS




5-pol. Bajonett



8-pol. Bajonett

MultiLED III

- **Spannung:**
12 V und 24 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler,
Blinklicht, Bremslicht,
Standlicht, Nebelschluss-
licht, Rückfahrlicht
- **Optional:**
Ohne Dreieck-Rückstrahler,
Zusätzlich 4x 2-pol. Bajonettanschluss oder
AMP Superseal,
SMCG zur Steuerung blinkender Seiten-
markierungsleuchten nach ECE R48 6.5.3.1
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED
Dynamischer Blinker
ISO-Impuls 13207-1 als Standard (bei 24 V)
ADR-Zone 2

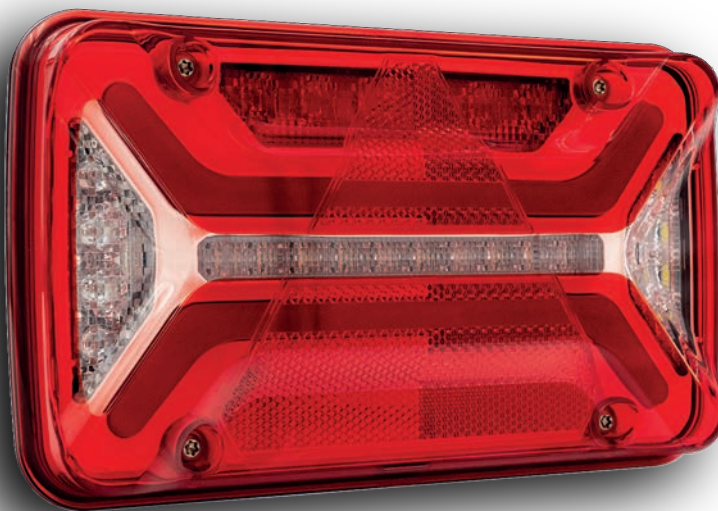

MultiLED III mit Dreieckrückstrahler - Trailer





Abbildung: 127557024

MultiLED III - Trailer, mit Dreieck

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127557024	Links	LED	7	12/24	
127557026	Rechts	LED	7	12/24	
127557045	Links	LED	7 + 2x 2	12/24	SMCG
127557049	Rechts	LED	7 + 2x 2	12/24	SMCG



MultiLED III Ersatzteil Trailer

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung
127555525	Lichtscheibe	Links = rechts, mit Dreieck

Anschlüsse



7-pol. ASS



2-pol. ASS



MultiLED III ohne Dreieckrückstrahler - Truck





Abbildung: 127557051

MultiLED III - Truck, ohne Dreieck

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung
127557272	Links	LED	7 AMP	12/24
127557273	Rechts	LED	7 AMP	12/24
127557051	Links	LED	7 AMP+4x 2 ASS	12/24
127557052	Rechts	LED	7 AMP+4x 2 ASS	12/24



MultiLED III Ersatzteil Truck

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung
127555526	Lichtscheibe	Links = rechts, ohne Dreieck

Anschlüsse


7-pol. AMP
DIN 72585

2-pol. ASS



MultiLED II

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler, Blinklicht, Bremslicht, Standlicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht
- **Optional:**
Kennzeichenlicht (KZL) unten, Ausführung hoch oder flach
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED
Kabellänge 500 mm
ADR-Zone 2

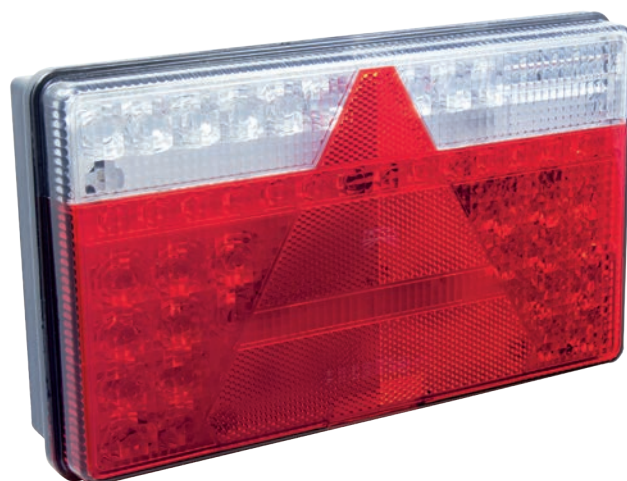

MultiLED II

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127553708	Links	LED			flach, mit NSL/RFS, ohne KZL,
127553709	Rechts	LED			flach, mit NSL/RFS, ohne KZL
127553715	Links	LED			flach, mit NSL/RFS, ohne KZL
127553716	Rechts	LED			flach, mit NSL/RFS, ohne KZL
127553570	Links	LED			hoch, mit NSL/RFS/KZL (unten)
127553761	Links	LED			hoch, mit NSL/RFS/KZL
127553762	Rechts	LED			hoch, mit NSL/RFS/KZL
127553486	Links	LED			hoch, mit NSL/RFS, ohne KZL
127553485	Rechts	LED			hoch, mit NSL/RFS, ohne KZL
127553515	Links	LED			hoch, mit NSL/KZL (unten), ohne RFS
127553504	Rechts	LED			hoch, mit RFS, ohne KZL/NSL
127553487	Links	LED			hoch, mit NSL/RFS, ohne KZL
127553488	Rechts	LED			hoch, mit NSL/RFS, ohne KZL
127553500	Links	LED			hoch, mit NSL/RFS/KZL (unten)
127553661	Links	LED			flach, mit NSL/RFS, ohne KZL
127553562	Rechts	LED			flach, mit NSL/RFS, ohne KZL

LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.

Anschlüsse



7-pol. ASS



7-pol. AMP
DIN 72585



5-pol. Bajonett



8-pol. Bajonett





Abbildung: 127553515 hoch




Abbildung: 127553715 flach


Multipoint V



- **Spannung:**
12 Volt oder 24 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler, Blinklicht, Bremslicht, Standlicht, Kennzeichenlicht (KZL) innen
- **Optional:**
Nebelschlusslicht (NSL)
Rückfahrlicht (RFS)
- **Weitere Attribute:**
Teil-LED oder Glühlampe
ADR-Zone 2

Multipoint V

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127552866	Links	LED 	5		NSL
127552867	Rechts	LED 	5		RFS
127552664	Rechts		5		RFS
127552868	Links	LED 	8		NSL, RFS
127553005	Rechts	LED 	8		NSL, RFS
127552638	Links		8		NSL, RFS
127552639	Rechts		8		NSL, RFS
127553323	Links	LED 	7		NSL, RFS, ohne KZL, Kabel 900 mm
127553324	Rechts	LED 	7		NSL, RFS, ohne KZL, Kabel 900 mm

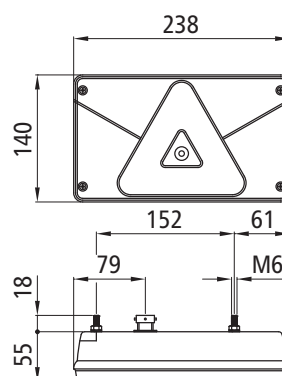

LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.

Multipoint V Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung
127552657	Lichtscheibe	Links
127552658	Lichtscheibe	Rechts




Multipoint IV

- **Spannung:**
12 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler, Blinklicht, Bremslicht, Standlicht, Kennzeichenlicht (KZL) innen
- **Optional:**
Rückfahrlicht (RFS)
- **Weitere Attribute:**
Glühlampe
ADR-Zone 2



Multipoint IV

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127552633	Links		5	12V	NSL
127552634	Rechts		5	12V	
127552635	Rechts		5	12V	RFS

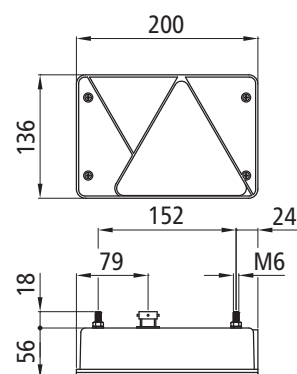

Multipoint IV Ersatzteile

Inklusive Filter zu Blinker und Nebelschlusslicht.

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung
127553064	Lichtscheibe	Links
127553065	Lichtscheibe	Rechts



Anschlüsse



7-pol. ASS



5-pol. Bajonett




8-pol. Bajonett

LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.

Multipoint III



- **Spannung:**
12 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler, Blinklicht, Bremslicht, Standlicht, Kennzeichenlicht (KZL) innen
- **Optional:**
Nebelschlusslicht (NSL)
Rückfahrlicht (RFS)
Seitenmarkierungslicht (SML)
- **Weitere Attribute:**
Glühlampe
ADR-Zone 2

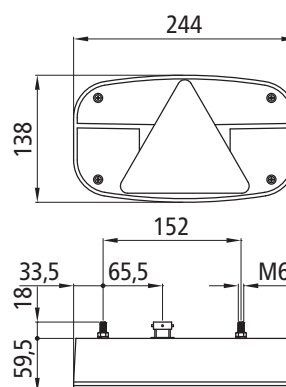

Multipoint III

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127552022	Links		5	12V	NSL
127552023	Rechts		5	12V	RFS
127552507	Links		8	12V	NSL, RFS, SML
127553252	Rechts		8	12V	NSL, RFS, SML



Multipoint III Ersatzteil

Inklusive Filter zu Blinklicht und Nebelschlusslicht.



Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung
127552024	Lichtscheibe	Li = Re

LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.

Anschlüsse




5-pol. Bajonett



8-pol. Bajonett

Multipoint II

- **Spannung:**
12 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler, Blinklicht,
Bremslicht, Standlicht
- **Optional:**
Nebelschlusslicht (NSL)
Rückfahrlicht (RFS)
Kennzeichenlicht (KZL) innen
- **Weitere Attribute:**
Glühlampe

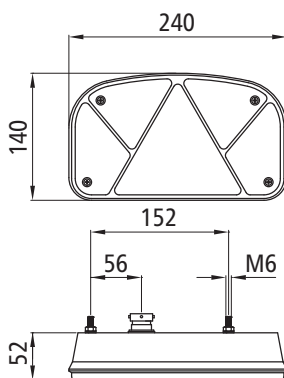

LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.



Multipoint II

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127552601	Links		5	12V	NSL
127552602	Rechts		5	12V	
127553588	Rechts		5	12V	RFS
127551715	Links		5	12V	KZL, NSL
127551716	Rechts		5	12V	KZL
127551717	Rechts		5	12V	KZL, RFS

Multipoint II Ersatzteil

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung
127551718	Lichtscheibe	Li = Re



Anschlüsse



5-pol. Bajonett

MidiLED I






- **Spannung:**
12 V und 24 Volt
- **Funktionen:**
Blinklicht (dynamisch), Bremslicht,
Standlicht, Nebelschlusslicht,
Rückfahrlicht, Kennzeichenlicht
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED
ADR-Zone 2

MidiLED I



Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge	Zusatz
127557325	Links/Rechts	LED	5		--	NSL + KZL
127557326	Links/Rechts	LED	5		--	RFS + KZL
127557327	Links	LED	5		500 mm	NSL + KZL
127557328	Rechts	LED	5		500 mm	RFS + KZL

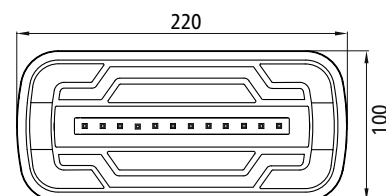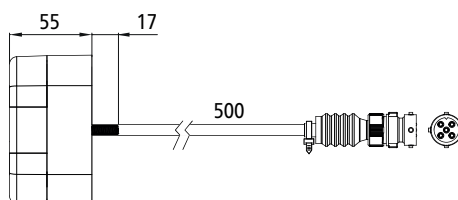

MidiLED I Max

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge	Zusatz
127555609	Links	LED	7		500 mm	NSL + KZL
127555610	Rechts	LED	7		500 mm	RFS + KZL



Anschlüsse



7-pol. ASS




5-pol. Bajanett

LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.

Midipoint II

- **Spannung:**
12 Volt
- **Funktionen:**
Blinklicht, Bremslicht, Standlicht, Kennzeichenlicht innen
- **Optional:**
Nebelschlusslicht (NSL), Rückfahrlicht (RFS)
- **Weitere Attribute:**
Glühlampe
ADR-Zone 2



Midipoint II

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127552222	Links		5	12V	NSL
127552223	Rechts		5	12V	RFS


Midipoint II Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung	Zusatz
127552224	Lichtscheibe	Links	
127552225	Lichtscheibe	Rechts	RFS



Midipoint I

- **Spannung:**
12 Volt
- **Funktionen:**
Blinklicht, Bremslicht, Standlicht, Kennzeichenlicht unten
- **Optional:**
Nebelschlusslicht (NSL), Rückfahrlicht (RFS)
- **Weitere Attribute:**
Glühlampe




Midipoint I

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127551492	Links		5	12V	NSL
127551509	Rechts		5	12V	RFS

Midipoint I Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung	Zusatz
127551512	Lichtscheibe	Links/Rechts	ohne RFS
127551513	Lichtscheibe	Rechts	RFS



LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.


Minipoint



- **Spannung:**
12 Volt
- **Funktionen:**
Blinklicht, Bremslicht, Standlicht
- **Optional:**
Kennzeichenlicht
- **Weitere Attribute:**
Glühlampe

Minipoint

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127551903	Li = Re				
127551720	Li = Re				KZL



Minipoint Ersatzteil

Inklusive Kennzeicheneinsatz.



Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung
127551724	Lichtscheibe	Li = Re

Anschlüsse

LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.





 -pol. Bajonett



AgrileD II

- **Spannung:**
12 Volt
- **Funktionen:**
Blinklicht (LCG), Bremslicht, Standlicht
- **Optional:**
Kennzeichenlicht
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED
ADR-Zone 2
Schutzklasse IP6K9K




AgrileD II

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127557237	Li = Re	LED	5	12V	
127557238	Li = Re	LED	5	12V	KZL
127557179	Links	LED	7	12V	
127555592	Links	LED	7	12V	KZL
127557180	Rechts	LED	7	12V	

AgrileD I

- **Spannung:**
12 Volt
- **Funktionen:**
Blinklicht, Bremslicht, Standlicht
- **Optional:**
Kennzeichenlicht unten
LCG
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED
ADR-Zone 2
Schutzklasse IP6K9K



AgrileD I

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127555490	Li = Re	LED	5	12V	
127555491	Li = Re	LED	5	12V	KZL unten
127555492	Links	LED	5	12V	LCG

Anschlüsse



7-pol. ASS

5-pol. Bajonett

LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.



Earpoint IV

- **Spannung:**
12 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler, Blinklicht, Bremslicht, Standlicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht
- **Optional:**
Seitenmarkierungslicht (SML)
- **Weitere Attribute:**
Glühlampe
ADR-Zone 2




Earpoint IV

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127553214	Links		5 + 8	12V	
127553215	Rechts		5 + 8	12V	
127552879	Links		5 + 8	12V	SML
127552880	Rechts		5 + 8	12V	SML

Earpoint IV Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung
127553269	Lichtscheibe	Links
127553270	Lichtscheibe	Rechts

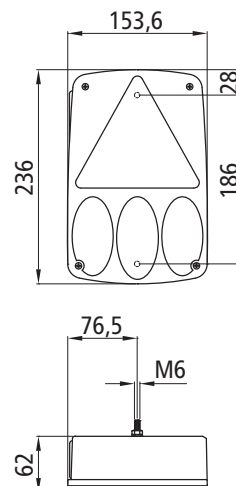

Anschlüsse



7-pol. ASS



5-pol. Bajonett




8-pol. Bajonett

LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.

Earpoint III

- **Spannung:**
12 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler, Blinklicht, Bremslicht, Standlicht
- **Optional:**
Nebelschlusslicht (NSL)
Rückfahrlicht (RFS)
- **Weitere Attribute:**
Glühlampe
ADR-Zone 2

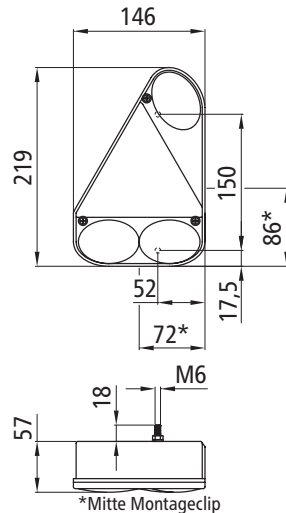

Earpoint III

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127552160	Links	Glühlampe	5	12V	NSL
127552161	Rechts	Glühlampe	5	12V	
127552162	Rechts	Glühlampe	5	12V	RFS


Earpoint III Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung	Zusatz
127552163	Lichtscheibe	Links	
127552171	Lichtscheibe	Rechts	RFS



Earpoint LED

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler, Blinklicht, Bremslicht, Standlicht, Rückfahrlicht, Nebelschlusslicht
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED
Mit Kabel, Länge 800 mm
ADR-Zone 2



Earpoint LED

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge
127553489	Links	LED	5	12/24	800 mm
127553490	Rechts	LED	5	12/24	800 mm
127553727	Links	LED	7	12/24	
127553728	Rechts	LED	7	12/24	

LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.

Earpoint I

- **Spannung:**
24 Volt oder 12 Volt
- **Funktionen:**
Dreieck-Rückstrahler, Blinklicht, Bremslicht, Standlicht
- **Optional:**
Nebelschlusslicht (NSL)
Rückfahrlicht (RFS)
- **Weitere Attribute:**
Glühlampe
ADR-Zone 2



Earpoint I

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127551641	Links		5	12V	NSL
127551642	Rechts		5	12V	
127551656	Rechts		5	12V	RFS



Earpoint I mit Umrissarm

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Zusatz
127551854	Links		7	24V	NSL
127551855	Rechts		7	24V	RFS
127551643	Links		5	12V	NSL
127551644	Rechts		5	12V	
127551714	Rechts		5	12V	RFS

Earpoint I Ersatzteile

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung	Zusatz
127551671	Lichtscheibe	Links	NSL
127551672	Lichtscheibe	Rechts	
127551673	Lichtscheibe	Rechts	RFS





Anschlüsse




7-pol. ASS

5-pol. Bajonett

LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.

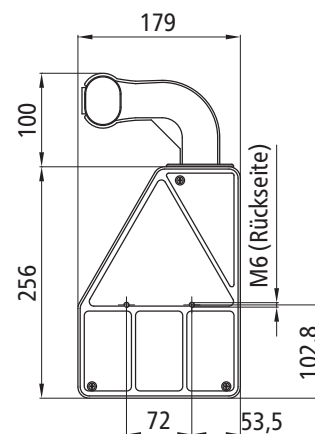





Ecoround LED

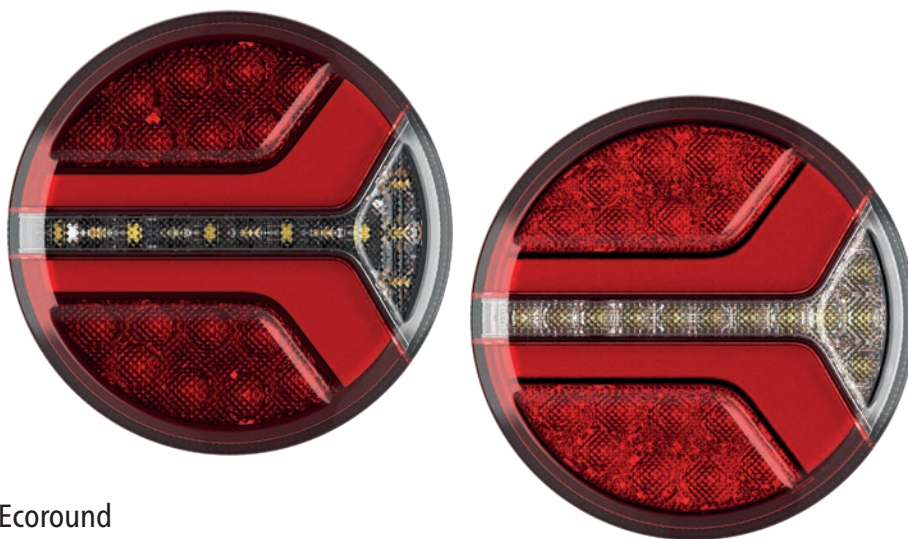

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Funktionen (optional):**
Blinklicht, Bremslicht, Standlicht, Rücklicht, Nebelschlusslicht (NSL), Rückfahrlicht (RFS) SMCG
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED
ADR-Zone 2
3-fach Anbau möglich "D"
4-fach Anbau möglich "Y"

Ecoround

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Funktionen	Kabellänge	Zusatz
127557352	Links/Rechts	LED	7 + 2	12/24	NSL, RFS	300 mm	RFS
127557353	Links/Rechts	LED	7 + 2	12/24	NSL, RFS, Standlicht	300 mm	RFS
127557354	Links/Rechts	LED	7 AMP + 2 AMP	12/24	NSL, RFS, Standlicht	--	RFS
127557355	Links/Rechts	LED	7 + 2	12/24	Blinklicht, Bremslicht, Standlicht	2x 300 mm	SMCG
127557356	Links/Rechts	LED	7 + 2x 2	12/24	Blinklicht, Bremslicht, Standlicht	2x 300 mm	SMCG, Standlicht
127557357	Links/Rechts	LED	7 + 2x 2	12/24	Blinklicht, Bremslicht, Standlicht	2x 300 mm	Standlicht
127557358	Links/Rechts	LED	7 AMP+ 2 AMP	12/24	Blinklicht, Bremslicht, Standlicht	--	SMCG
127557359	Links/Rechts	LED	7 AMP+ 2x 2 AMP	12/24	Blinklicht, Bremslicht, Standlicht	--	SMCG, Standlicht
127557360	Links/Rechts	LED	7 AMP+ 2x 2 AMP	12/24	Blinklicht, Bremslicht, Standlicht	--	Standlicht

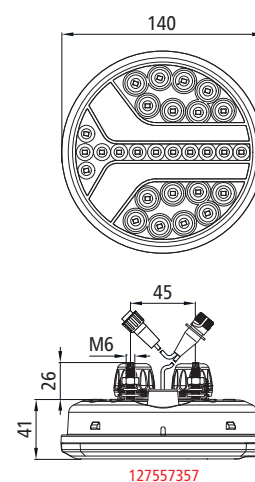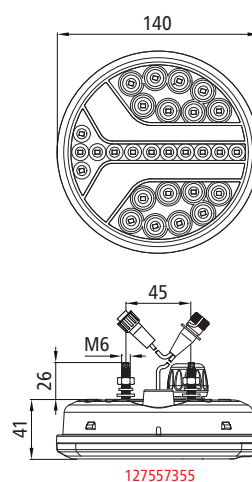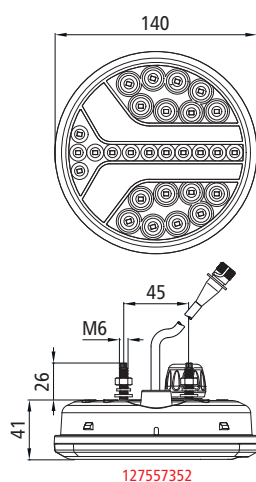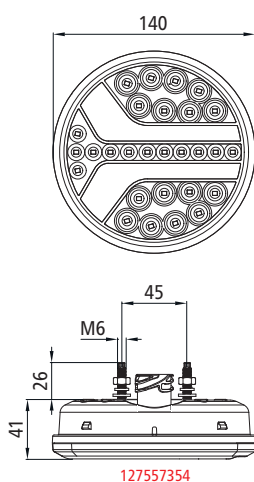

Anschlüsse



7-pol. ASS



2-pol. ASS



7-pol. AMP
DIN 72585



2-pol. AMP
Superseal

Halter mit Chromring

Artikelnummer

Beschreibung

127557406

Halter für Ecoround-Leuchten



Linepoint II




- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED
Mit Kabel, Länge 500 mm
ADR-Zone 2

Linepoint II



Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Ausrichtung	Funktionen
127553605	Li = Re	LED	3		360°	Rücklicht, Bremslicht
127553606	Li = Re	LED	3		360°	Blinklicht
127553608	Links	LED	3		Horizontal	Dynamisches Blinklicht
127553607	Rechts	LED	3		Horizontal	Dynamisches Blinklicht
127553609	Li = Re	LED	3		360°	Nebelschlusslicht
127553610	Li = Re	LED	3		360°	Rückfahrlicht
127553611	Li = Re	LED	3		Vertikal	Rückfahrlicht

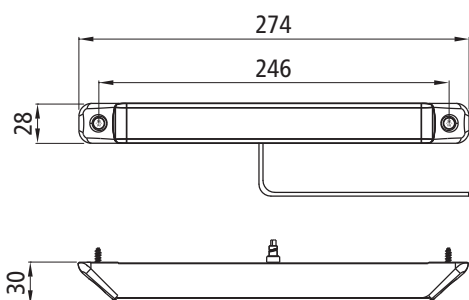

LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.

MiniLED II

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED
Anbau horizontal/vertikal
ADR-Zone 2



MiniLED II

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung	Funktionen
127553194	Links	LED	7 + 3	500 + 250 mm	12/24	Blink-, Brems-, Standlicht
127553195	Rechts	LED	7 + 3	500 + 250 mm	12/24	Blink-, Brems-, Standlicht
127553413	Li = Re	LED	5 + 3	500 + 250 mm	12/24	Blink-, Brems-, Standlicht
127552678	Li = Re	LED	3	500 mm	12/24	Nebelschlusslicht
127552676	Li = Re	LED	3	500 mm	12/24	Rückfahrlicht
127552674	Li = Re	LED	3	500 mm	12/24	Nebelschluss-, Rückfahrlicht




LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.

Anschlüsse



7-pol. ASS 5-pol. Bajonett 3-pol. ASS

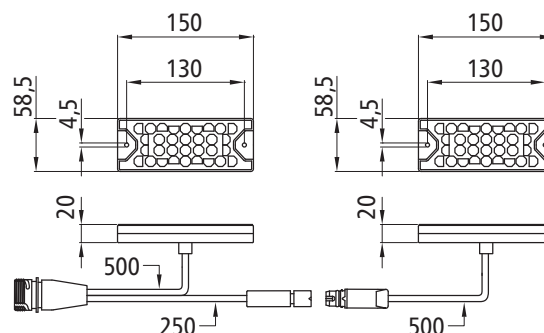



MiniFAB

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED
ADR-Zone 2



MiniFAB

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung	Funktionen
 245554235	Li = Re	LED		500 mm		Blink-, Rück-, Bremslicht
 245554236	Li = Re	LED		500 mm		Rück-, Nebelschlusslicht
 245554237	Li = Re	LED		500 mm		Nebelschlusslicht
 245554238	Li = Re	LED		500 mm		Rückfahrlicht



LED-Control-Geräte
(LCG) auf Seite 124.

Anschlüsse



Notizen

[illegible]

SEITENMARKIERUNGS- LEUCHTEN






FLATPOINT IV LED	58
FLATPOINT II LED	59
UNIPOINT LED	60
FLEXIPOINT I	62



Flatpoint IV LED

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Reflektor
ADR-Zone 2

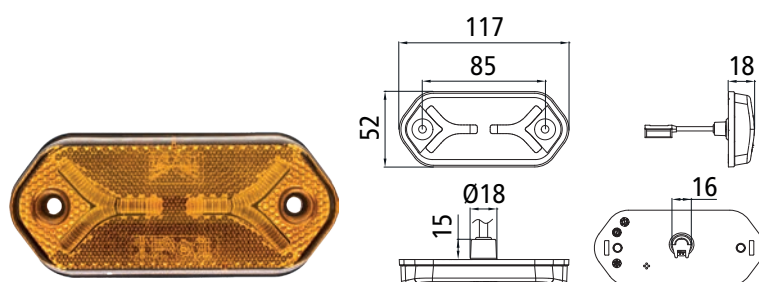


Flatpoint IV LED Einbauversion

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127557277	LED	P&R	1500 mm	12/24
127557403	LED	DC	1000 mm	12/24
127557275	LED	2 AMP	--	12/24


Flatpoint IV LED Haltewinkel (Z) nach vorne

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127557276	LED	2 AMP	--	12/24

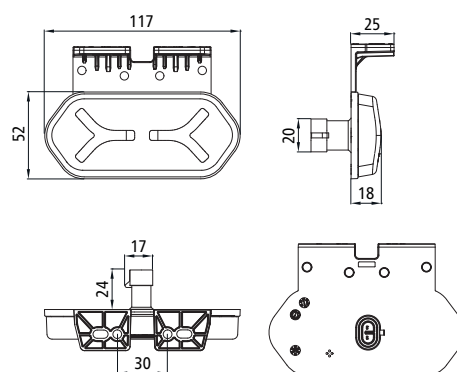

Flatpoint IV LED Haltewinkel (C) nach hinten

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127557398	LED	2 AMP	--	12/24

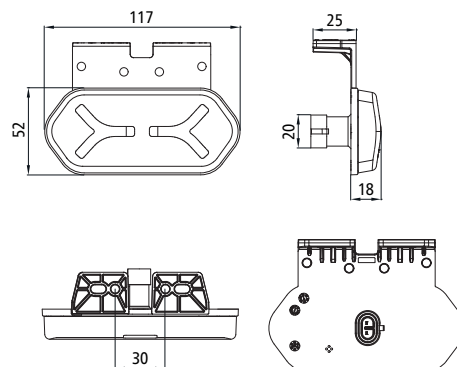

Anschlüsse



2-pol. AMP
Superseal



P&R-System



DC-System

Montagehülse und DC-Verbinder separat bestellen.



Flatpoint II LED

- **Spannung:**
24 Volt, 12 Volt oder 12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Reflektor
Kabeldirektabgang
ADR-Zone 2



Flatpoint II LED Einbauversion

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552165	LED	P&R	500 mm	24V
127552168	LED	P&R	1500 mm	24V
127553770	LED	P&R	1500 mm	12/24
127552839	LED	3	500 mm	24V
127552774	LED	DC	500 mm	12V
127553080	LED	DC	2500 mm	12V

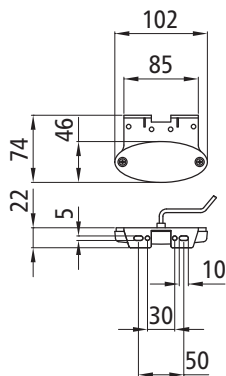


Flatpoint II LED Haltewinkel nach vorne

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552189	LED	P&R	500 mm	24V
127553152	LED	P&R	1500 mm	24V
127552278	LED	3	1500 mm	24V
127552891	LED	DC	500 mm	12V

Flatpoint II LED Haltewinkel nach hinten

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552166	LED	P&R	500 mm	24V
127553771	LED	P&R	1500 mm	24V
127552605	LED	DC	500 mm	12V
127553191	LED	DC	2000 mm	12V

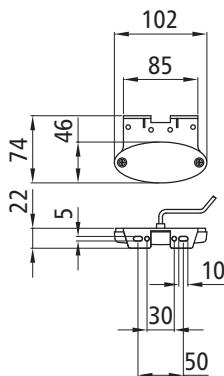

Anschlüsse



3-pol. ASS



P&R-System



DC-System

Montagehülse und DC-Verbinder separat bestellen.




Unipoint LED

- **Spannung:**
24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Reflektor
Schraubanschluss oder Kabeldirektabgang
ADR-Zone 2





Unipoint LED Einbauversion


Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung	Zusatz
127551777	LED	P&R	500 mm	24V	Schraubanschluss
127551822	LED	P&R	1500 mm	24V	Schraubanschluss
127551949	LED	P&R	500 mm	24V	Kabeldirektabgang
127552917	LED	P&R	1500 mm	24V	Kabeldirektabgang
127552483	LED	3	1500 mm	24V	Schraubanschluss
127552484	LED	3	500 mm	24V	Kabeldirektabgang
127552527	LED	3	1500 mm	24V	Kabeldirektabgang



Unipoint LED Haltewinkel nach hinten


Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung	Zusatz
127551961	LED	P&R	500 mm	24V	Schraubanschluss
127551837	LED	P&R	1500 mm	24V	Schraubanschluss
127551948	LED	P&R	500 mm	24V	Kabeldirektabgang
127552148	LED	P&R	1500 mm	24V	Kabeldirektabgang
127553010	LED	3	1500 mm	24V	Schraubanschluss



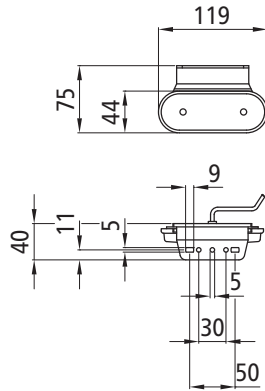

Unipoint LED Haltewinkel nach vorn
Schraubanschluss.

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge
127551958	LED	P&R	24V	500 mm
127551960	LED	P&R	24V	1500 mm
127552277	LED	3	24V	1500 mm

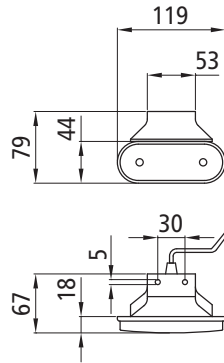

Unipoint LED Haltewinkel schräg
Schraubanschluss.

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge
127552805	LED	P&R	24V	500 mm
127551840	LED	P&R	24V	1500 mm

Anschlüsse



3-pol. ASS




P&R-System

Montagehülse separat bestellen.

Flexipoint I

- **Spannung:**
12 Volt und 12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED und Glühlampe
Verkabelt und kabellos
Rückstrahler
ADR-Zone 2



Flexipoint I LED

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127553442	LED	DC	500 mm	
127553714	LED	DC	500 mm	



Flexipoint I

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127553244		DC	800 mm	
127551919		Tülle	Ohne Kabel	

Flexipoint Befestigungswinkel

Aufhängeteil 100 mm

127552135

Gummihalter gerade

127552138

90° Winkelhalter

127552136



Anschlüsse




DC-System

DC-Verbinder separat bestellen.

LUIS TURN DETECT® 4.0

Sicher abbiegen mit höchster Zuverlässigkeit

Der LUIS TURN DETECT® 4.0 ist ein Abbiegeassistenten der neuesten Generation, der die hohen Anforderungen der UN ECE R151 erfüllt. Die intelligente Software des Abbiegeassistenten erkennt und unterscheidet zuverlässig zwischen Fußgängern und Objekten und warnt nur, wenn nötig.

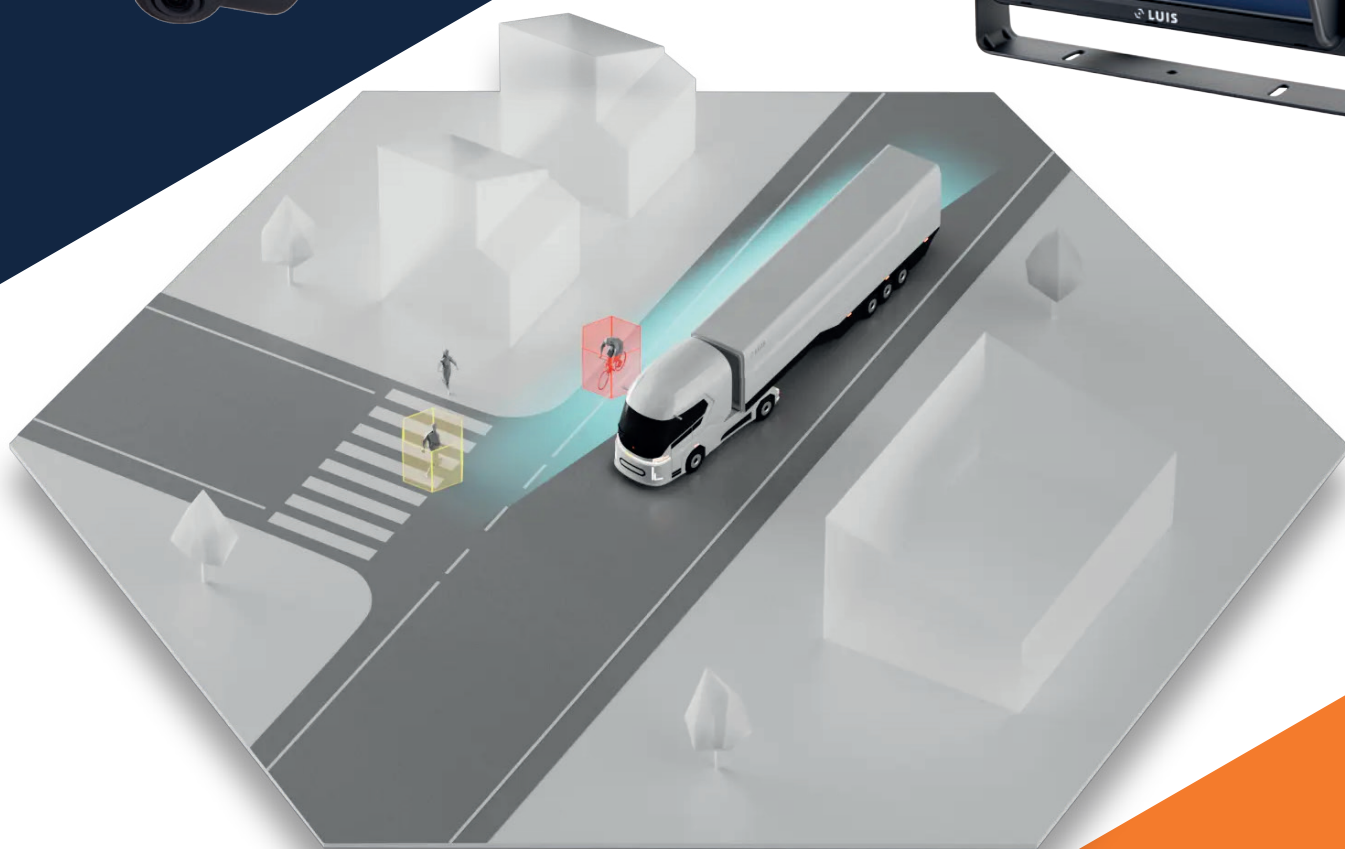

Darüber hinaus kann der LUIS TURN DETECT® 4.0 dank modularer Bauweise problemlos an verschiedene Bedürfnisse angepasst werden. Der KI-basierte Abbiegeassistent erkennt beim Links-/Rechts-Abbiegen Radfahrer, Fußgänger und weitere Verkehrsteilnehmer bis zu 40 Meter hinter und 10 Meter vor dem Fahrzeug. Die Warnung erfolgt optisch und akustisch in drei Stufen. Erweiterbar um eine Frontkamera zur Unfallvermeidung beim Anfahren.

POSITIONSLEUCHTEN





POSITIONSLEUCHTEN ROT



FLATPOINT IV LED	66
FLATPOINT II LED	66
POSIPOINT II LED	67
UNIPOINT LED	67
MONOPOINT II LED	68
FLEXIPOINT I LED	68

POSITIONSLEUCHTEN WEISS

FLATPOINT IV LED	70
FLATPOINT II LED	70
UNIPOINT LED	71
MONOPOINT II LED	72
POSIPOINT II LED	72
FLEXIPOINT I LED	73

Flatpoint IV LED

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Reflektor
ADR-Zone 2

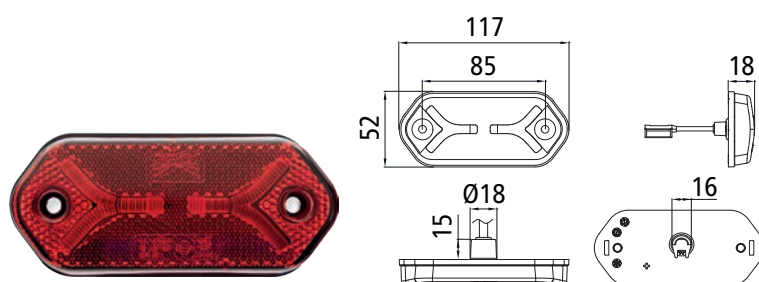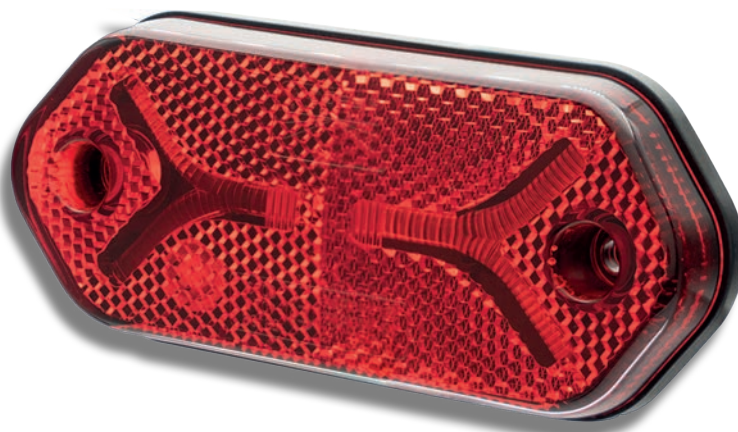

Flatpoint IV LED Einbauversion

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127557295	LED	P&R	1500 mm	12/24
127557401	LED	DC	500 mm	12/24
127557400	LED	2 AMP	--	12/24

Flatpoint II LED



- **Spannung:**
24 Volt oder 12 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Reflektor
Kabeldirektabgang
ADR-Zone 2



Flatpoint II LED

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung	Zusatz
127552815	LED	P&R	500 mm	24V	
127557079	LED	P&R	3500 mm	24V	Ohne Reflektor
127553184	LED	DC	500 mm	12V	



Anschlüsse



2-pol. AMP
Superseal




P&R-System




DC-System

Montagehülse und DC-Verbinder separat bestellen.



Posipoint II LED

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Kabeldirektabgang
ADR-Zone 2



Posipoint II LED

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552188	LED	P&R	500 mm	12/24
127552305	LED	P&R	3500 mm	12/24
127553373	LED	DC	500 mm	12/24

Zubehör Aufbaukonsole für Posipoint II LED

Artikelnummer

127552303




Unipoint LED

- **Spannung:**
24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Reflektor
Kabeldirektabgang
ADR-Zone 2



Unipoint LED

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552501	LED	P&R	500 mm	24V
127551987	LED	P&R	3500 mm	24V



Anschlüsse



P&R -System




DC -System

Montagehülse und DC-Verbinder separat bestellen.

Monopoint II LED

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Kabeldirektabgang
ADR-Zone 2

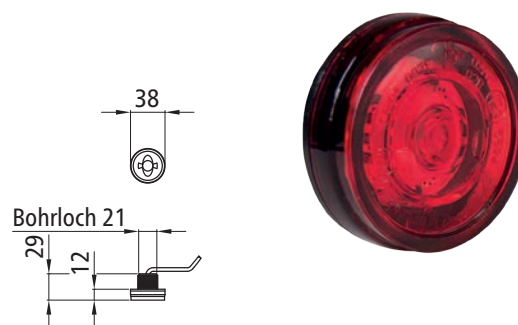


Monopoint II LED

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552187	LED	P&R	3500 mm	

Flexipoint I LED

- **Spannung:**
12 Volt oder 12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED und Glühlampe
Verkabelt
Rückstrahler
Kabeldirektabgang
ADR-Zone 2



Flexipoint I LED

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127553778		DC	500 mm	
127553779	LED	DC	500 mm	

Flexipoint Befestigungswinkel

Aufhängeteil 100 mm

127552135

Gummihalter gerade

127552138

90° Winkelhalter

127552136



Anschlüsse





P&R-System **DC**-System

Montagehülse und DC-Verbinder separat bestellen.

Lektüre, die sich lohnt!

Alle Kataloge finden
Sie auch in unserm
Download-Bereich
unter www.suer.de.

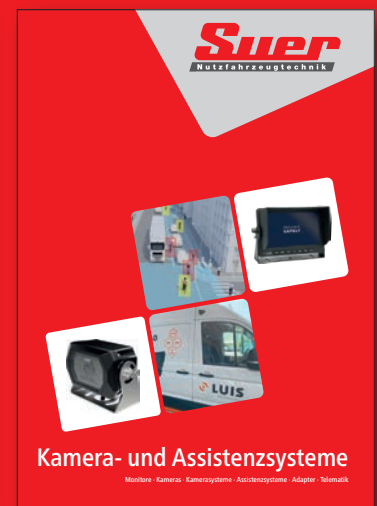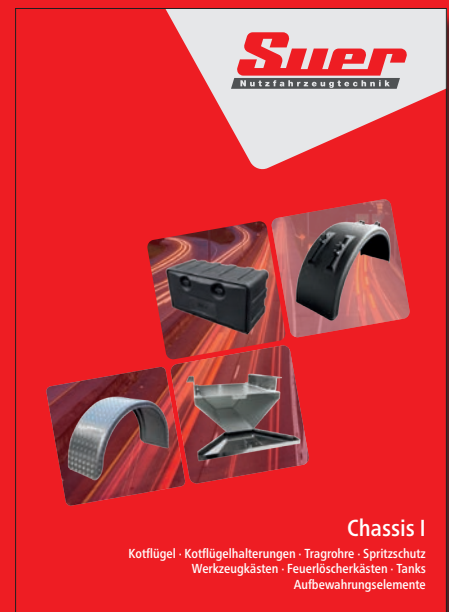


Alle Produkte aus unseren Katalogen finden Sie in unserem
Online-Shop unter www.fahrzeugbau-shop.de.



Flatpoint IV LED

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Reflektor
ADR-Zone 2

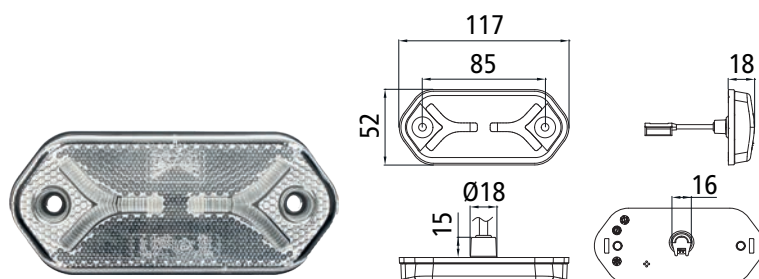


Flatpoint IV LED Einbauversion

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127557296	LED	P&R	1500 mm	12/24
127557402	LED	DC	500 mm	12/24
127557399	LED	2 AMP	--	12/24

Flatpoint II LED

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Reflektor
ADR-Zone 2



Flatpoint II LED Einbauversion

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung	Zusatz
127552775	LED	P&R	500 mm	24V	
127553989	LED	P&R	1500 mm	12/24	
127552167	LED	P&R	1500 mm	24V	
127553004	LED	P&R	3500 mm	24V	
127553120	LED	3	1500 mm	24V	
127552202	LED	DC	1000 mm	12V	
127553347	LED	DC	2500 mm	12V	
127557298	LED	2 AMP	1500 mm	24V	



Anschlüsse



2-pol. AMP
Superseal


P&R -System

DC -System

Montagehülse und DC-Verbinder separat bestellen.


Flatpoint II LED Haltewinkel nach vorn

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552121	LED	DC	500 mm	12V

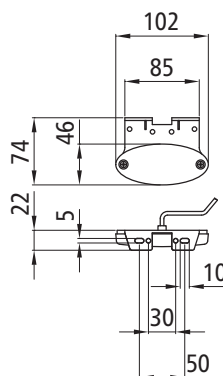

Unipoint LED

- Spannung:**
24 Volt
- Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Kabeldirektabgang oder Anschlusschnittstelle
Reflektor
Horizontal oder vertikal
ADR-Zone 2



Unipoint LED

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung	Zusatz
127551981	LED	P&R	500 mm	24V	Kabeldirektabgang
127551978	LED	P&R	1500 mm	24V	Kabeldirektabgang
127552856	LED	P&R	3500 mm	24V	Kabeldirektabgang
127553538	LED	P&R	1500 mm	24V	Anschlusschnittstelle, vertikal
127552615	LED	3	1500 mm	24V	Kabeldirektabgang
127557317	LED	2 AMP	1500 mm	24V	Kabeldirektabgang



Unipoint
ohne Reflektor

Anschlüsse



2-pol. AMP
Superseal



3-pol. ASS



P&R-System




DC-System

Montagehülse und DC-Verbinder separat bestellen.

Unipoint LED Haltewinkel nach vorn

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung	Zusatz
127551988	LED	P&R	500 mm	24V	Kabeldirektabgang


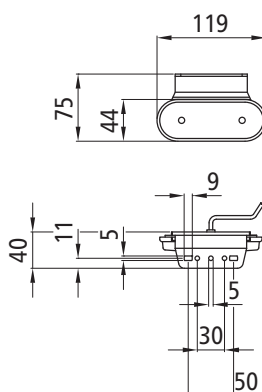


Monopoint II LED

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Kabeldirektabgang
ADR-Zone 2

Monopoint II LED

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552186	LED	P&R	500 mm	12/24
127553148	LED	P&R	1500 mm	12/24



Posipoint II LED

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Kabeldirektabgang
ADR-Zone 2




Posipoint II LED

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552185	LED	P&R	500 mm	12/24
127552304	LED	P&R	3500 mm	12/24

Zubehör Aufbaukonsole für Posipoint II LED

Artikelnummer

127552303



Anschlüsse



P&R-System




DC-System

Montagehülse und DC-Verbinder separat bestellen.


Flexipoint I LED

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
Kabeldirektabgang
Halter
ADR-Zone 2

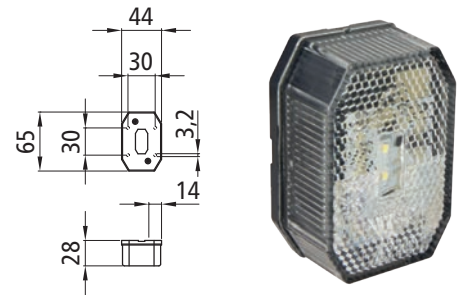

Flexipoint I LED

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung	Zusatz
127553578	LED	DC	1000 mm		
127553073	LED	DC	500 mm		
127553074	LED	DC	500 mm		Mit Halter



Flexipoint Befestigungswinkel

Aufhängeteil 100 mm

127552135

Gummihalter gerade

127552138

90° Winkelhalter

127552136





UMRISSLEUCHTEN



SUPERPOINT IV LED	76
SUPERPOINT III LED	78
FLEXIPOINT LED	80
FLEXIPOINT I	80

Superpoint IV LED




- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Funktionen:**
Positionslicht, Seitenmarkierungslicht
- **Optional:**
Seitenmarkierungslicht in gelb oder rot
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
ADR-Zone 2



Superpoint IV LED Standard

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127557057	Links	LED	P&R	2000 mm	
127557058	Rechts	LED	P&R	2000 mm	
127553070	Links	LED	2	2000 mm	
127553071	Rechts	LED	2	2000 mm	
127553304	Links	LED	DC	1000 mm	
127553303	Rechts	LED	DC	1000 mm	
127557315	Links	LED	2 AMP (Buchse)	500 mm	
127557316	Rechts	LED	2 AMP (Buchse)	500 mm	

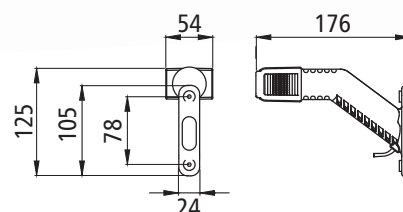

Anschlüsse



2 -pol. ASS



2 -pol. AMP
Superseal



P&R -System





DC -System

Montagehülse und DC-Verbinder separat bestellen.

Superpoint IV LED Anbau

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127553800	Links	LED	P&R	2000 mm	12/24
127553818	Rechts	LED	P&R	2000 mm	12/24
127557155	Links	LED	DC	1000 mm	12/24
127557156	Rechts	LED	DC	1000 mm	12/24
127553890	Links	LED	2 AMP (Buchse)	2000 mm	12/24
127553891	Rechts	LED	2 AMP (Buchse)	2000 mm	12/24

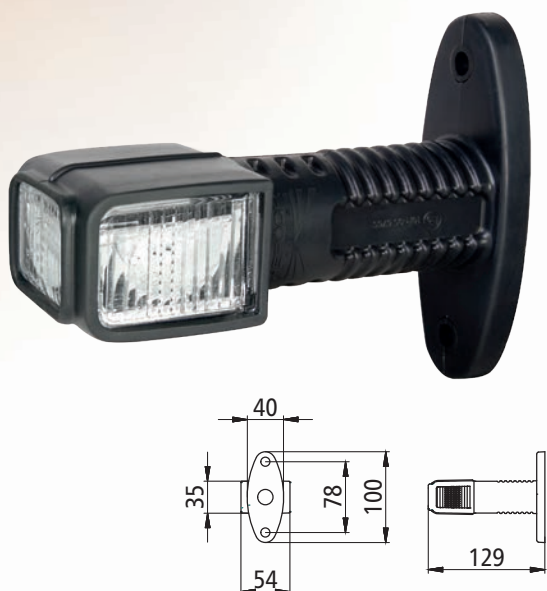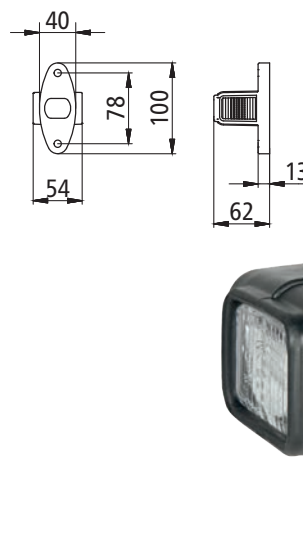

Superpoint IV LED Gerade

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127553801	Links	LED	P&R	2000 mm	12/24
127553824	Rechts	LED	P&R	2000 mm	12/24
127557153	Links	LED	DC	1000 mm	12/24
127557154	Rechts	LED	DC	1000 mm	12/24
127557250	Links	LED	2 AMP (Stift)	500 mm	12/24
127557248	Rechts	LED	2 AMP (Stift)	500 mm	12/24
127553894	Links	LED	2 AMP (Buchse)	2000 mm	12/24
127553895	Rechts	LED	2 AMP (Buchse)	2000 mm	12/24

Superpoint IV LED Pendelhalter

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127553802	Links	LED	P&R	1250 mm	12/24
127553803	Rechts	LED	P&R	1250 mm	12/24
127557157	Links	LED	DC	1000 mm	12/24
127557158	Rechts	LED	DC	1000 mm	12/24
127553892	Links	LED	2 AMP (Buchse)	2000 mm	12/24
127553893	Rechts	LED	2 AMP (Buchse)	2000 mm	12/24



Superpoint III LED




- **Spannung:**
24 Volt oder 12 Volt
- **Funktionen:**
Positionslicht, Seitenmarkierungslicht
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt
ADR-Zone 2





Superpoint III LED Standard

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552146	Links	LED	P&R	1250 mm	24V
127552147	Rechts	LED	P&R	1250 mm	24V
127552396	Links	LED	2	1750 mm	24V
127552397	Rechts	LED	2	1750 mm	24V
127552280	Links	LED	3	1250 mm	24V
127552279	Rechts	LED	3	1250 mm	24V
127552377	Links	LED	DC	1000 mm	12V
127552378	Rechts	LED	DC	1000 mm	12V

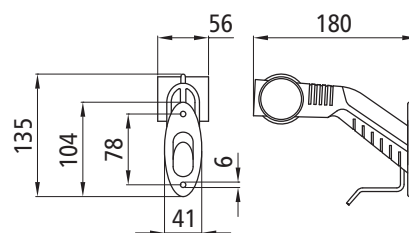


Superpoint III LED Anbau

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552267	Li = Re	LED	P&R	1500 mm	24V
127552570	Li = Re	LED	3	1000 mm	24V
127551516	Li = Re	LED	DC	1000 mm	12V



Superpoint III LED Gerade

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552264	Li = Re	LED	P&R	1500 mm	24V
127552948	Li = Re	LED	2	1750 mm	24V
127552915	Li = Re	LED	3	1750 mm	24V
127552376	Li = Re	LED	DC	1000 mm	12V



Superpoint III LED Pendelhalter

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552268	Links	LED	P&R	1500 mm	24V
127552269	Rechts	LED	P&R	1500 mm	24V
127552735	Links	LED	3	1500 mm	24V
127552736	Rechts	LED	3	1500 mm	24V
127552456	Links	LED	DC	1000 mm	12V
127552455	Rechts	LED	DC	1000 mm	12V

Anschlüsse



2-pol. ASS



3-pol. ASS



P&R-System



DC-System

Montagehülse und DC-Verbinder separat bestellen.

Flexipoint LED

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Funktionen:**
Positionslicht
- **Weitere Attribute:**
LED
Lichtscheiben rot/weiß
Verkabelt
ADR-Zone 2



Flexipoint LED

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127553484	Li = Re	LED	DC	3000 mm	



Flexipoint LED Pendelhalter

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127553075	Links	LED	DC	500 mm	
127553076	Rechts	LED	DC	500 mm	



Flexipoint I

- **Spannung:**
24 Volt oder 12 Volt
- **Funktionen:**
Positionslicht
- **Weitere Attribute:**
Glühlampe
Verkabelt

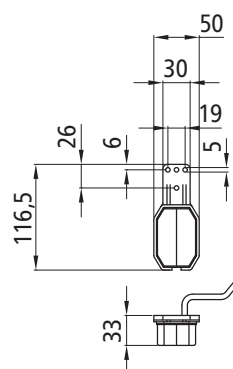

Flexipoint I

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552341	Li = Re		DC	500 mm	

Flexipoint I Pendelhalter

Artikelnummer	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552923	Links		DC	500 mm	
127552922	Rechts		DC	500 mm	



Anschlüsse



DC-System

DC-Verbinder separat bestellen.

Flexipoint Befestigungswinkel

Aufhängeteil 100 mm

127552135

Gummihalter gerade

127552138

90° Winkelhalter

127552136



Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.



KENNZEICHEN- LEUCHTEN





REGPOINT	84
KENNZEICHENHALTER	84
REGPOINT II LED	85
REGPOINT SMALL	85

Regpoint



- **Spannung:**
12/24 Volt, 24 Volt oder 12 Volt
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED oder Glühlampe
Verkabelt
ADR-Zone 2

Regpoint LED

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127553106	LED	P&R	500 mm	12/24
127552336	LED	P&R	1000 mm	12/24
127553107	LED	P&R	3500 mm	12/24
127552236	LED	2	500 mm	12/24
127552858	LED	2	1000 mm	12/24
127552518	LED	3	500 mm	12/24
127552335	LED	DC	800 mm	12V

Regpoint

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127551883	Glühlampe	DC	800 mm	12V


Kennzeichenhalter

Kennzeichenhalter mit integrierter LED-Beleuchtung

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127557225	LED	2	500 mm	24V
127557232	LED	2	1500 mm	24V
127557228	LED	P&R	500 mm	24V
127557226	LED	P&R	1500 mm	24V
127557227	LED	2	500 mm	24V
127557230	LED	2	1500 mm	24V
127557229	LED	2 AMP	500 mm	24V
127557231	LED	2 AMP	1500 mm	24V



Abbildung: 127557225

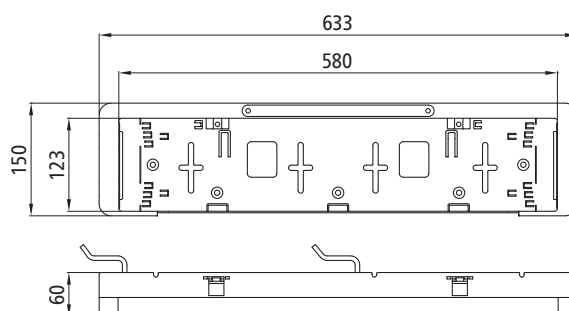



Regpoint II LED/Regpoint Small

- **Spannung:**
12/24 Volt oder 12 Volt
- **Weitere Attribute:**
Voll-LED oder Glühlampe
Verkabelt
ADR-Zone 2






Regpoint II LED Standard

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127553361	LED	P&R	2000 mm	12/24
127553362	LED	2	500 mm	12/24
127553360	LED	3	500 mm	12/24
127553189	LED	DC	800 mm	12V



Regpoint II LED für Einzelanbau

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127553363	LED	P&R	2000 mm	12/24



Regpoint Small

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127552765	Glühlampe	DC	800 mm	12V

Anschlüsse



2-pol. ASS



3-pol. ASS



2-pol. AMP
Superseal




P&R-System




DC-System

Montagehülse und DC-Verbiner separat bestellen.

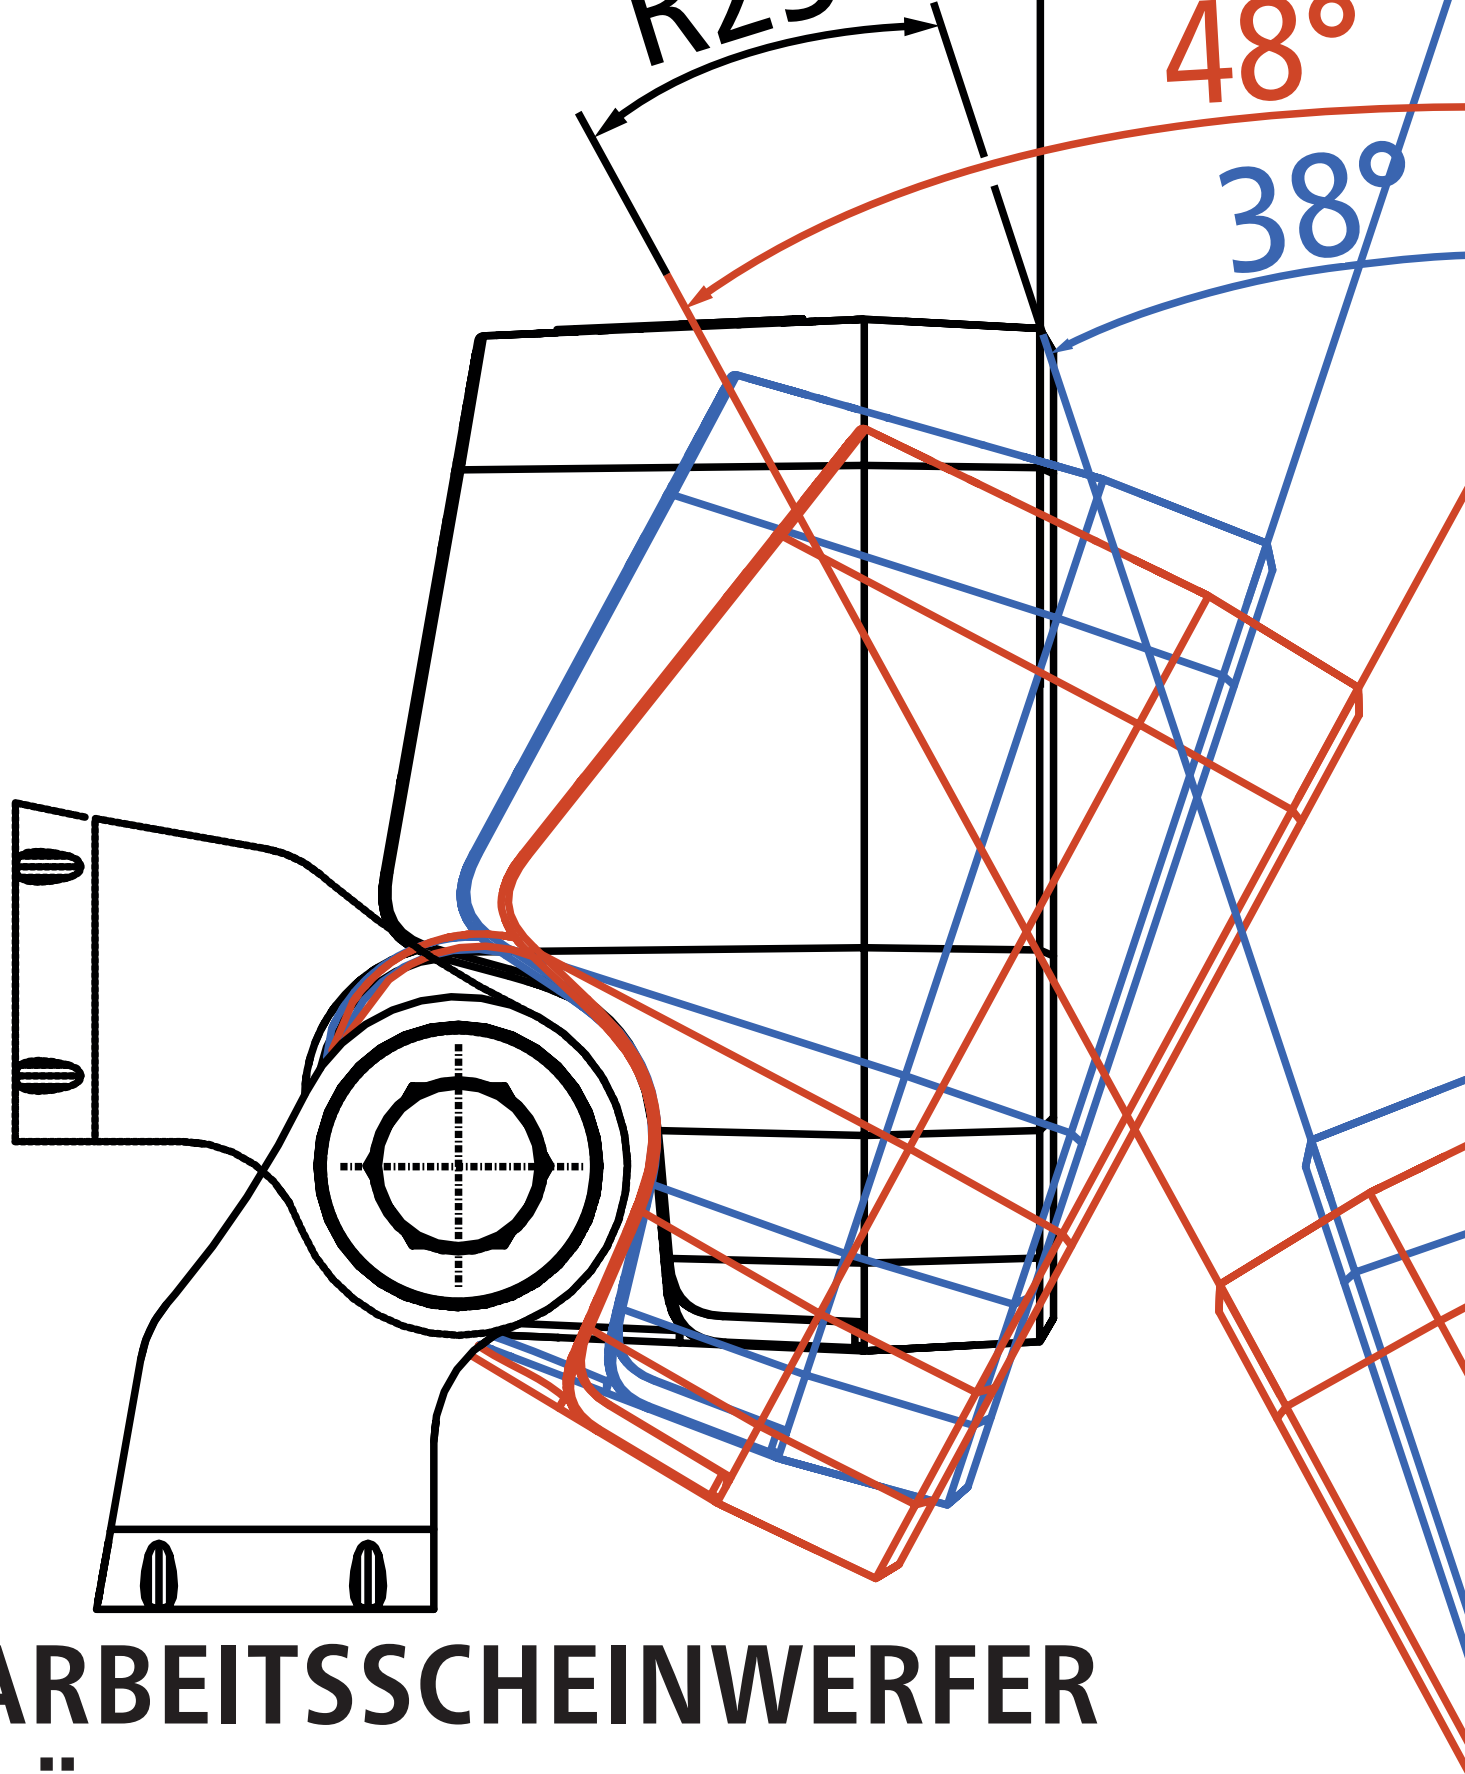

**ARBEITSSCHEINWERFER
RÜCKFAHRLEUCHTEN
MANÖVRIERSCHEINWERFER/
UMFELDBELEUCHTUNG**

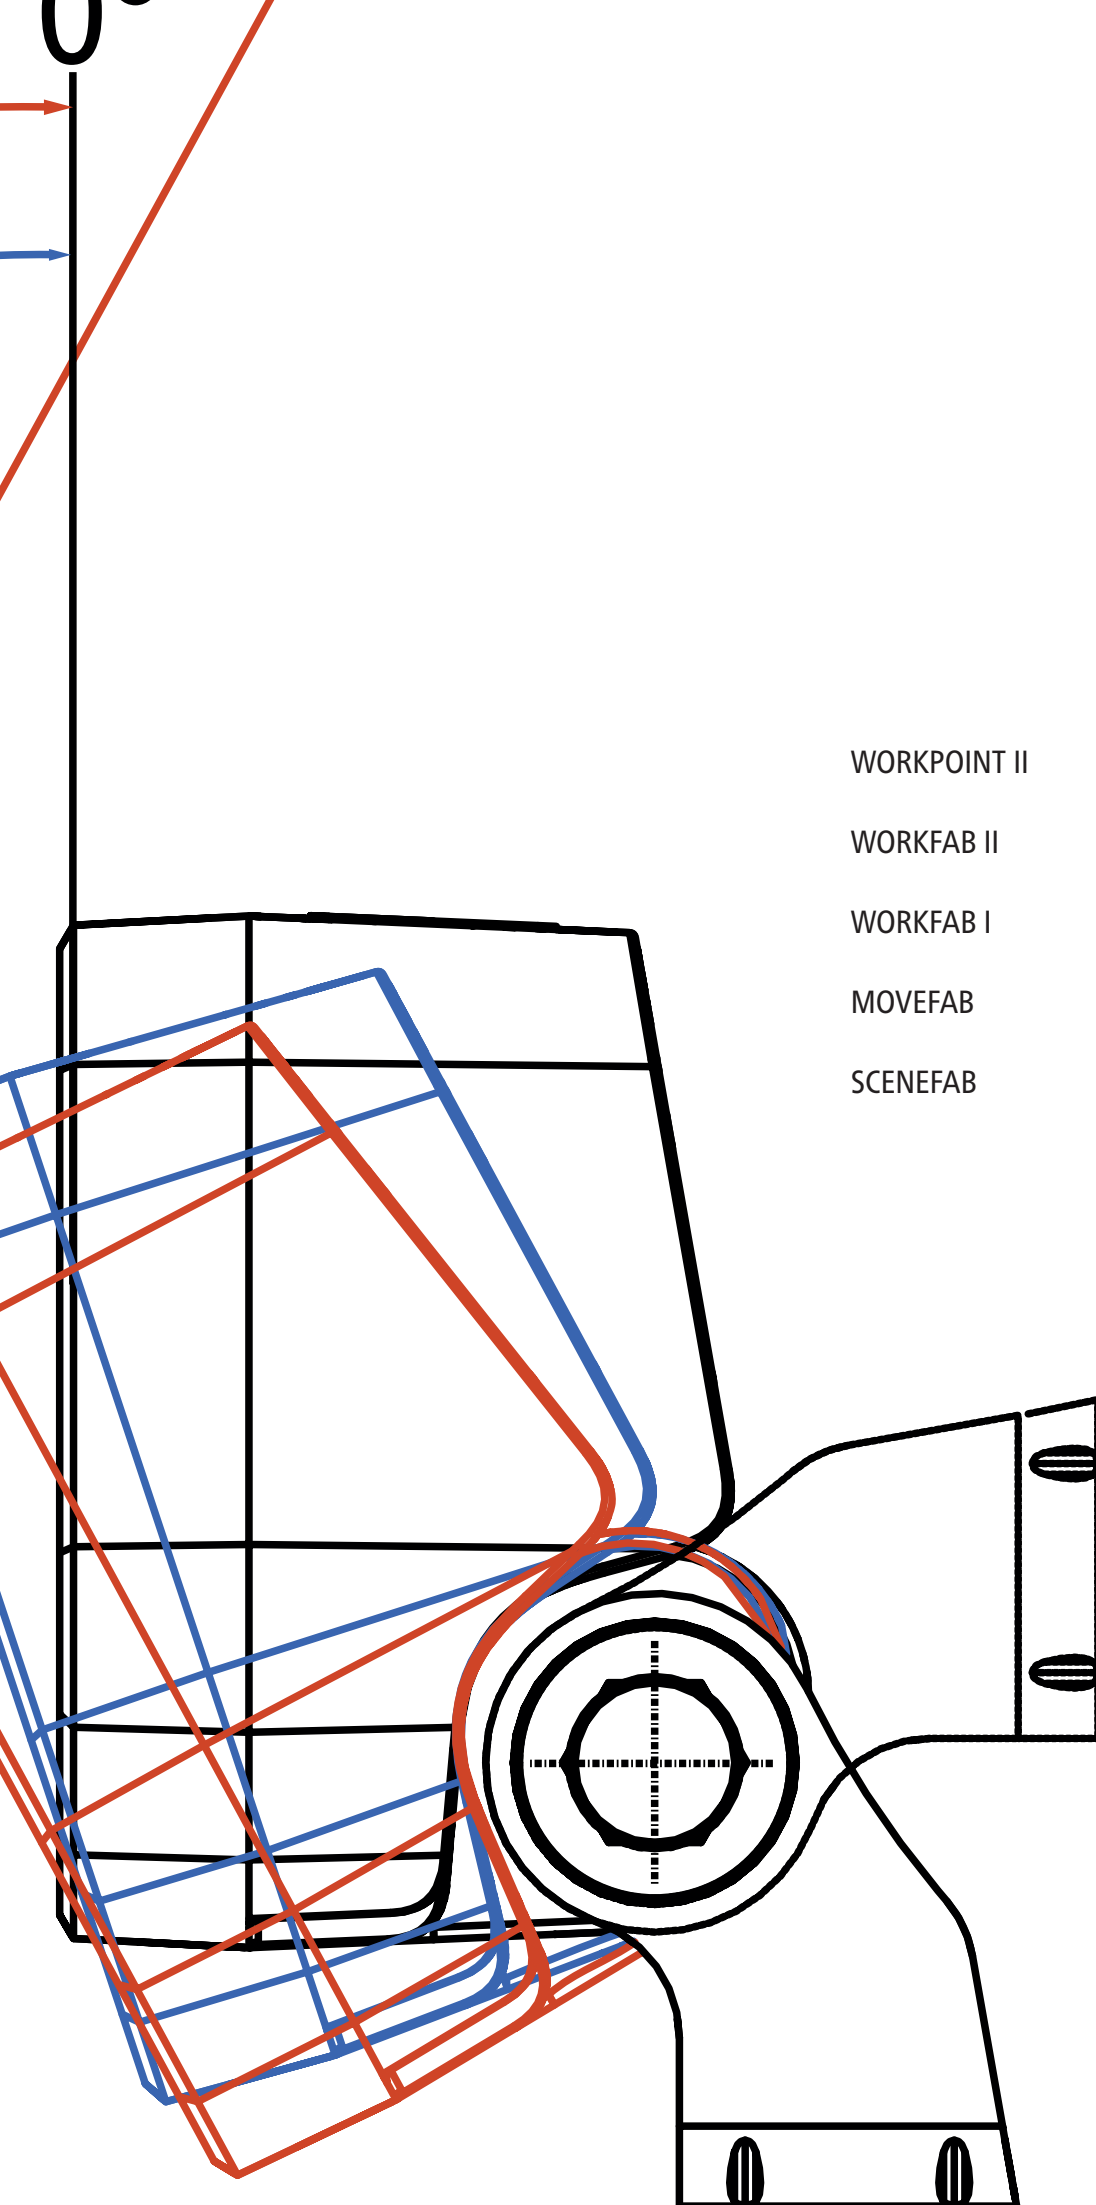

WORKPOINT II

88

WORKFAB II

89

WORKFAB I

90

MOVEFAB

91

SCENEFAB

91

Workpoint II



- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Verkabelt oder Deutsch-Stecker
1000/1500/3000 Lumen
Aluminiumgehäuse
Großer vertikaler Schwenkbereich
Schutzklasse IP6K9K


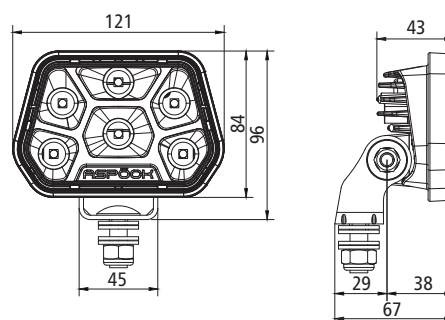


Abbildung: 127557166

Workpoint II 1000 lm/1500 lm/3000 lm

Artikelnummer	Lumen	Abstrahlwinkel	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung	Zusatz
127557199	1000	60°	LED		1500 mm		RFS
127557200	1000	60°	LED		1500 mm		RFS
127557167	1500	60°	LED		1500 mm		RFS
127557168	1500	60°	LED		1500 mm		RFS
127557166	1500	60°	LED	DT			RFS
127557242	3000	20°	LED		1500 mm		RFS
127557243	3000	60°	LED		1500 mm		RFS

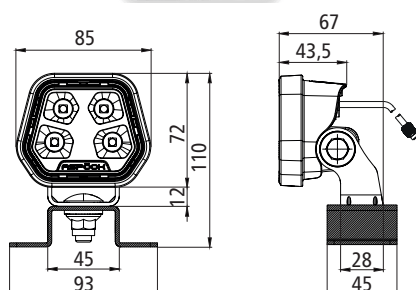


Abbildung: 127557199

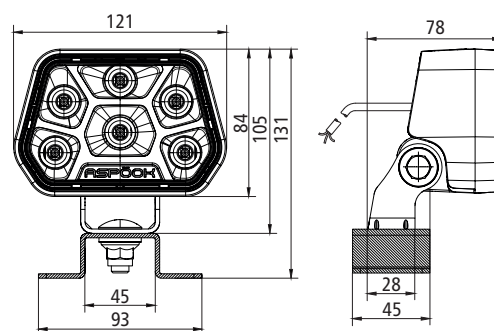


Abbildung: 127557243

Omega-Halter

Artikelnummer	Beschreibung
127555644	Omega-Halter für Workpoint II



WorkFAB II

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Flutlicht
ADR Zone 2
Schutzklasse IP6K9K



WorkFAB II 4500 lm

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge	Zusatz
245554245	LED			1500 mm	RFS

WorkFAB II 3500 lm

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge	Zusatz
245554239	LED			1500 mm	RFS



WorkFAB II 2000 lm

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge	Zusatz
245554243	LED			1500 mm	RFS
245554247	LED	2 AMP		2000 mm	RFS

WorkFAB II 1500 lm

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge	Zusatz
245554242	LED			1500 mm	RFS



Anschlüsse



2-pol. AMP
Superseal



2-pol. ASS



Kabelende offen

WorkFAB I



- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Flutlicht
ADR Zone 2
Schutzklasse IP6K9K

WorkFAB I 1600 lm - Open End

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge
245553853	LED			1500 mm

WorkFAB I 1600 lm - Open End mit Schalter

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge
245553854	LED			1500 mm

WorkFAB I 1600 lm - 2-polig ASS

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge
245554231	LED			1500 mm

WorkFAB 1600 lm - 2-polig AMP, Superseal

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Kabellänge
245554230	LED	 AMP		1500 mm

Anschlüsse



 2-pol. AMP
Superseal



 Kabelende offen



 2-pol. ASS



MoveFAB

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
6,5 Watt
Schutzklasse IP6K9K

Zulassung ECE R10
Manövrier-Rückfahr-Zulassung R23/AR148
ADR-Zone 2



MoveFAB

Artikelnummer	Spannung	Watt	Anschluss	Kabellänge	Farbe
245554244		6,5		500 mm	Schwarz

SceneFAB

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
1613 Lumen
Schutzklasse IP6K9K

Aluminiumgehäuse
Zulassung nach ECE R10
ADR-Zone 2



SceneFAB

Artikelnummer	Spannung	Lumen	Anschluss	Kabellänge	Farbe
245554241		1613		500 mm	Schwarz
245554240		1613		500 mm	Weiß

The image shows the interior of a red vehicle, likely a truck or van. A white, dual-lens LED light bar is mounted on the red ceiling. Above the light bar, a black cylindrical object, possibly a camera or sensor, is also mounted. The red interior panels show some wear and tear. Metal brackets and screws are visible on the lower part of the image, securing components to the side panel. The text "INNENLEUCHTEN" is overlaid in white capital letters across the middle of the image.

INNENLEUCHTEN



INPOINT III LED	94
TUBEPOINT STABLEUCHTE LED	95
UNIVERSAL LEUCHTE LED	96
INNENLEUCHTE INPOINT	96
FLEXLED	97


Inpoint III LED



- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Optional:**
300 lm, 500 lm oder 600 lm
Schalter oder Bewegungsmelder
Kurz, lang oder rund
- **Weitere Attribute:**
LED
ADR-Zone 2

Inpoint III LED kurz - 300 Lumen

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung	Zusatz
127557067	LED		300 mm		Ohne Schalter
127557068	LED		300 mm		Mit Schalter
127557088	LED		300 mm		Mit Bewegungsmelder




Gummiunterlage für Inpoint III kurz

Artikelnummer	Beschreibung
127553973	Gummiunterlage selbstklebend




Inpoint III LED lang - 600 Lumen

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung	Zusatz
127557065	LED		300 mm		Ohne Schalter
127557066	LED		300 mm		Mit Schalter
127557071	LED		300 mm		Mit Bewegungsmelder



Inpoint III LED rund - 500 Lumen

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung	Zusatz
127557063	LED		300 mm		Ohne Schalter
127557064	LED		300 mm		Mit Bewegungsmelder



Tubepoint Stableuchte LED



- **Spannung:**
24 Volt
- **Optional:**
375 lm, 750 lm oder 1125 lm
- **Weitere Attribute:**
LED
Schutzklasse IP6K9K
EMV R10
ADR-Zone 2

Tubepoint Stableuchte LED

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Länge	Kabellänge	Lumen	Spannung
127553906	LED	P&R	450 mm	100 mm	325	24V
127553907	LED	P&R	900 mm	100 mm	625	24V
127557387	LED	DC	450 mm	100 mm	325	12V
127557388	LED	DC	900 mm	100 mm	625	12V
127557334	LED	2 AMP	900 mm	220 mm	325	24V



Befestigungssatz Tubepoint






Artikelnummer	Auführung	VPE
127553977	Pendelhalter, inkl. Verschlusskappe	5 Stück
127553978	Profilanbau, inkl. Verschlusskappe	5 Stück
127553979	Flacher Direktanbau, inkl. Verschlusskappe	5 Stück



Anschlüsse



P&R-System **DC**-System **2**-pol. AMP Superseal
Montagehülse und DC-Verbinder separat bestellen.




Universal Leuchte LED

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Stabiles Aluminium-Gehäuse
ADR-Zone 2



Universal Leuchte LED

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
245552882	LED		2000 mm	

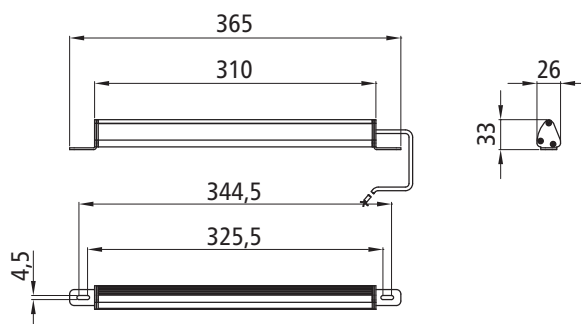


Innenleuchte Inpoint

- **Spannung:**
12/24 Volt
- **Weitere Attribute:**
Glühlampe
Mit Schalter



Innenleuchte Inpoint

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung
127551639		Tülle	



Anschlüsse



2-pol. AMP
Superseal



 Kabelende offen

FlexLED

- **Spannung:**
24 Volt
- **Weitere Attribute:**
LED
Individuelle Konfektionierung möglich




FlexLED Universalbeleuchtung

Artikelnummer	Leuchtmittel	Anschluss	Spannung	Lumen	IP-Schutzklasse	Länge	Kabellänge	Zusatz
127557257	LED	1	24V	750 lm	IP6K9K	1500 mm	2500 mm	passt nicht in die Aluminiumschiene 142200011
127557258	LED	1	24V	750 lm	IP67+	1500 mm	2500 mm + 370 mm	passt nicht in die Aluminiumschiene 142200011
127557301	LED	2 AMP	24V	450 lm	IP6K9K	2990 mm	1500 mm	
127557300	LED	2 AMP	24V	450 lm	IP6K9K	3990 mm	1500 mm	
127557299	LED	2 AMP	24V	450 lm	IP6K9K	4990 mm	1500 mm	
127557268	LED	2 AMP	24V	250 lm	IP6K9K	6500 mm	5000 mm	
127557267	LED	2 AMP	24V	250 lm	IP6K9K	6500 mm	920 mm	
127557394	LED	2 AMP	12V	450 lm	IP6K9K	2990 mm	1500 mm	
127557395	LED	2 AMP	12V	450 lm	IP6K9K	3990 mm	1500 mm	
127557396	LED	2 AMP	12V	450 lm	IP6K9K	4990 mm	1500 mm	



Abbildung: 127557258

Zubehör FlexLED



Aluminium-Schiene für FlexLED

Artikelnummer	Ausführung	Länge
142200011	verrundete Schnittkanten	3000 mm
142200018	verrundete Schnittkanten	5500 mm

Kabelabdeckung für Aluminium-Schiene für FlexLED

Artikelnummer	Material	Farbe	Länge
142200012	Kunststoff	schwarz	1000 mm





VERKABELUNG



VERSORGUNGSKABEL	100
KABELKETTEN SUPERSEAL	107
STECKDOSENVERTEILER	109
HAUPTKABEL	110
VERLÄNGERUNGSKABEL	112
DIN-VERKABELUNG UND ZUBEHÖR FÜR LKW	113
SMCG	114
FLACHKABEL/SML-KETTE	116
VERTEILER	118
VERTEILERLEITUNGEN	120
ADAPTERKABEL	122
Y-KABEL	123
LED CONTROL GERÄTE	124

Versorgungskabel 15-polig


ISO 12098

- ADR-Zone 2




Versorgungskabel 15-poliger Stecker

Artikelnummer	Verbinder	Länge a
127552043	17 LP 20	3000 mm
127552593	17 LP 20	4800 mm
127552748	17 LP 30	1000 mm
127557181	17 LP 30	3500 mm
127552562	17 LP 30	8000 mm
127552152	17 LP 30	15000 mm

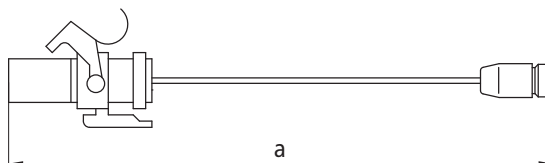

Versorgungskabel 15-polige Steckdose


Artikelnummer	Verbinder	Länge a
127552124	17 LP 20	600 mm
127552125	17 LP 20	1000 mm
127552692	17 LP 20	2000 mm
127552126	17 LP 20	6000 mm
127552563	17 LP 30	8000 mm
127553678	17 LP 30	16000 mm



Versorgungskabel 15-polige Steckdose und 2× 7-polige Steckdose

ISO 1185 + ISO 3731 + ISO 12098

Artikelnummer 127552104 Verbinder 17 LP20 Länge (a/b) 600 mm / 800 mm

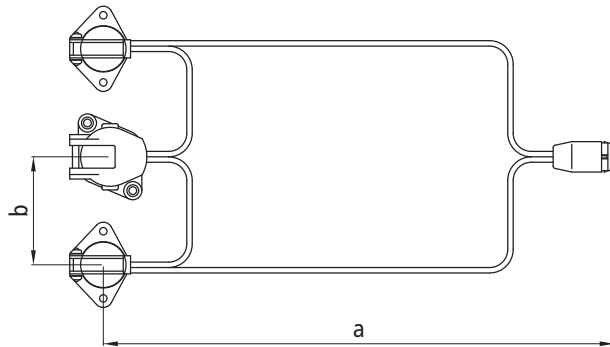


Halterung für Elektrik- und Luftanschlüsse



- Bestehend aus Montageblech und 2 Halteblechen
- Ohne Schraubmaterial
- Schwarz KTL-beschichtet
- Gewicht 11,68 kg


Artikelnummer

245552098

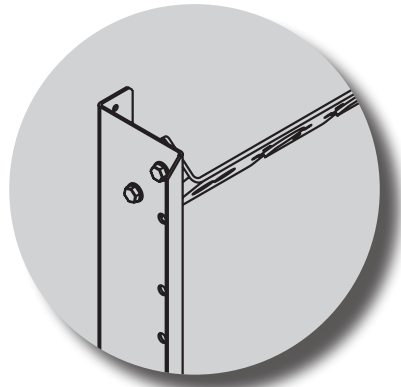

In der obersten Position kann das Montageblech um 40° gedreht montiert werden.

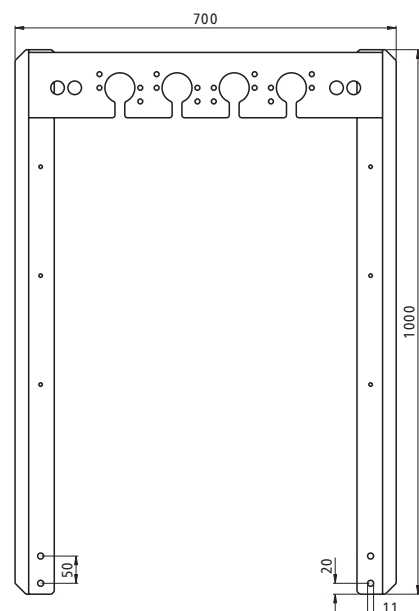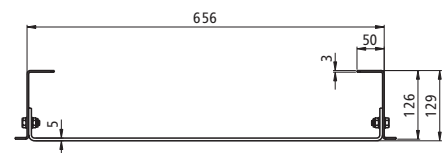

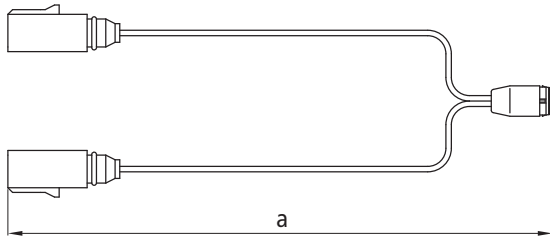

Versorgungskabel 2× 7-polig


ISO 1185

+

ISO 3731

Versorgungskabel 2× 7-poliger Stecker

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a
127552047	17 LP 20	3000 mm
127552302	17 LP 20	4800 mm
127552155	17 LP 20	6000 mm
127552113	17 LP 30	12000 mm

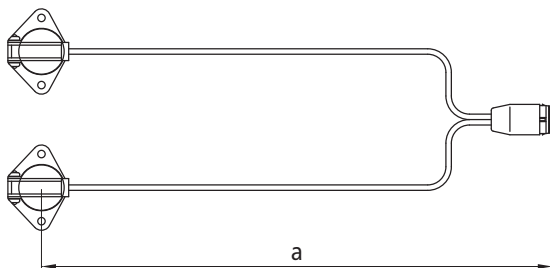

Versorgungskabel 2× 7-polige Steckdose


Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a
127552117	17 LP 20	600 mm
127552860	17 LP 20	2000 mm
127552151	17 LP 20	6000 mm

Versorgungskabel 7-polig

ISO 1724


Versorgungskabel 7-poliger Stecker

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a
127552428	17 LP30	12000 mm



Versorgungskabel 7-poliger Stecker

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a
127553072	2x 5	3000 mm
127551501	2x 5	4000 mm
127551589	2x 5	6000 mm
245551233	2x 5	7000 mm
127551591	2x 5	8000 mm

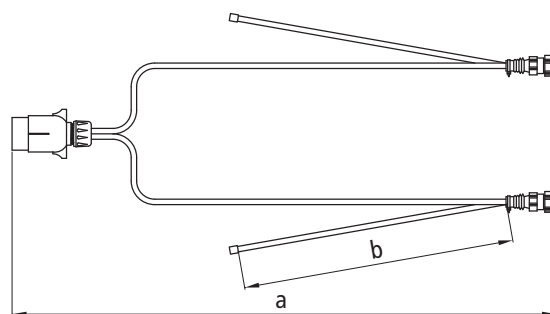

Versorgungskabel 7-poliger Stecker

- Mit 2 zusätzlichen DC-Abgängen

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b
127551884	2x 5	5000 mm	2x DC	200 mm
127552509	2x 5	6000 mm	2x DC	200 mm
127551885	2x 5	7500 mm	2x DC	200 mm
127551886	2x 5	9500 mm	2x DC	500 mm
127553535	2x 5	10000 mm	2x DC	100 mm
127552951	2x 5	12000 mm	2x DC	100 mm



Versorgungskabel 13-polig

ISO 11446


- ADR-Zone 2

Versorgungskabel 13-poliger Stecker

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a
127552495	17 LP 20	2000 mm
127553298	17 LP 20	3500 mm
127553460	17 LP 30	2500 mm




Abbildung: 127552495



Versorgungskabel 13-polige Steckdose

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a
127552696	17 LP 20	3000 mm
127557329	17 LP 20	500 mm




Versorgungskabel 7-polig

ISO 1724

Versorgungskabel 7-polige Steckdose

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge (a/b)
127552628	17 LP 20 / 17 LP 30	1300 mm / 200 mm




Versorgungskabel 13-polig

ISO 11446

Versorgungskabel 13-poliger Stecker

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a
127553081	2x 5	1570 mm
127557253	2x 5	4000 mm
127552632	2x 5	4500 mm
245551235	2x 5	5000 mm
127551588	2x 5	6100 mm
127557393	2x 5	7000 mm

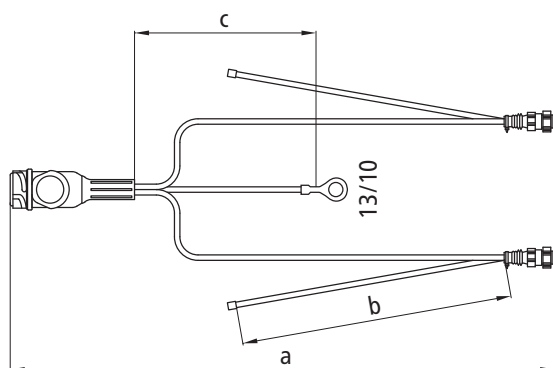

Versorgungskabel 13-poliger Stecker

- Mit 2 zusätzlichen DC-Abgängen

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b
127552756	2x 5	4500 mm	2x DC	2500 mm
127552508	2x 5	5000 mm	2x DC	200 mm
127552755	2x 5	5000 mm	2x DC	3000 mm
127552754	2x 5	6000 mm	2x DC	4500 mm
127552753	2x 5	7000 mm	2x DC	4700 mm
127551887	2x 5	8000 mm	2x DC	6000 mm
127551888	2x 5	10000 mm	2x DC	8000 mm



Versorgungskabel 13-poliger Stecker

- Mit 2 zusätzlichen DC-Abgängen
- Mit Ladeleitung (Dauerstrom)

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b	Ladeleitung	Kabellänge c	Zusatz
127552556	2x 5	6100 mm	2x DC	3700 mm		3000 mm	
127553466	2x 5	8000 mm	2x DC	4500 mm		3500 mm	Sicherung

Versorgungskabel 13-polig


ISO 11446



Versorgungskabel 13-poliger Stecker

- Mit 2 zusätzlichen DC-Abgängen


Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b
127552763	2x 8	6000 mm	2x DC	200 mm
127552759	2x 8	8000 mm	2x DC	6000 mm
127552758	2x 8	10000 mm	2x DC	7500 mm
127552757	2x 8	12000 mm	2x DC	200 mm
127553096	2x 8	14000 mm	2x DC	200 mm

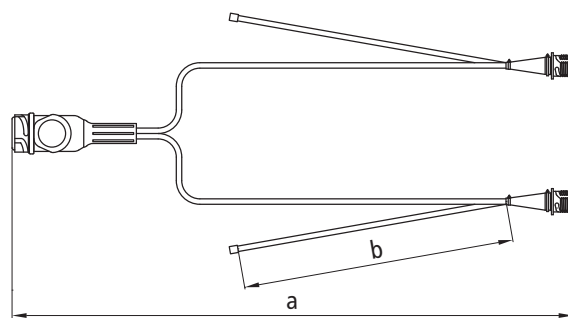

Versorgungskabel 13-poliger Stecker

- Mit 2 zusätzlichen Superseal-Abgängen


Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b
127557309	2x 8	8000 mm	2x 2 AMP	300 mm
127557310	2x 8	10000 mm	2x 2 AMP	300 mm
127557311	2x 8	12000 mm	2x 2 AMP	300 mm

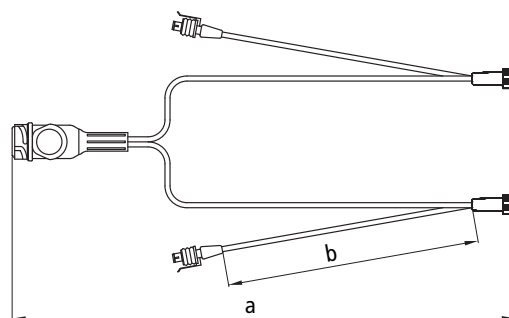

Kabelketten Superseal


Adapter-Kette Superseal

Artikelnummer	Verbinder	Abgang	Kabellänge
127557307	1x 2 AMP Buchse	3x 2 AMP Stift	300/500/300 mm

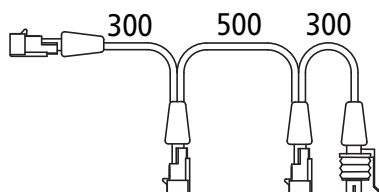


SML-Kette Superseal

Artikelnummer	Verbinder	Abgang	Kabellänge
127557308	1x 2 AMP Stift	3x 2 AMP Buchse	1000/3500/3500 mm

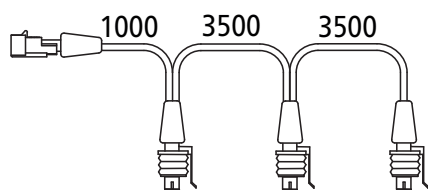

Jürgen Falentin Tel. +49 2196 946-134 Juergen.Falentin@suer.de
Niklas Gebauer Tel. +49 2196 946-115 Niklas.Gebauer@suer.de
Sindy Kunze Tel. +49 341 229015-70 Sindy.Kunze@suer.de

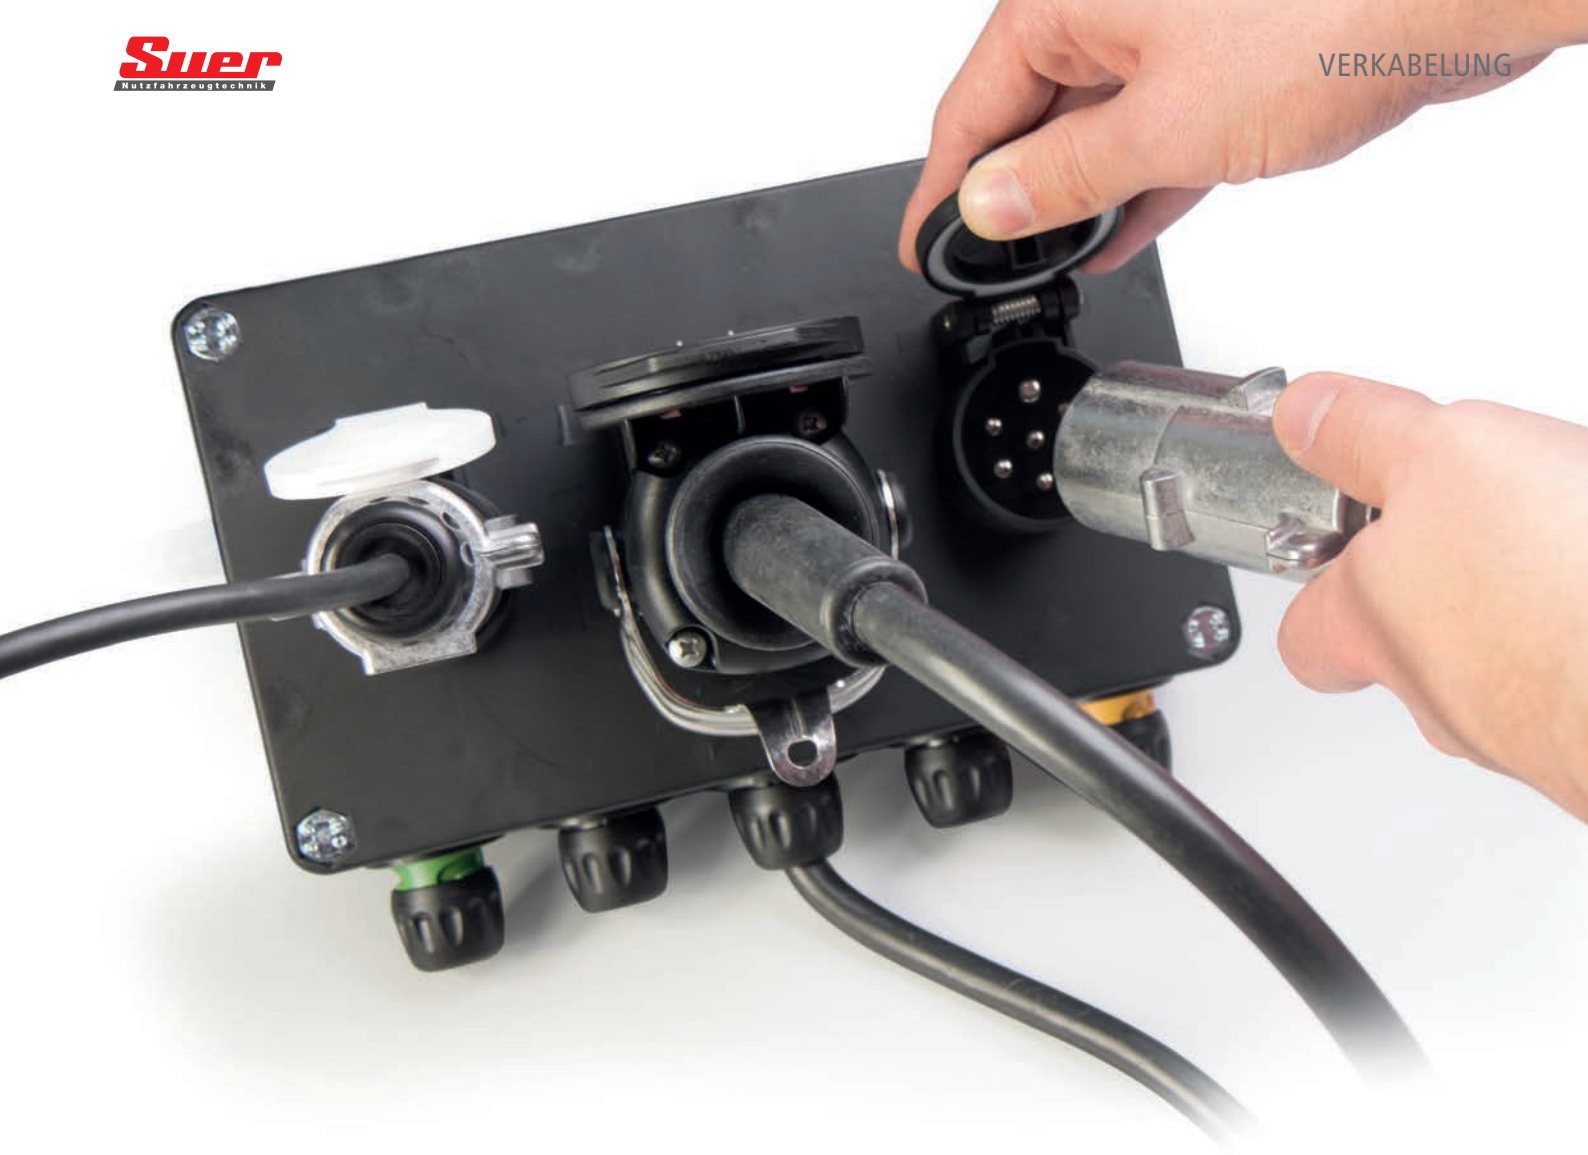

Steckdosenverteiler

- Steckdosen:**

1× 15-polig nach ISO 12098


2× 7-polig nach ISO 1185 + ISO 3731

- Anschlüsse:**

- 17 LP20, Kabellänge 600 mm
- 2 Eingänge belegt mit Lichtfunktion
- 2 Eingänge PG-Verschraubung

Artikelnummer

127552149

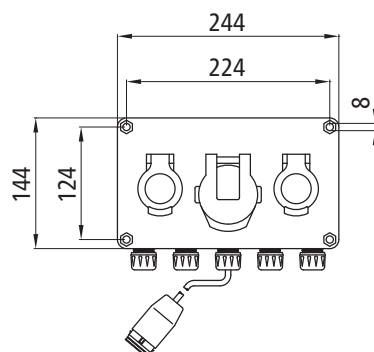

Hauptkabel


- **Optional:**
Kabel 8-adrig, 10-adrig oder 15-adrig
LP30/LP30 (Buchse/Buchse) oder
LP30/LP20 (Buchse/Stift)
Abgang Flachkabel (Funktion Standlicht)
- **Weitere Attribute:**
ADR-Zone 2



Hauptkabel 17-polig ASS Kabel 8-adrig

- 8-adrige Hauptkabel sind nur für reine Lichtfunktionen

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a
127552103	17 LP30	9000 mm
127555476	17 LP30	12500 mm
127552368	17 LP30	15000 mm



Hauptkabel 17-polig ASS Kabel 10-adrig

- 10-adrige Hauptkabel für Lichtfunktionen
plus 2 Zusatzfunktionen auf Pin 9 und 12

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a
127552174	17 LP30	5000 mm
127552095	17 LP30	9000 mm
127552096	17 LP30	12500 mm
127552097	17 LP30	15000 mm

Hauptkabel 17-polig ASS Kabel 15-adrig

- 15-adrige Hauptkabel sind belegt nach ISO 12098

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Leitungsquerschnitte
127552037	17 LP30	4000 mm	12× 1 + 3× 2,5 mm ²
127553735	17 LP30	6000 mm	12× 1 + 3× 2,5 mm ²
127552101	17 LP30	9000 mm	12× 1 + 3× 2,5 mm ²
127552102	17 LP30	12500 mm	12× 1 + 3× 2,5 mm ²
127552714	17 LP30	12500 mm	12× 1,5 + 3× 2,5 mm ²
127552313	17 LP30	15000 mm	12× 1 + 3× 2,5 mm ²
127552713	17 LP30	15000 mm	12× 1,5 + 3× 2,5 mm ²
127553591	17 LP30	17000 mm	12× 1 + 3× 2,5 mm ²

Hauptkabel 17-polig ASS Kabel 10-adrig

- 10-adrige Hauptkabel für Lichtfunktionen
plus 2 Abgänge Flachkabel (Funktion Standlicht)


Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Kabellänge b
127557390	17 LP30	9000 mm	--
127557364	17 LP30	12500 mm	2000 mm
127557389	17 LP30	15000 mm	3500 mm



Hauptkabelverlängerung 17-polig ASS Kabel 15-adrig

- ADR-Zone 2


Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a
127552206	17 LP20/ 17 LP30	2000 mm
127553724	17 LP20/ 17 LP30	3000 mm
127552711	17 LP20/ 17 LP30	4000 mm
127552205	17 LP20/ 17 LP30	9000 mm



Wendelkabel/Hauptkabelverlängerung Kabel 11-adrig

- ADR-Zone 2


Artikelnummer	Verbinder	Arbeitslänge a
127552403	17 LP20/ 17 LP30	4500 mm



Zwischenadapter Hauptkabel 17-polig ASS

- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b	Zusatz	Pinbelegung
127552265	17 LP20/ 17 LP30	200 mm	2x 2	je 1000 mm	RFS, NSL	9-pol.
127553339	17 LP20/ 17 LP30	200 mm	2x 2	je 1000 mm	RFS, Bremslicht	9-pol.
127553319	17 LP20/ 17 LP30	300 mm	4x 2	je 250 mm	RFS, Bremslicht, Standlicht	9-pol.
127553245	17 LP20/ 17 LP30	200 mm	1x 2	1000 mm	Bremslicht	15-pol.
127555494	17 LP20/ 17 LP30	300 mm	2x 3	je 2000 mm	Standlicht	15-pol.
127553330	17 LP20/ 17 LP30	500 mm	2x 2	je 500 mm	Standlicht	15-pol.



Verlängerungskabel



Verlängerungskabel 7-polig ASS

- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge
127553491	7	1000 mm
127552008	7	3000 mm



Verlängerungskabel 5-polig Bajonett

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge
127552030	5	2000 mm

Verlängerungskabel 3-polig ASS

- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge	Belegung
127552784	3	500 mm	2-polig
127552861	3	1500 mm	2-polig
127553062	3	1500 mm	3-polig
127552480	3	5000 mm	3-polig



Verlängerungskabel 2-polig ASS

- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge
127552482	2	1500 mm
127557247	2	2000 mm
127553061	2	5000 mm

Verlängerungskabel 2-polig Superseal

- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge
127557177	2 AMP	1500 mm



DIN-Verkabelung und Zubehör für Lkw



Y-Kabel 7-polig AMP

- 24 V
- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge
127557233	7 AMP	1000 mm



Verlängerungsleitung 7-polig AMP

- 24 V
- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge
127557184	7 AMP	2000 mm



Verlängerungsleitung HDSCS

- 24 V
- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge
127557239	7 HDSCS	2000 mm

Adapterleitung Superseal

- 24 V
- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge
127557289	7 AMP (Stift) zu 7 AMP (Buchse)/ 2 AMP (Stift)	2000 mm/1500 mm



SMCG

- Blinkersteuerung nach gesetzlicher ECE-Regelung R48, Rev. 6

Option 1: Verkabelung mit integrierter SMCG-Schaltung


Option 2: Relais zum Einbau in Verteiler oder Rückleuchte



SMCG Adapter Hauptkabel zur Blinkersteuerung

- Steuerung der SML nach ECE R48 6.5.3.1



Artikelnummer	Verbinder	Abgang	Spannung
127553575	17 ASS	2× 2-pol. ASS	12/24

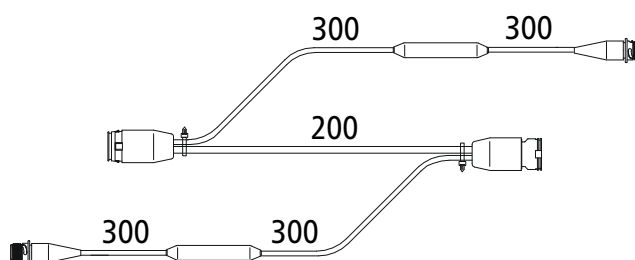

SMCG Adapter Rückleuchte zur Blinkersteuerung

- Steuerung der SML nach ECE R48 6.5.3.1

Artikelnummer	Verbinder	Abgang	Spannung
127557224	7 AMP	2x 2-pol. AMP	12/24

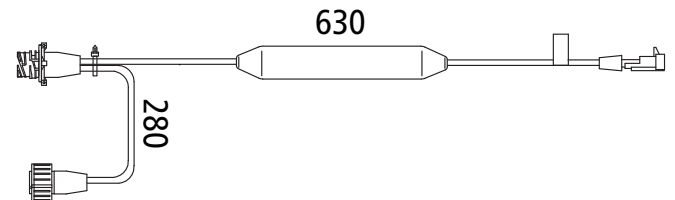

SMCG Adapter Verteiler zur Blinkersteuerung

- Steuerung der SML nach ECE R48 6.5.3.1

Artikelnummer	Verbinder	Abgang	Spannung
127557128	2	3	12/24



SMCG Relais zur Blinkersteuerung

- Steuerung der SML nach ECE R48 6.5.3.1

Artikelnummer	Spannung
127553705	24V



17-pol. ASS



7-pol. AMP, DIN 72585



2-pol. ASS



2-pol. AMP, Superseal

Flachkabel / SML-Kette



Flachkabel P&R-System

- 2-adrig
- auf Rolle 200 m
- Leitung $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- ADR-Zone 2

Artikelnummer

127551383

Flachkabel DC-System

- 2-adrig
- auf Rolle 200 m
- Leitung $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$
- ADR-Zone 2

Artikelnummer

127551882

Montagezange für P&R-System

Artikelnummer

127551296



Montagezange für DC-System

Artikelnummer

127551878



Montagehülse für P&R-System

Artikelnummer

127552640

Verpackungseinheit

1

127551384

10



Kontaktaufnahme für DC-System

- 2x Montagehülsen und 1x DC-Verbinder

Artikelnummer

127551881

Verpackungseinheit

1

127552991

10

127553435

500



Kabelkette für Seitenmarkierungsleuchte

- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Verbinder	Abgänge	Kabellänge a	Kabellänge b	Kabellänge c
127552914	2	4x 3	2000 mm	3700 mm	13100 mm
127552275	2	5x 3	5500 mm	3700 mm	20300 mm
127552276	2	6x 3	3500 mm	3700 mm	22000 mm
127553862	3	5x 3	3500 mm	3700 mm	22000 mm



Abbildung: 127552276


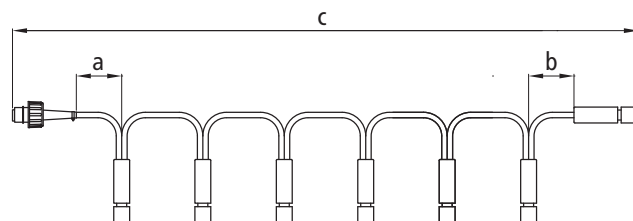


Abbildung: 127551566



Flachkabelsatz P&R-System

- Zum Lieferumfang gehören je 2 Flachkabel
- ADR-Zone 2


Artikelnummer	Verbinder	Anschluss	Kabellänge a
127551566	2	P&R	5000 mm
127551342	2	P&R	9000 mm
127551312	2	P&R	13000 mm
127551428	2	P&R	15000 mm
127551429	2	P&R	17000 mm
127551313	2	P&R	19000 mm
127557274	2 AMP	P&R	13000 mm

Flachkabel DC-System

Artikelnummer	Verbinder	Anschluss	Kabellänge a
127552416	DC	DC	12000 mm
127552422	DC	2	9000 mm




Abbildung: 127552530



Lichtanlagen-Verteiler ASS



- **Ausführung:**
Zuleitung 17 LP20, Kabel 15-adrig
Leuchtenanschluss 7 ASS
14 oder 16 Kabeldurchführungen
1 oder 2 Platinen
- **Weitere Attribute:**
Vorverkabelte Ausgänge
ADR-Zone 2

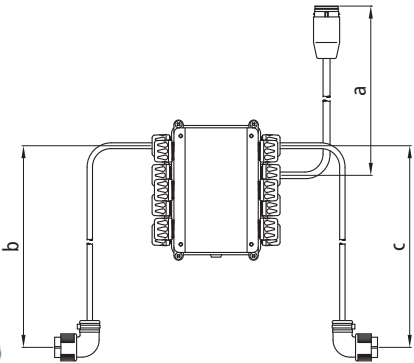


Lichtanlagen-Verteiler ASS

Artikelnummer	Zuleitung	Kabellänge a	Abgänge	Kabellänge b	Kabellänge c	Ausgang
127552127	17 LP20	1500 mm	4x 2	1300 mm	1300 mm	4x Licht
127553993	17 LP20	1500 mm	5x 2	1300 mm	1300 mm	4x Licht, RFS
127552060	17 LP20	500 mm	4x 2	2200 mm	2500 mm	2x Licht, Bremslicht, RFS
127552697	17 LP20	1500 mm	6x 2 / 1x 17 LP30	1600 mm	1600 mm	4x Licht, 2x RFS, zweite Steckdose
127552203	17 LP20	500 mm	5x 2	2800 mm	3100 mm	4x Licht, RFS
127553119	17 LP20	500 mm	5x 2	4000 mm	4500 mm	4x Licht, RFS
127557254	17 LP20	1500 mm	4x 2 Superseal/1x 4 AMP/2x 7 AMP	13000 mm	13000 mm	2x Licht , EBS , Innenleuchte

Lichtanlagen-Verteiler ASS


Artikelnummer	Zuleitung	Abgänge	Ausgang
127557254	17 LP20	2x 7 AMP	4x Licht

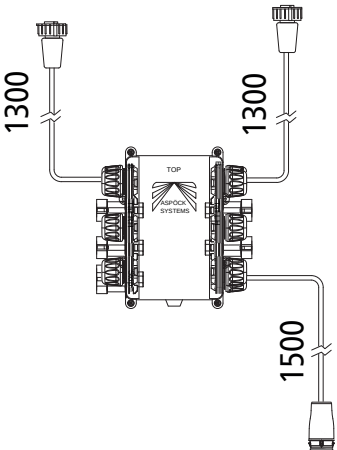

Zwischenverteiler ASS

Verteiler zum Zwischenschalten bei Haupt- und Verteilerkabeln

- **Anschlüsse:**
17 LP 20 und 17 LP 30
- **Weitere Attribute:**
 Vorverkabelte Abgänge
 Steckbare Eingänge
 ADR-Zone 2




Zwischenverteiler ASS

Artikelnummer	Anschluss	Ausgang
127552128	17 LP 20/ 17 LP 30	--
127553318	17 LP 20/ 17 LP 30	2x Licht
127553741	3	2x Licht


Verteiler ASS ohne Verkabelung

- **Ausführung:**
 8 oder 14 Kabeldurchführungen
 1 Platine
- **Weitere Attribute:**
 ADR-Zone 2

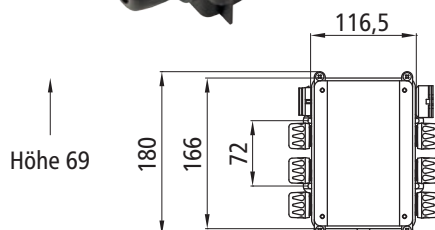

Verteiler ASS ohne Verkabelung


Artikelnummer	Anschluss	Zusatz
127551350	8 Kabeldurchführungen	Niedriger Deckel
127551373	14 Kabeldurchführungen	Hoher Deckel

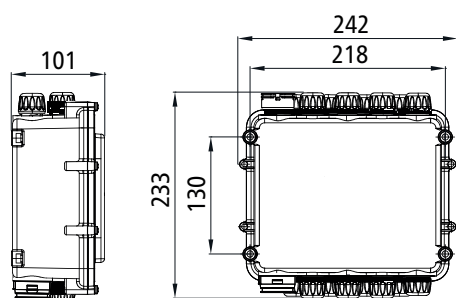

XL Verteiler ASS ohne Verkabelung

Artikelnummer	Anschluss	Zusatz
127557270	17 LP 20/ 17 LP 30	16 Kabeldurchführungen


Verteilerleitungen

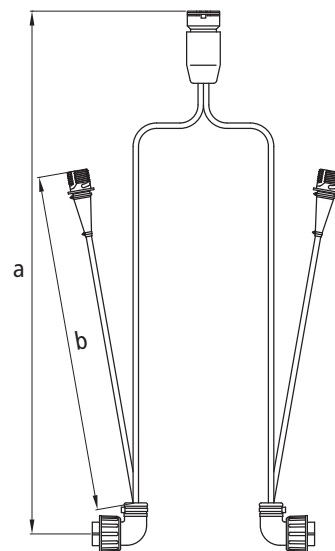

Verteilerleitung 17-polig ASS LP20 Kabel 14-adrig

- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b	Zusatz
127552115	2x 7	2500 mm	2x 2	1650 mm	Flachkabel

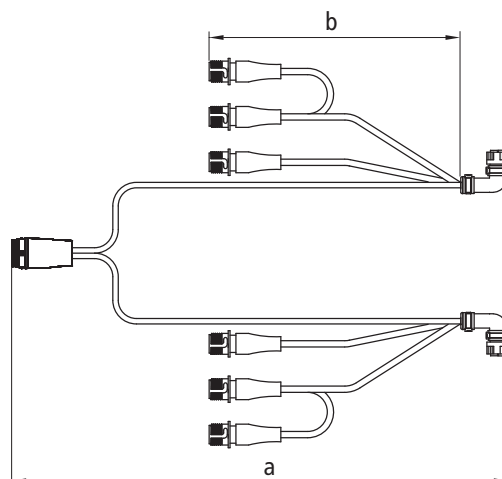

Verteilerleitung 17-polig ASS LP20


- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b	Zusatz
127552708	2x 7	1500/1100 mm	6x 2	800 mm	Abgang für Standlicht und RFS

Verteilerleitung 17-polig LP 30

- Mit 2 zusätzlichen P&R-Abgängen
- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b
127553147	2x 7	3500 mm	2x P&R	200 mm

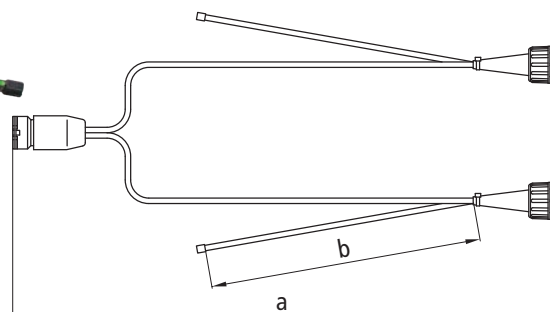

Verteilerleitung 17-polig LP30

- Mit 2 zusätzlichen DC-Abgängen
- ADR-Zone 2


Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b
127552783	2x 7	1500 mm	2x DC	1000 mm
127552494	2x 7	6700 mm	2x DC	5300 mm
127552493	2x 7	9000 mm	2x DC	6500 mm



Verteilerleitung 17-polig LP20

- Mit 2 zusätzlichen DC-Abgängen


Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b
127553230	2x 5	1400 mm	2x DC	500 mm
127553453	2x 8	1400 mm	2x DC	500 mm

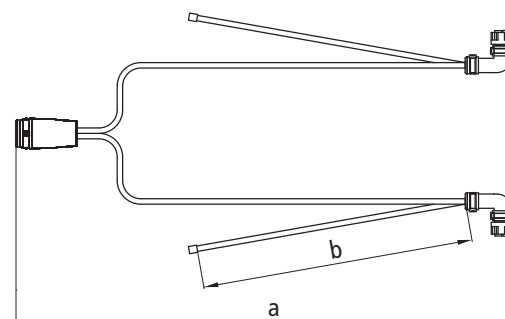

Verteilerleitung 8-polig Bajonett mit Abgang 7-polige Steckdose DIN 1724

- Mit 2 zusätzlichen DC-Abgängen

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b
127557129	2x 5	1800/950 mm	2x DC	500 mm

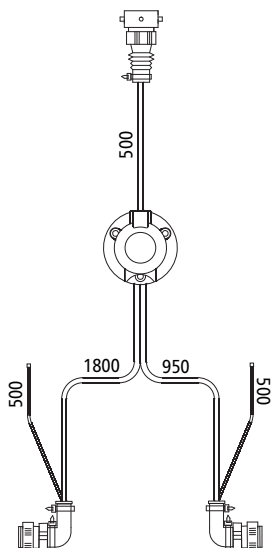


Adapterkabel



Adapterkabel 7-polige Steckdose

- Zusätzliche Steckdose für 12 Volt Lichtanlage

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b
127553731	2× 5	2000 mm	2× 5	250 mm
127553751	2× 8	2000 mm	2× 8	250 mm

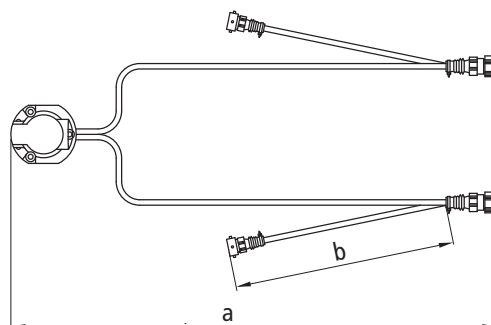

Adapterkabel 5-polig Bajonett

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge a	Abgang	Kabellänge b	Zusatz
127552298	5	400 mm	DC	600 mm	RFS
127552625	5	250 mm	DC	3000 mm	3. Bremslicht
127552734	5	300 mm	DC	750 mm	Standlicht

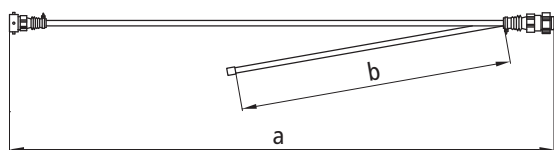


Abbildung: 127553365

Adapterkabel 7-polig ASS auf 7-polig AMP

- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Ausführung	Verbinder	Verbinder	Kabellänge
127553364	Links	7	7 AMP	200 mm
127553365	Rechts	7	7 AMP	200 mm

Y-Kabel

- ADR-Zone 2

Y-Kabel 17-polig ASS für Hauptkabel 15-adrig

Artikelnummer	Anschluss	Verbinder	Kabellänge
127552618	17 LP 20	2× 17 LP 30	600 mm
127553577	17 LP 30	2× 17 LP 20	250 mm



Y-Kabel 7-polig ASS 7-adrig

Artikelnummer	Anschluss	Verbinder	Kabellänge
127553016	7 Stift	2× 7 Buchse	200 mm



Y-Kabel 3-polig ASS 2-adrig

Artikelnummer	Anschluss	Verbinder	Kabellänge	Zusatz
127552282	3 Stift	2× 3 Buchse	200 mm	Belegung 2-polig
127552481	3 Stift	2× 3 Buchse	500 mm	Belegung 3-polig



Y-Kabel 2-polig ASS 2-adrig

Artikelnummer	Anschluss	Verbinder	Kabellänge
127551515	2 Stift	2× 2 Buchse	150 mm



Y-Kabel 8-polig Bajonett 8-adrig

Artikelnummer	Anschluss	Verbinder	Kabellänge
127553688	8 Buchse	2× 8 Stift	500 mm



Y-Kabel 2-polig Superseal 2-adrig

Artikelnummer	Anschluss	Verbinder	Kabellänge
127552680	2 AMP	2× 2 AMP Stift	1130/380 mm




LED Control Geräte

Das LED Control Gerät wird zur Anpassung der elektrischen Eigenschaften der Aspöck LED-Rückleuchten an die Anforderungen des Zugfahrzeugs benötigt. Empfohlen beim Einsatz von LED-Rückleuchten.



Blinklicht LCG

Artikelnummer	Anschluss	Spannung	Kontrolle
127557182	5		Blinklicht
127553483	7		Blinklicht
127553884	8		Blinklicht links
127553883	8		Blinklicht rechts

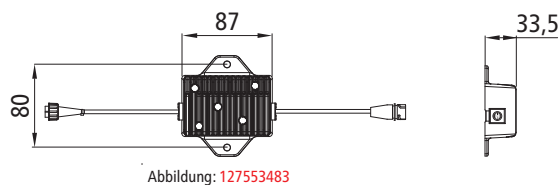

Bremslicht LCG

Artikelnummer	Anschluss	Spannung	Kabellänge	Kontrolle
127553481	7		je 650 mm	Bremslicht







Abbildung: 127557196





Abbildung: 127557256

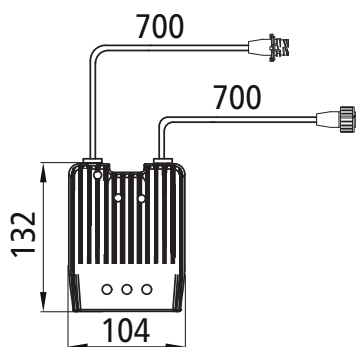

LED Control Gerät (LCG 1.2)

- Kontrolle von Blinklicht, Standlicht und Bremslicht

Artikelnummer	Anschluss	Spannung	Kabellänge	Ausführung
127557171	7	24V	je 700 mm	--
127557256	7 AMP	12V	je 700 mm	--
127557195	8	12V	je 700 mm	links
127557196	8	12V	je 700 mm	rechts

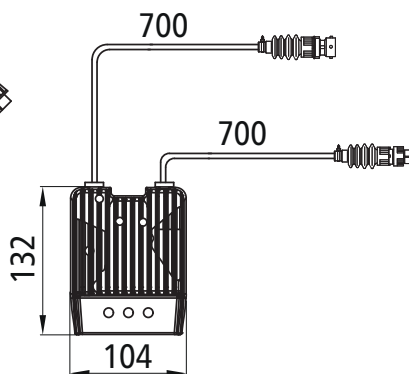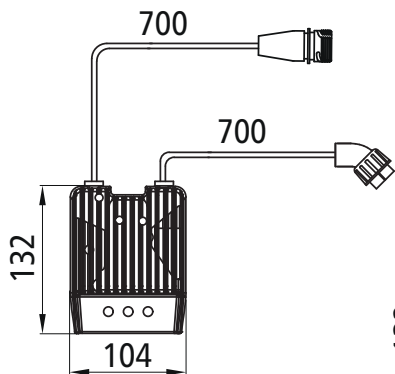

LED Control Gerät (LCG 2)

- Kontrolle von Blinklicht, Standlicht, Bremslicht, Rückfahrlicht und Nebelschlusslicht

Artikelnummer	Anschluss	Spannung	Kontrolle
127557077	17 LP 20 – 17 LP 30	24V	ohne Blinklicht
127557078	17 LP 20 – 17 LP 30	24V	--



WARNMARKIERUNGEN








RÜCKSTRAHLER	128
KONTURMARKIERUNGEN	129
FAHRZEUGAUSRÜSTUNG	130
KFZ-WARNMARKIERUNGEN	131
WARNFAHNEN FÜR HUBLADEBÜHNEN	131
CONTAINERMARKIERUNGEN	132
PARKWARNTAFELN	132
SONDERWARNTAFELN	133
WARNTAFELN FÜR ABFALLTRANSPORTE	133
GEFAHRGUTWARNTAFELN	133
HINTERE KENNZEICHNUNGSTAFELN	134
WARNTAFELN FÜR ANBAUGERÄTE DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	135
WARNTAFELN FÜR FAHRZEUGE MIT ÜBERBREITE/ÜBERLÄNGE	137

Rückstrahler

Runde Rückstrahler

- Ø 60 mm

Artikelnummer	Farbe	Zusatz
127553382	Gelb	Mit Selbstklebefolie
204551131	Gelb	Mit Bohrung
204551742	Gelb	Mit Selbstklebefolie und Bohrung
127553383	Rot	Mit Selbstklebefolie
127553814	Rot	Mit Bohrung
127553275	Rot	Mit Selbstklebefolie und Bohrung
127553816	Weiß	Mit Selbstklebefolie
127553817	Weiß	Mit Bohrung

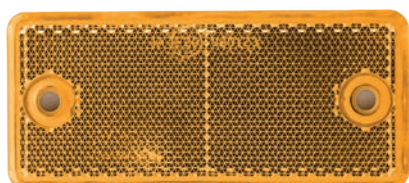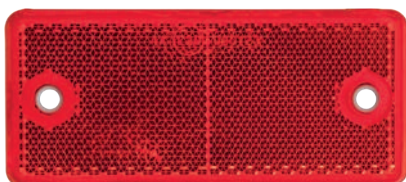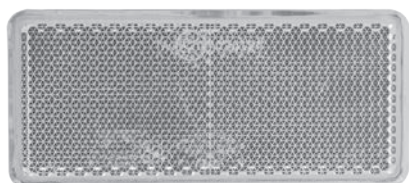


Rechteckige Rückstrahler

- 90 × 40 mm

Artikelnummer	Farbe	Zusatz
127553819	Gelb	Mit Selbstklebefolie
127553820	Gelb	Mit Bohrung
127553821	Gelb	Mit Selbstklebefolie und Bohrung
127553822	Rot	Mit Selbstklebefolie
127553823	Rot	Mit Bohrung
127553825	Weiß	Mit Selbstklebefolie
204552558	Weiß	Mit Bohrung

Dreieck-Rückstrahler

Artikelnummer	Farbe	Zusatz
204551162	Rot	Mit Bohrung

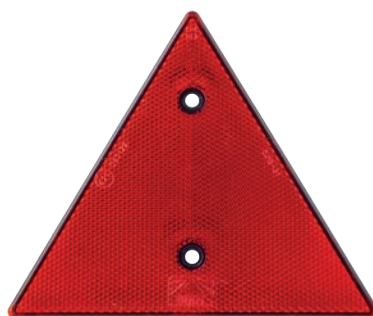

Breite 161 mm

Konturmarkierungen



Konturmarkierungen für Festaufbauten

Typ III, retroreflektierend RA3/C.

Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800.

	Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730296	Avery Dennison	weiß	50,8	50,0	1,47
345730297	Avery Dennison	gelb	50,8	50,0	1,47
345730298	Avery Dennison	rot	50,8	50,0	1,47
345730249	3M	weiß	53,0	50,0	1,47
345730250	3M	gelb	53,0	50,0	1,47
345730251	3M	rot	53,0	50,0	1,47

Konturmarkierungen für Planenaufbauten

Typ III, retroreflektierend RA3/C, nur für neue Planen (nicht älter als 3 Monate).

Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800.

	Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730299	Avery Dennison	weiß	50,8	50,0	1,55
345730300	Avery Dennison	gelb	50,8	50,0	1,55
345730301	Avery Dennison	rot	50,8	50,0	1,55
345730252	3M	weiß	51	50,0	1,75
345730253	3M	gelb	51	50,0	1,75
345730254	3M	rot	51	50,0	1,75



Abbildung: Orafol



Abbildung: 3M

Konturmarkierung für Tankfahrzeuge mit runder oder ovaler Heckfläche

Selbstklebende Folie, Typ III, retroreflektierend RA3/C, Abmessung Einzelsticker 160 x 50 mm, 300 Stück pro Rolle.

Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800.

	Ausführung	Farbe	Breite Rolle [mm]	Länge Rolle [m]	Gewicht [kg]
345730255	Orafol	weiß	50,0	50,0	0,93
345730256	Orafol	gelb	50,0	50,0	0,93
345730257	Orafol	rot	50,0	50,0	0,93
345730258	3M	weiß	50,0	50,0	1,33
345730259	3M	gelb	50,0	50,0	1,33
345730260	3M	rot	50,0	50,0	1,33

Konturmarkierungen für Festaufbauten mit Logo

Konturmarkierungen für Festaufbauten mit Kundenlogo

Typ III, retroreflektierend RA3/C.

Konturmarkierungen gemäß ECE 104, ECE 48 sowie § 53 Abs. 10 StVZO und BGI 800.

	Ausführung	Farbe	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730302	Orafol mit Logo	weiß	50,0	50,0	1,47
345730303	Orafol mit Logo	gelb	50,0	50,0	1,47
345730304	Orafol mit Logo	rot	50,0	50,0	1,47



Fahrzeugausrüstung

Reflexleitkegel EU

Weiß-rot retroreflektierend RA1/A, Reflexfolie nach Typ A der TL-Leitkegel, BASt V4 geprüft, erfüllt nationale und internationale Normen, mit Kegelfuß, stapelbar.

Fahrzeugausrüstung (gemäß BG).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730263	PVC, Höhe 500 mm	2,64
345730264	PVC, Höhe 750 mm	6,15



Leitkegel tagesleuchtend

Weiß-rot.

Fahrzeugausrüstung (gemäß BG).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730261	PVC, Höhe 300 mm	0,54
345730262	PVC, Höhe 500 mm	1,27

Warnfahne aus Kunststoff

Rot, 300 × 300 mm, mit Runddrahtbügel und Befestigungsleine, Gewicht 0,03 kg.

Fahrzeugausrüstung (gemäß BG).

345730266





Warnfahne aus Stoff

Weiß/leuchtorange/weiß, reflektierend, 500 × 500 mm,
mit Holzstiel 80 cm, Gewicht 1,5 kg.
[Fahrzeugausrüstung \(gemäß BG\).](#)

345730267


Kfz-Warnmarkierungen



Kfz-Warnmarkierungen Witte pluslite®

Typ II, Reflexfolie RA2/B, weiß-rot, gemäß DIN 30710.
[Kfz-Warnmarkierungen \(gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO\).](#)

	Ausführung	Breite [mm]	Länge [m]	Gewicht [kg]
345730214	Einzelrolle, linksweisend	141	9,0	0,78
345730215	Einzelrolle, rechtsweisend	141	9,0	0,78
345730218	Einzelrolle, linksweisend	282	9,0	1,50
345730219	Einzelrolle, rechtsweisend	282	9,0	1,50



Kfz-Warnmarkierungen Magnetfolie

Typ II, retroreflektierend RA2/B, rot-weiß, gemäß DIN 30710.
[Kfz-Warnmarkierungen \(gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO\).](#)

	Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730223	Einzelstreifen, linksweisend	141 × 282	0,13
345730224	Einzelstreifen, rechtsweisend	141 × 282	0,13

Warnfahnen für Hubladebühnen



Warnfahnen für Hubladebühnen - 250 × 400 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/C, weiß-rot, bauartgeprüft,
mikroprismatische Folie Witte plusmatic®.
[Warnfahnen für Hubladebühnen \(gemäß § 53b StVZO\).](#)

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730242	PVC-Gewebe, linksweisend, ohne Halter	0,13
345730243	PVC-Gewebe, rechtsweisend, ohne Halter	0,13
345730241	PVC-Gewebe, Satz, mit Halter	0,35

Containerwarnmarkierungen

Containerwarnmarkierungen - 141 × 705 mm

Typ II, retroreflektierend RA2, weiß-rot, BASt-geprüft gemäß StVO § 32(1) und DIN 67520/6171.

[Container-Warnmarkierungen \(gemäß StVO § 32\(1\), DIN 67520 und DIN 6171\).](#)

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730237	3M, selbstklebende Folie, RA2/C, Einzelstreifen, linksweisend	0,03
345730238	3M, selbstklebende Folie, RA2/C, Einzelstreifen, rechtsweisend	0,03
345730239	Orafol, selbstklebende Folie, RA 2/C, Satz (4 linksweisend/4 rechtsweisend)	0,32
345730240	Magnetfolie, RA2/B, Satz (4 linksweisend/4 rechtsweisend)	3,30



Parkwarntafeln

Parkwarntafel, starr - 423 × 423 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot, links- und rechtsweisend, bauartgeprüft, gemäß DIN 11030, DIN 30710 und RA2 EN 12899-1.

[Parkwarntafeln \(gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b\).](#)

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730105	Magnetfolie	0,57



Parkwarntafeln, klappbar - 423 × 423 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot, bauartgeprüft, gemäß DIN 11030, DIN 30710 und RA2 EN 12899-1.

[Parkwarntafeln \(gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b\).](#)

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730106	Stahlblech, linksweisend, ohne Kantenschutz	1,6
345730107	Stahlblech, rechtsweisend, ohne Kantenschutz	1,6




Parkwarntafeln, starr, 285 × 285 mm

Typ III, retroreflektierend RA3/C, weiß-rot, bauartgeprüft.

[Parkwarntafeln \(gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA 18 b\).](#)

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730282	Stahlblech, linksweisend, ohne Kantenschutz	0,7
345730283	Stahlblech, rechtsweisend, ohne Kantenschutz	0,7





Parkwarntafeln, klappbar, 285 × 285 mm, Prismenrückstrahler

Typ III, weiß-rot, Hochreflexfolie RA 3/C.

Parkwarntafeln (gemäß § 17 StVO, § 51c StVZO, § 53b StVZO und TA 18 b).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730286	Aluminium, linksweisend	0,8
345730287	Aluminium, rechtsweisend	0,8

Sonderwarntafeln



Sonderwarntafel

ECE 69/ECE 69.01 für langsam fahrende Fahrzeuge

360 × 410 mm, retroreflektierend RA2/RA3, rot fluoreszierend.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730121	Aluminium (ECE 69)	0,37
345730122	Aluminium (ECE 69.01)	0,36
345730123	Selbstklebende Folie (ECE 69)	0,06

Warntafeln für Abfalltransporte



A-Warntafeln starr - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz.

Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, § 10 AbfVerbrG).

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730154	Stahlblech mit Kantenschutz	1,00
345730156	Magnetfolie	0,35

A-Warntafeln vertikal klappbar - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-schwarz, mit Befestigungsmaterial.

Warntafeln für Abfalltransporte (gemäß § 55 KrWG, § 10 AbfVerbrG).

	Ausführung	Drehwirbel	Gewicht [kg]
345730160	Stahlblech mit Kantenschutz	oben	1,00

Gefahrgutwarntafeln



ADR-Warntafel starr - 300 × 120 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand.

Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.

	Ausführung	Gewicht [kg]
345730011	Stahlblech mit Kantenschutz	0,35

Warntafel klappbar - 300 × 120 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand, Lieferung mit Befestigungsmaterial.

[Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.](#)



Ausführung	Gewicht [kg]
345730009 Stahlblech mit Kantenschutz	0,35

Warntafel starr - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand, Lieferung mit Befestigungsmaterial.

[Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.](#)



Ausführung	Gewicht [kg]
345730005 Stahlblech mit Kantenschutz	1,05

Warntafeln klappbar - 400 × 300 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, orange mit schwarzem Rand, Lieferung mit Befestigungsmaterial.

[Gefahrgutwarntafeln gemäß GGVSEB/ADR.](#)



Ausführung	Gewicht [kg]
345730277 Aluminium mit Kantenschutz	0,45

Hintere Kennzeichnungstafeln

Hintere Kennzeichnungstafeln für Anhänger/Sattelaufleger

Typ III, retroreflektierend, Folie gelb RA3/C, Folie rot fluoreszierend, bauartgeprüft.

[Heckwarnmarkierungen für Anhänger/Sattelaufleger nach ECE 70.01.](#)

Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730127 Aluminium glatt (Satz 4 Stück)	285 × 196	0,16
345730130 Selbstklebende Folie	565 × 196	0,05
345730292 Selbstklebende Folie	1130 × 196	0,14



Hintere Kennzeichnungstafel für Lastwagen und Zugmaschinen

Hintere Kennzeichnungstafeln für Lastwagen/Zugmaschinen

Typ III, retroreflektierend, Folie gelb RA3/C, Folie rot fluoreszierend, bauartgeprüft.

[Heckwarnmarkierungen für Lastwagen/Zugmaschinen nach ECE 70.01 Chevron.](#)

Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730133 Aluminium glatt, rechtsweisend	565 × 132	0,25
345730134 Aluminium glatt, linksweisend	565 × 132	0,25
345730136 Selbstklebende Folie, rechtsweisend	565 × 132	0,03
345730137 Selbstklebende Folie, linksweisend	565 × 132	0,03



Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft

Warntafeln starr - 423 × 423 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-rot, links- und rechtsweisend.

Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

Ausführung	Gewicht [kg]
345730067 Stahlblech mit Kantenschutz	1,50



Warntafeln klappbar - 423 × 423 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-rot, mit Befestigungsmaterial.

Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

Ausführung	Gewicht [kg]
345730069 Stahlblech mit Kantenschutz, linksweisend	1,54
345730070 Stahlblech mit Kantenschutz, rechtsweisend	1,54



Warntafeln starr - 282 × 423 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-rot.

Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730073 Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	282 × 423	0,97
345730074 Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	282 × 423	0,97



Warntafeln starr - 141 × 846 mm

Typ I, retroreflektierend RA1/A, weiß-rot.

Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730085 Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	141 × 846	0,97
345730086 Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	141 × 846	0,97



Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft



Warntafelsatz mit Beleuchtung - 423 × 423 mm

Satz aus 2 Warntafeln DIN 11030 (Typ I) und 2 Dreifunktionsleuchten, komplett verkabelt, zur Festmontage, Gewicht 4,54 kg.

[Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft](#) (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

848967000



Warntafel R 1130/28 HM - 423 × 423 mm

Stahlblech, Typ I, einseitig abweisend, hinten Mitte, mit 2-Kammer-Leuchte und Anschlusskabel 6000 mm lang, Gewicht 2,0 kg.

[Warntafeln für Anbaugeräte der Land- und Forstwirtschaft](#) (gemäß § 53b StVZO und DIN 11030).

848978000



Beleuchtungsgarnitur

2 Pendel mit je 1 Dreifunktionsleuchte und 1 Dreieckrückstrahler, komplett verkabelt mit 7-poligem Stecker, Zwischenkabel 2,20 m, Hauptkabel 7,50 m, Steckdose, ohne Schlagschutz, Gewicht 2,2 kg.

848946000



Traversenbeleuchtung mit Dreifunktionsleuchten

Verstellbar ca. 1,3 - 1,7 m, Dreieckrückstrahler, komplett verkabelt, Hauptkabel 7,5 m, Steckdose, Kennzeichenschild, Schlagschutz, Gewicht 4,0 kg.

848999000

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge

Warntafeln starr - 282 × 423 mm

Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).



Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730075 Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	282 × 423	0,97
345730076 Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	282 × 423	0,97

Warntafeln starr - 141 × 846 mm


Typ II, retroreflektierend RA2/B, weiß-rot.

Warntafeln für Fahrzeuge mit Überbreite/Überlänge (gemäß § 32 StVZO, § 22 StVO und DIN 30710).

Ausführung	Maße [mm]	Gewicht [kg]
345730087 Stahlblech ohne Kantenschutz, linksweisend	141 × 846	0,97
345730088 Stahlblech ohne Kantenschutz, rechtsweisend	141 × 846	0,97

Überbreiten-Warnleuchten mit Verkabelung

- Alternative zu den Überbreiten-Warntafeln mit montierten Umrissleuchten
- Abgestimmt auf die unterschiedliche Gesetzgebung in Europa können bis zu drei Umrissleuchten pro Fahrzeugseite montiert werden
- Die Baugruppe einer Seite besteht aus der Superpoint III LED Umrissleuchte in Einfach- und/oder Doppel-Version, die mittels Y-Kabel kombiniert werden können.
Bei abnehmbaren Leuchtenträgern kann zusätzlich das Wendelkabel und die Zuleitung 7-polige Steckdose eingesetzt werden.

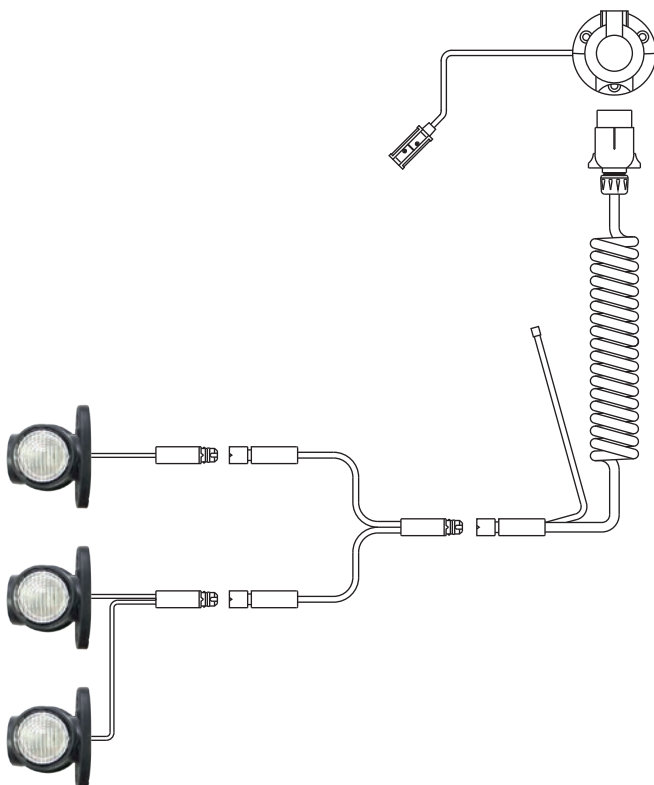

Artikelnummer	Artikel	Kabellänge
127552400	Superpoint III LED Einfach-Version	250 mm
127552401	Superpoint III LED Doppel-Version	50 mm/ 250 mm
127552282	Y-Kabel 3 -pol. ASS, 2-pol. belegt	200 mm
127552402	Wendelkabel, Abgang für Kennleuchte	1200 mm/ 450 mm
127551847	7-polige Steckdose, P&R -Abgang	500 mm
127552109	7-polige Steckdose, P&R -Abgang	2000 mm

Überbreiten-Warntafeln, beleuchtet mit Lichtband

- Warntafel nach DIN 30710, Stahl, mit montierter Halterung
- E-Zulassung ECE70-Klasse 5 (ECE104-F) RA2 Folie
- 423 × 423 mm
- Spiral-Anschlusskabel mit 7-poligem Stecker nach ISO 1724, maximale Arbeitslänge 1000 mm

Artikelnummer	Ausführung
204553743	Vorne links, starr
204553746	Vorne links, starr, mit Adapter für Rundumleuchte
204553719	Vorne links, klappbar
204553722	Vorne links, klappbar, mit Adapter für Rundumleuchte
204553737	Vorne rechts, starr
204553740	Vorne rechts, starr, mit Adapter für Rundumleuchte
204553713	Vorne rechts, klappbar
204553716	Vorne rechts, klappbar, mit Adapter für Rundumleuchte
204553731	Hinten links, starr
204553734	Hinten links, starr, mit Adapter für Rundumleuchte
204553707	Hinten links, klappbar
204553710	Hinten links, klappbar, mit Adapter für Rundumleuchte
204553725	Hinten rechts, starr
204553728	Hinten rechts, starr, mit Adapter für Rundumleuchte
204553701	Hinten rechts, klappbar
204553704	Hinten rechts, klappbar, mit Adapter für Rundumleuchte



Abbildung: 204553737



Abbildung: 204553734



Abbildung: 204553707



Abbildung: 204553716



Sicher fahren bei jedem Wetter


In unserem Katalog Warntafeln/Markierungen/Schilder finden Sie alles zum Thema Kennzeichnung und Sichtbarkeit. Zum Download auf www.suer.de oder fragen Sie Ihren Fachberater.

Notizen

[illegible]

A close-up, high-angle shot of a large, disorganized pile of various plastic connectors and fittings. The parts are primarily black, with some yellow and green pieces interspersed. The components include different types of elbows, tees, couplers, and end caps, some with multiple ports or internal structures. The lighting is bright, highlighting the textures and colors of the plastic.

ERSATZTEILE ZUBEHÖR

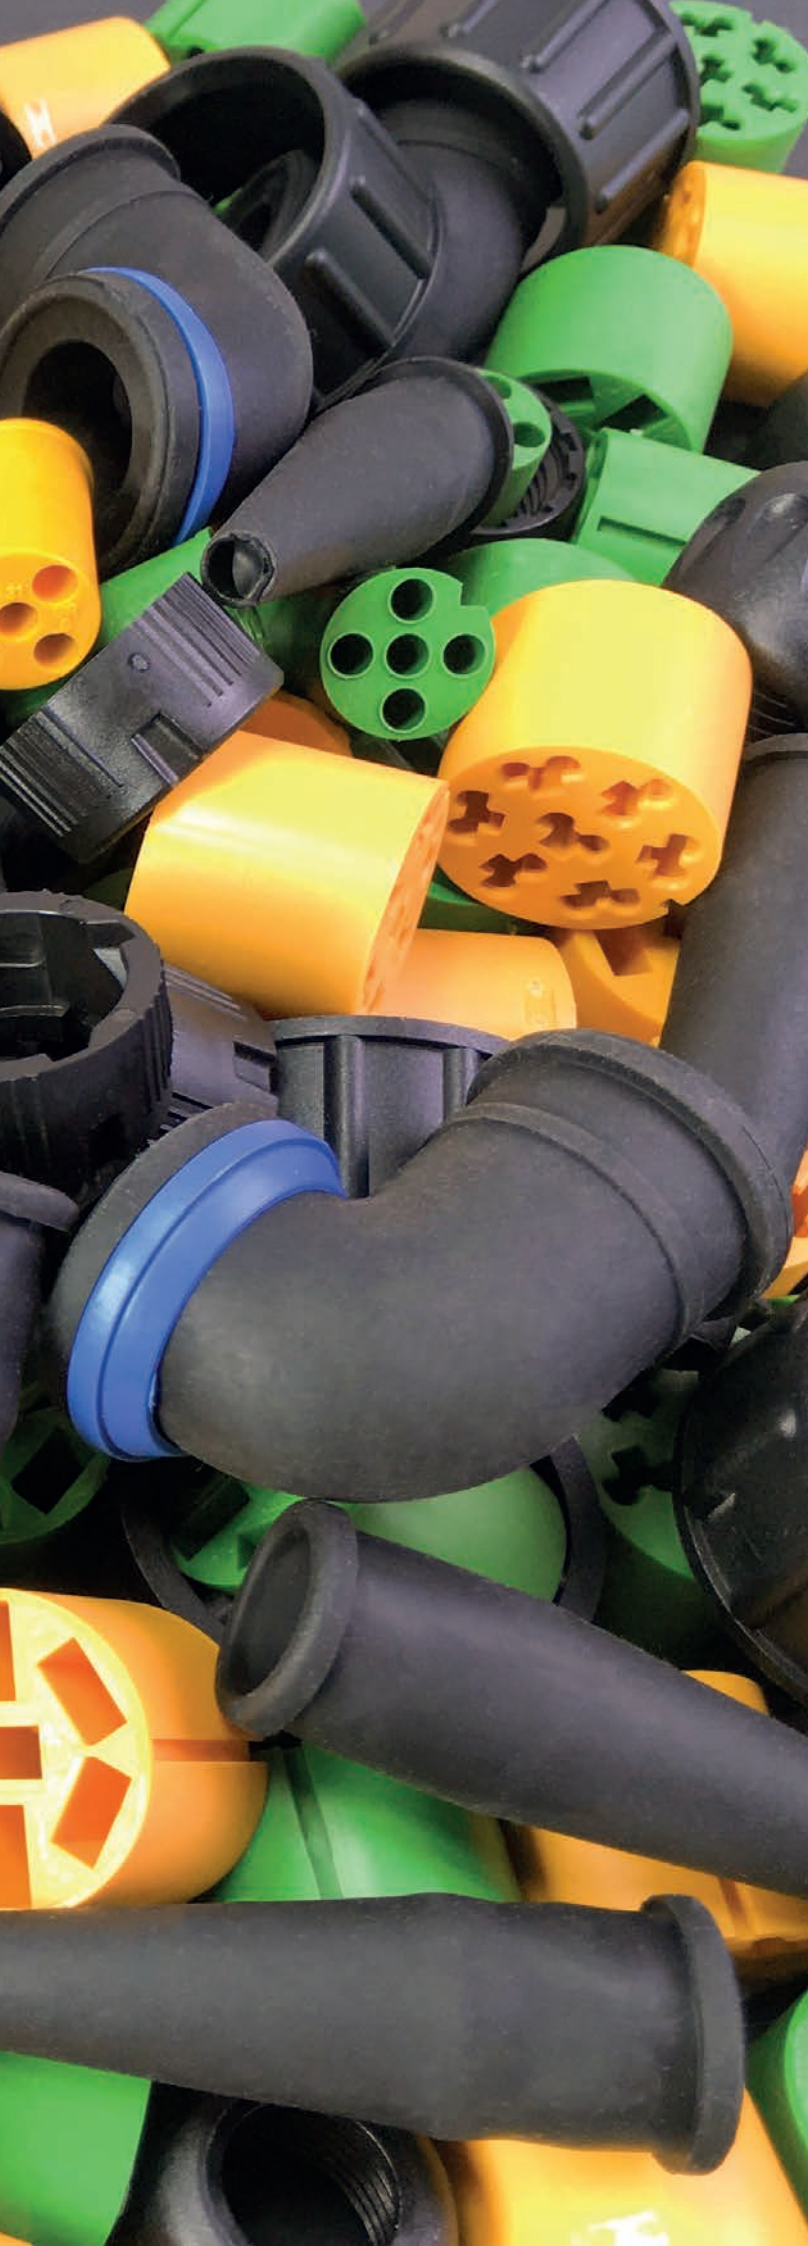

DIVERSES ZUBEHÖR	142
SPANNUNGSWANDLER	145
SMARTLINK AMP ADAPTER	146
VERBINDUNGSLEITUNGEN	148
ZULEITUNGSKABEL	150
STECKVERBINDUNGEN IN EINZELTEILEN	152
P-LIGHT	154
RDC PREMIUM RAMPENANFAHRHILFE	155
RADC 2.0 RÜCKRAUMÜBERWACHUNG	156
TPMS REIFENDRUCK-KONTROLLSYSTEM	160

Abdeckhauben

Artikelnummer	Verwendung
127551583	Für Europoint und Ecopoint Rückleuchten
127555503	Für Europoint III und EcoLED II Rückleuchten
127553078	Für Ecopoint II und EcoLED Rückleuchten mit zusätzlichen Abgängen
127552796	Für 3-Kammer-Leuchte, rund

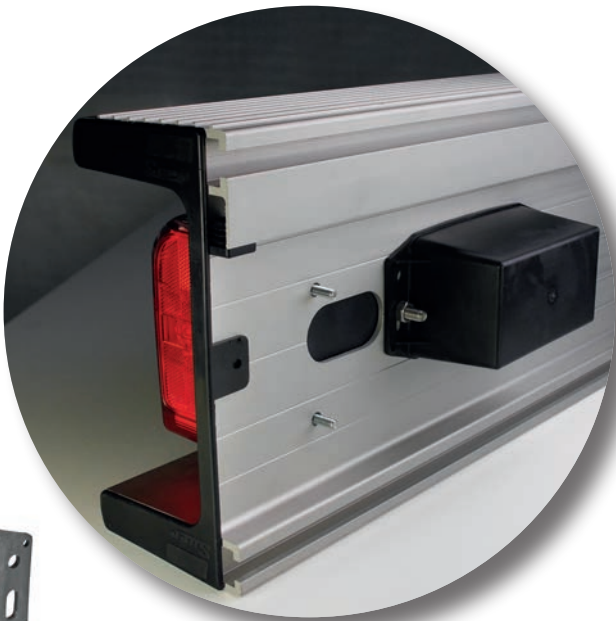


Abbildung: 127551583



Abbildung: 127551534



Abbildung: 127552235



Abbildung: 127552252

Befestigungswinkel

Artikelnummer	Verwendung	Ausführung
127551534	Für Superpoint I – IV	90°
127552569	Für Flatpoint II	Gerade
127552235	Für Flatpoint II	90° nach vorne
127552234	Für Flatpoint II	90° nach hinten
127552395	Für Unipoint	Gerade
127552251	Für Unipoint	90° nach vorne
127552252	Für Unipoint	90° nach hinten
127552253	Für Unipoint	Valeo, 90° nach hinten

Spreizniet

Artikelnummer	Verwendung	Zusatz
127551954	Zur Montage von Unipoint Leuchten an Unipoint Befestigungswinkel	Kunststoff



Endhülsen

- Zum Abdichten von Kabeln, inklusive Kabelbinder

Artikelnummer	Verwendung	Verpackungseinheit
127551880	Für Flachkabel DC-System	1
127551836	Für Flachkabel P&R-System	1
127551494	Für Flachkabel P&R-System	10
127551743	Für Rundkabel	10



Aufbaukonsole

Artikelnummer	Verwendung
127552303	Für Posipoint II LED



Blindstopfen

Artikelnummer	Verwendung	Ausführung
127552420	Für 3-poligen Anschluss	Buchse
127552727	Für 7-poligen Anschluss	Stift
127553051	Für 17-poligen Anschluss	Buchse




Abbildung: 127552420



Abbildung: 127552727



Abbildung: 127553051

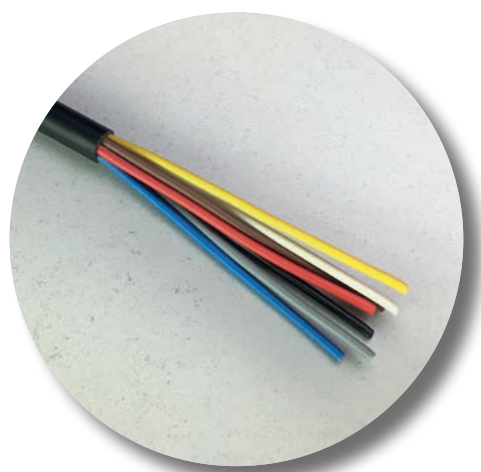


Mehradrige Elektroleitungen

- Mit Kunststoff-Ummantelung

Artikelnummer	Ausführung	Leitungsquerschnitte	Verpackungseinheit	Zusatz
246551614	 2-adrig	2× 0,75 mm ²	50 m	--
246551207	 2-adrig	2× 1,5 mm ²	50 m	--
246552423	 5-adrig	5× 0,75 mm ²	100 m	--
246552821	 7-adrig	7× 1 mm ²	100 m	ADR-Zone 2, linke Rückleuchte
246552822	 7-adrig	7× 1 mm ²	100 m	ADR-Zone 2, rechte Rückleuchte
246551027	 7-adrig	7× 1,5 mm ²	50 m	--
246552733	 8-adrig	6× 1 + 2× 2,5 mm ²	50 m	ADR-Zone 2
246551754	 15-adrig	12× 1 + 3× 2,5 mm ²	50 m	ADR-Zone 2

Spannungswandler 24 V auf 12 V

- Für 7 Lichtfunktionen, montiert in strahlwasser- und staubgeschütztem Verteilergehäuse

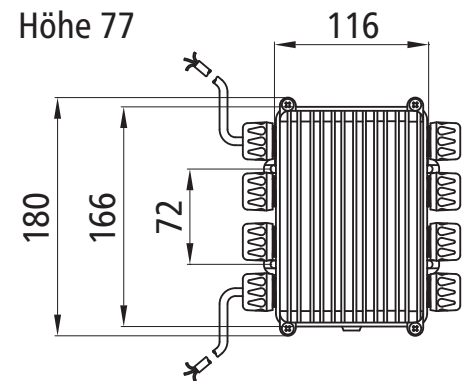


Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge	Zusatz
127557252		je 900 mm	1× Eingang, 1× Ausgang

Spannungsreduziergerät für den Betrieb von Anhängern mit 12 V Beleuchtung an Zugmaschinen mit 24 V oder 12 V Versorgungsspannung. Der im Verteiler ASS eingebaute Spannungswandler kann überall am Anhänger oder an der Zugmaschine montiert werden.
Leistung per Kanal max. 150 W bei Montage auf Metall, Gesamtleistung max. 210 W bei Montage auf Metall.

Spannungswandler 24 V auf 12 V

- Für 7 Lichtfunktionen, montiert in strahlwasser- und staubgeschütztem Verteilergehäuse


Artikelnummer	Ausführung
127557240	LP20/LP30

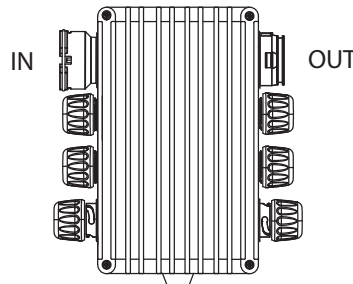

Spannungswandler 24 V auf 12 V

- Für 7 Lichtfunktionen, montiert in strahlwasser- und staubgeschütztem Verteilergehäuse


Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge	Zusatz
127557251		je 450 mm	1× Eingang, 1× Ausgang

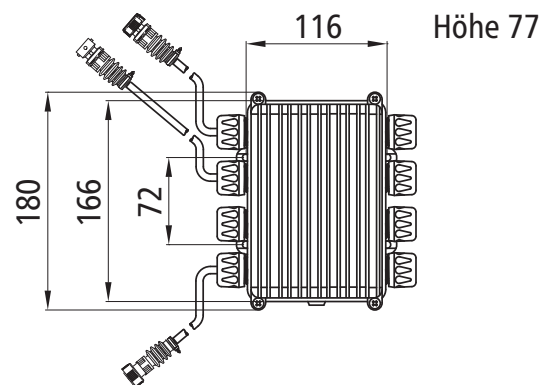

Ein-/Ausschalter

- Schließer für HD-Einsatz

Artikelnummer	Zusatz
127552379	Ohne Kabel, IP65




Tastschalter für Achsliftfunktion

- Schalter für HD-Einsatz

Artikelnummer	Zusatz
127553576	Ohne Kabel, IP65



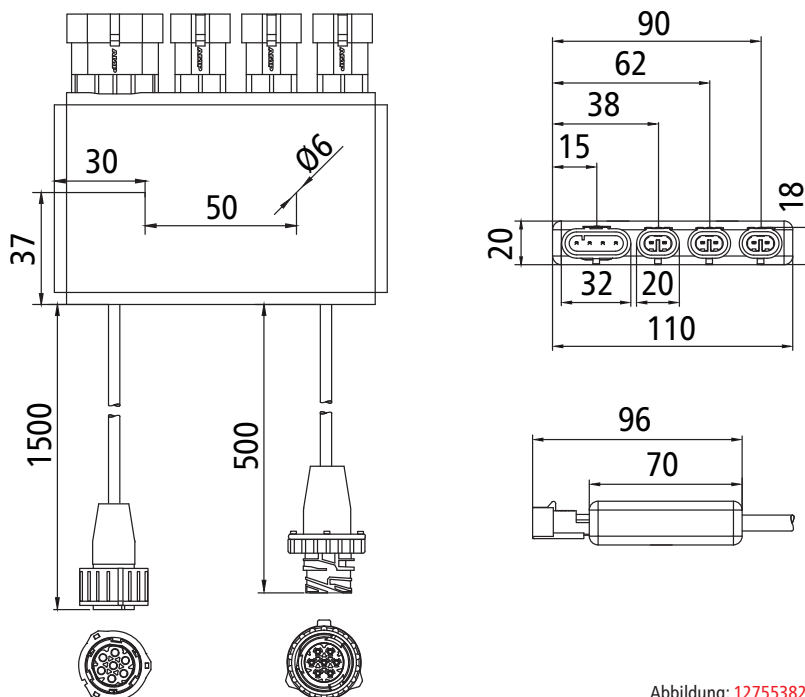

Smartlink AMP Adapter/Verteiler

- Ermöglicht zusätzliche Anschlussfunktionen an der Rückleuchte
- **Funktionen:**
Standlicht
Bremslicht
Blinklicht
Rückfahrlicht

Abbildung: 127553829

Artikelnummer	Verbinder	Verbinder	Kabellänge
127553829	7 AMP	2 AMP + 4 AMP	500 mm/1500 mm
127553994	7 HDSCS	2 AMP + 4 AMP	300 mm/1500 mm

Zubehör

Artikelnummer	Ausführung
127553827	Dichtstopfen-Set 3x 2-polig + 1x 4-polig

Mit dem Smartlink Adapter ist es möglich an der Rückleuchte des Fahrgestells einzelne Lichtfunktionen abzugreifen.

Standlicht, Bremslicht,
Rückfahrlicht und Blinklicht.



Abbildung: 127553994

Kompatible Leuchten

Artikelnummer	Beschreibung	Ausführung	Leuchtmittel	Anschluss	Kabellänge	Spannung
127553890	Superpoint IV LED, Anbau	Links	LED	2 AMP	2000 mm	12/24
127553891	Superpoint IV LED, Anbau	Rechts	LED	2 AMP	2000 mm	12/24
127553894	Superpoint IV LED, gerade	Links	LED	2 AMP	2000 mm	12/24
127553895	Superpoint IV LED, gerade	Rechts	LED	2 AMP	2000 mm	12/24
127553892	Superpoint IV LED, Pendelhalter	Links	LED	2 AMP	2000 mm	12/24
127553893	Superpoint IV LED, Pendelhalter	Rechts	LED	2 AMP	2000 mm	12/24
245554230	Working Lamp LED, Arbeitsscheinwerfer	Li=Re	LED	2 AMP	1500 mm	12/24
245554247	WorkFAB II LED, Arbeitsscheinwerfer	Li=Re	LED	2 AMP	1500 mm	12/24



MONTAGEANLEITUNG SMARTLINK ADAPTER

- Entfernen Sie den Stecker, welcher an der Rückleuchte ihres Fahrgestells montiert ist.
- Zusätzliches Leuchtmittel an Fahrgestell montieren.
- Gewünschtes zusätzliches Leuchtmittel an Smartlink Adapter anschließen.




Verbindungsleitungen

Spiral-Verbindungsleitung 15-polig

- ISO 12098
- Stecker Kunststoff mit Entriegelung
- ADR-fähig

Artikelnummer	Spannung	Kabellänge
246559031		Gestreckt ca. 3500 mm

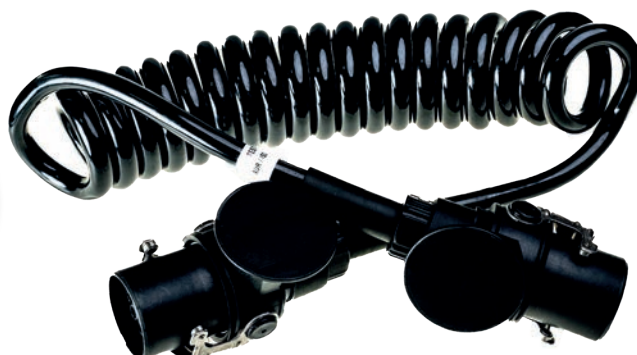

EBS/ABS-Spiral-Verbindungsleitung 7-polig/5-polig

- ISO 7638
- Stecker Kunststoff mit Entriegelung
- ADR-fähig

Artikelnummer	Spannung	Kabellänge
246559034		Gestreckt ca. 3500 mm



Spiral-Verbindungsleitung 7-polig Typ N

- ISO 1185
- Stecker Kunststoff

Artikelnummer	Spannung	Kabellänge
246559030		Gestreckt ca. 3500 mm



Spiral-Verbindungsleitung 7-polig Typ S

- ISO 3731
- Stecker Kunststoff

Artikelnummer	Spannung	Kabellänge
246559032		Gestreckt ca. 3500 mm





Spiral-Verbindungsleitung 15-polig zu 2x 7-polig

- ISO 1185 und ISO 3731
- Stecker Kunststoff

Artikelnummer	Spannung	Kabellänge
246559033	24V	Gestreckt ca. 3500 mm

Spiral-Verbindungsleitung 7-polig

- ISO 1724
- Stecker Kunststoff

Artikelnummer	Spannung	Kabellänge
848819000	12V	Gestreckt ca. 3000 mm



Verbindungsleitung 7-polig

- ISO 1724
- Stecker Leichtmetall

Artikelnummer	Spannung	Kabellänge
848820000	12V	3000 mm

Verlängerungsleitung 7-polig

- ISO 1724
- Stecker und Steckdose Kunststoff

Artikelnummer	Spannung	Kabellänge
848822000	12V	3500 mm



Spiral-Verbindungsleitung 13-polig

- ISO 11446
- Stecker Kunststoff

Artikelnummer	Spannung	Kabellänge
127553145	12V	Gestreckt ca. 860 mm

Zuleitungskabel



Zuleitung P&R-System 2-adrig

Artikelnummer	Verbinder	Verbinder	Kabellänge
127551310	P&R		500 mm
127551311	P&R		1500 mm
127551339	P&R		3500 mm



Verbindung P&R-System

Artikelnummer	Verbinder	Kabellänge
127551846	P&R	500 mm



Zuleitung 3-polig ASS 2-adrig

Artikelnummer	Verbinder	Verbinder	Kabellänge
127552572	3		600 mm



Anschlusskabel Verteiler 17-polig ASS

Artikelnummer	Verbinder	Anschluss	Kabellänge
127552648	17 LP 20		3500 mm

Zuleitung 7-polig ASS

- ADR-Zone 2

Artikelnummer	Ausführung	Verbinder	Verbinder	Kabellänge	Zusatz
127552322	Links	7		900 mm	Stift gelb
127552321	Rechts	7		900 mm	Stift grün
127552295	Links	7		3000 mm	Buchse gelb
127552296	Rechts	7		3000 mm	Buchse grün
127552864	Links	7		5000 mm	Buchse gelb
127552811	Rechts	7		5000 mm	Buchse grün



Abbildung: 127552322



Abbildung: 127552296



Abbildung: 127553247

Zuleitung 5-polig Bajonett

Artikelnummer	Ausführung	Verbinder	Verbinder	Kabellänge
127553247	Links	5		2000 mm
127553248	Rechts	5		2000 mm

Steckverbindungen in Einzelteilen



Abbildung: 127552153

Verbinder 17-polig ASS

Artikelnummer	Ausführung
127552153	Buchse schwarz
127552154	Stift schwarz



Abbildung: 127553899

Verbinder 7-polig ASS

Artikelnummer	Ausführung
127553899	Buchse schwarz/grün/weiß/gelb
127553898	Stift schwarz/grün/weiß/gelb



Abbildung: 127552693

Verbinder 3-polig ASS

Artikelnummer	Ausführung
127552693	Buchse schwarz
127552913	Stift schwarz



Abbildung: 127553897

Verbinder 2-polig ASS

Artikelnummer	Ausführung
127553897	Buchse schwarz/grün/weiß/gelb
127553896	Stift schwarz/grün/weiß/gelb

Verbinder 8-polig Bajonett

Artikelnummer	Ausführung
127553533	Buchse gelb
127553534	Buchse grün
127551601	Stift schwarz



Abbildung: 127553533

Verbinder 5-polig Bajonett

Artikelnummer	Ausführung
127552409	Buchse gelb + grün
127555643	Stift Schwarz



Abbildung: 127552409

Dichtstopfen für Verteiler

Artikelnummer	Ausführung	Für Kabel-Ø	Verpackungseinheit
127553658	Schwarz	6 mm	1
127553655	Braun	2× 6 mm	1
127553657	Weiß	8 mm	1
127553656	Blau	10 mm	1
127553654	Rot	12 mm	1
127551977	Gelb	14 mm	1
127553564	Grau, für Flachkabel P&R-System		1
127551681	Grün, zum Verschließen		5



Ersatzteile für Verteiler

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackungseinheit
127551682	Überwurfmutter, Ø 13 mm	5
127552122	Steckgehäuse 2-polig, mit O-Ring	1
127552123	Steckgehäuse 7-polig, mit O-Ring	1
127552228	PG-Einsatz klein, mit O-Ring	1
127552229	PG-Einsatz groß, mit O-Ring	1



Abbildung: 127551682



Abbildung: 127552229

P-Light® Midi

Energiequelle zur autarken
Anhängerbeleuchtung



- **Gehäuse:**
Elektropolierter 3 mm Edelstahl
- **Gewicht:**
Ca. 20 kg inkl. Batterien
- **Batterie:**
24 VDC / 17 Ah (wartungsfrei)
- **Ladung:**
< 5 A (ca. 120 W) während der Fahrt
(Verdrahtung: mind. 2× 1,5 mm² Kabel)
- **Ausgänge:**
2× 25 W (Standlicht)
1× 50 W (AUX)

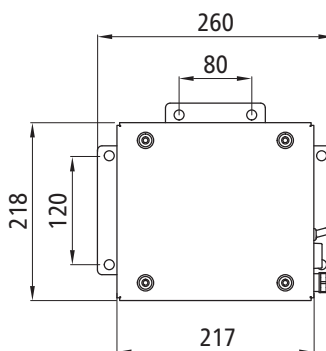

P-Light® Midi ist eine eigenständige, leicht montierbare Spannungsversorgung im Edelstahlgehäuse mit eingebauter Steuerelektronik und Ladegerät.

Wird der Anhänger vom Zugfahrzeug abgekuppelt, kann P-Light® Midi leicht zur Anhängerbeleuchtung aktiviert werden, sodass andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf den Anhänger aufmerksam werden, wenn er abgestellt oder be-/entladen wird.

Wird das Zugfahrzeug wieder angehängt, beginnt automatisch die Aufladung der Batterien durch die Beleuchtung des Motorwagens. Das integrierte Ladegerät garantiert, dass die Batterien während der Fahrt – Sommer wie Winter – immer zu 100% geladen sind. Die StVZO besagt, dass abgestellte Anhänger immer beleuchtet sein müssen.


Weitere P-Light® Varianten auf Anfrage.

Artikelnummer

245559201

RDC Premium

Rampenanfahrhilfe für Trailer mit EBS

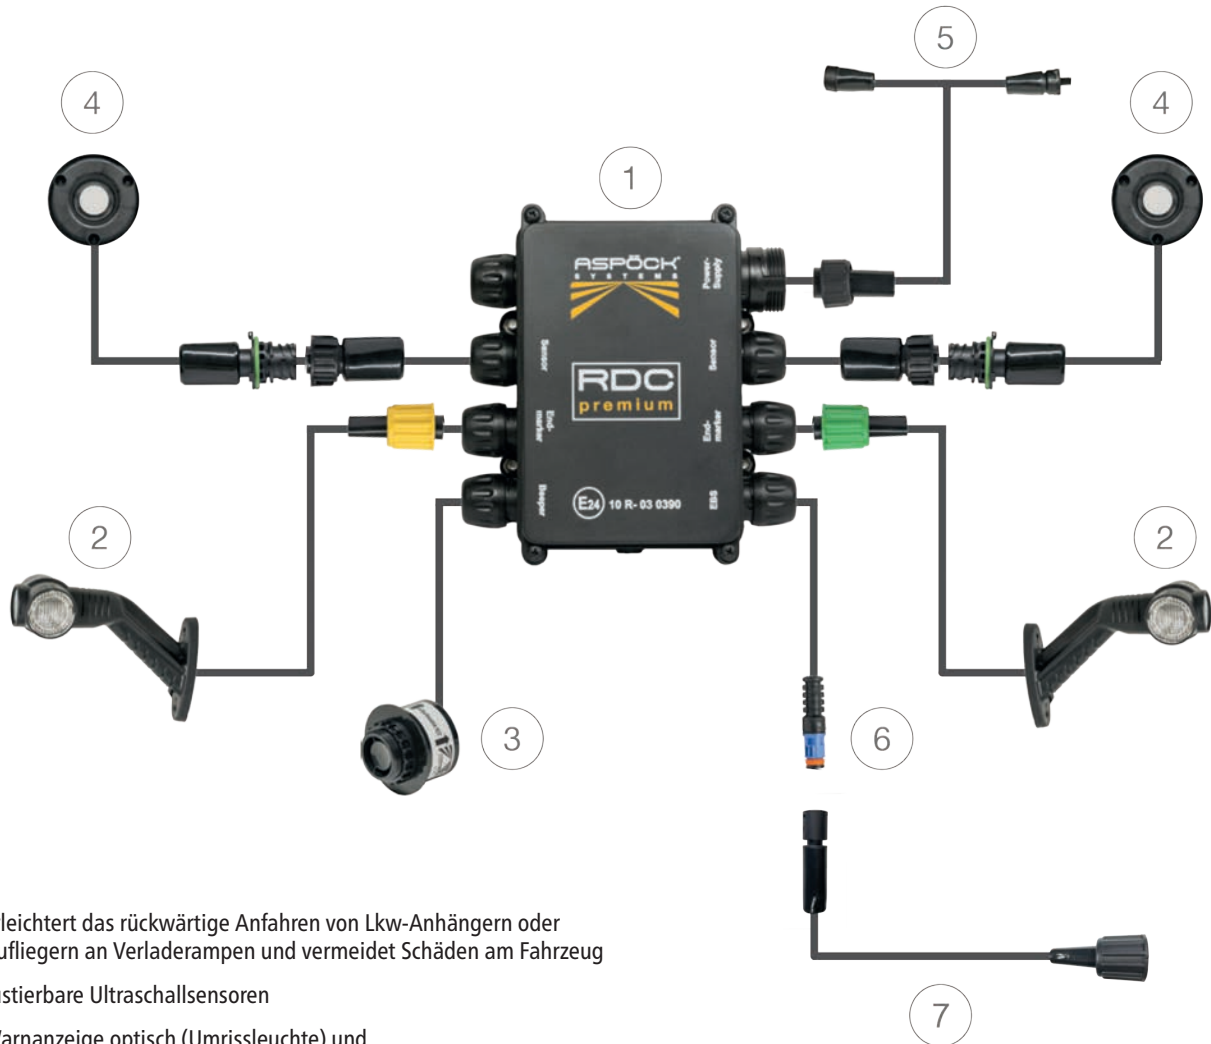

- Erleichtert das rückwärtige Anfahren von Lkw-Anhängern oder Aufliegern an Verloaderampen und vermeidet Schäden am Fahrzeug
- Justierbare Ultraschallsensoren
- Warnanzeige optisch (Umrissleuchte) und akustisch (Rückfahrpiepser)

RDC Premium

Artikelnummer	Ausführung	Zusatz
127553648	RDC Premium Set	Ohne Metallpuffer

Zubehör

Artikelnummer	Ausführung
127552005	Metallpuffer



- ① RDC Verteiler Box
- ② Umrissleuchte Superpoint III LED
- ③ Rückfahrpiepser
- ④ RDC Sensor ohne Metallpuffer
- ⑤ Anschlusskabel zur Lichtanlage
- ⑥ EBS-Verbindungskabel
- ⑦ EBS-Anschlusskabel



aspoeck.com

ASPÖCK RADC 2.0

RAMPENANFAHRHILFE FÜR
SICHERES ANDOCKEN

RAMP APPROACH AID FOR
SAFE DOCKING




PRODUCT INFO



ASPÖCK RADC 2.0

RAMPENANFAHRHILFE FÜR SICHERES ANDOCKEN
RAMP APPROACH AID FOR SAFE DOCKING

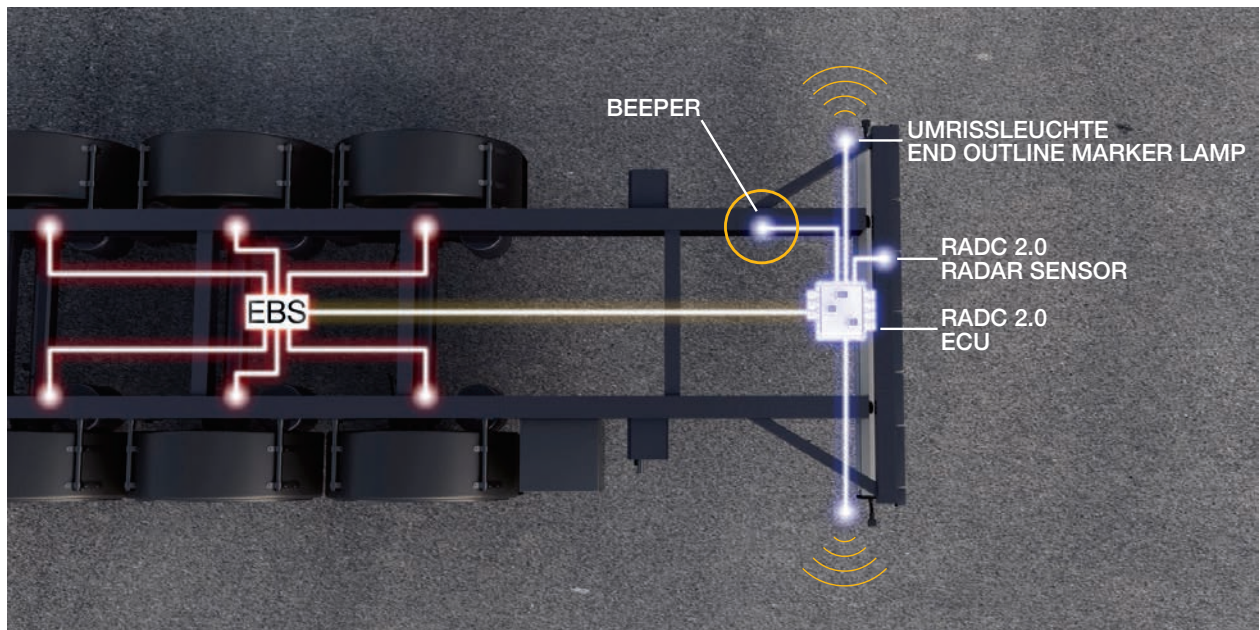

FEATURES

KOMPATIBEL MIT DEN GÄNGIGSTEN EBS-MARKEN
COMPATIBLE WITH COMMON EBS BRANDS

EINFACHE „PLUG & PLAY“ LÖSUNG MIT CAN KOMMUNIKATION
EASY „PLUG & PLAY“ SOLUTION WITH CAN COMMUNICATION

KONFIGURIERBARER DETEKTIONSBEREICH
CONFIGURABLE DETECTION ZONE

KUNDENSPEZIFISCHE VERKABELUNG
CUSTOMIZED CABLING

PRÄZISE DISTANZMESSUNG
PRECISE DISTANCE MEASUREMENT

ERKENNUNG VON QUERVERKEHR
CROSS TRAFFIC DETECTION

DYNAMISCHER OFFSET
DYNAMIC OFFSET

STAY TUNED




PRODUCT INFO



ÜBERSICHT RADC 2.0 / KABEL & KOMPONENTEN OVERVIEW RADC 2.0 / CABLES & COMPONENTS

- ① Aspöck RADC 2.0 - ECU
- ② Aspöck RADC 2.0 - Sensor
- ③ Sensor Anschlussleitung
Sensor connection cable
- ④ Sensor Abdeckkappe
Sensor cover cap
- ⑤ ⑥ Umrissleuchten
End outline marker lamps
- ⑦ Beeper
- ⑧ ⑨ ECU Anschlussleitung
ECU connection cable
- ⑩ EBS Anschlussleitung
EBS connection cable

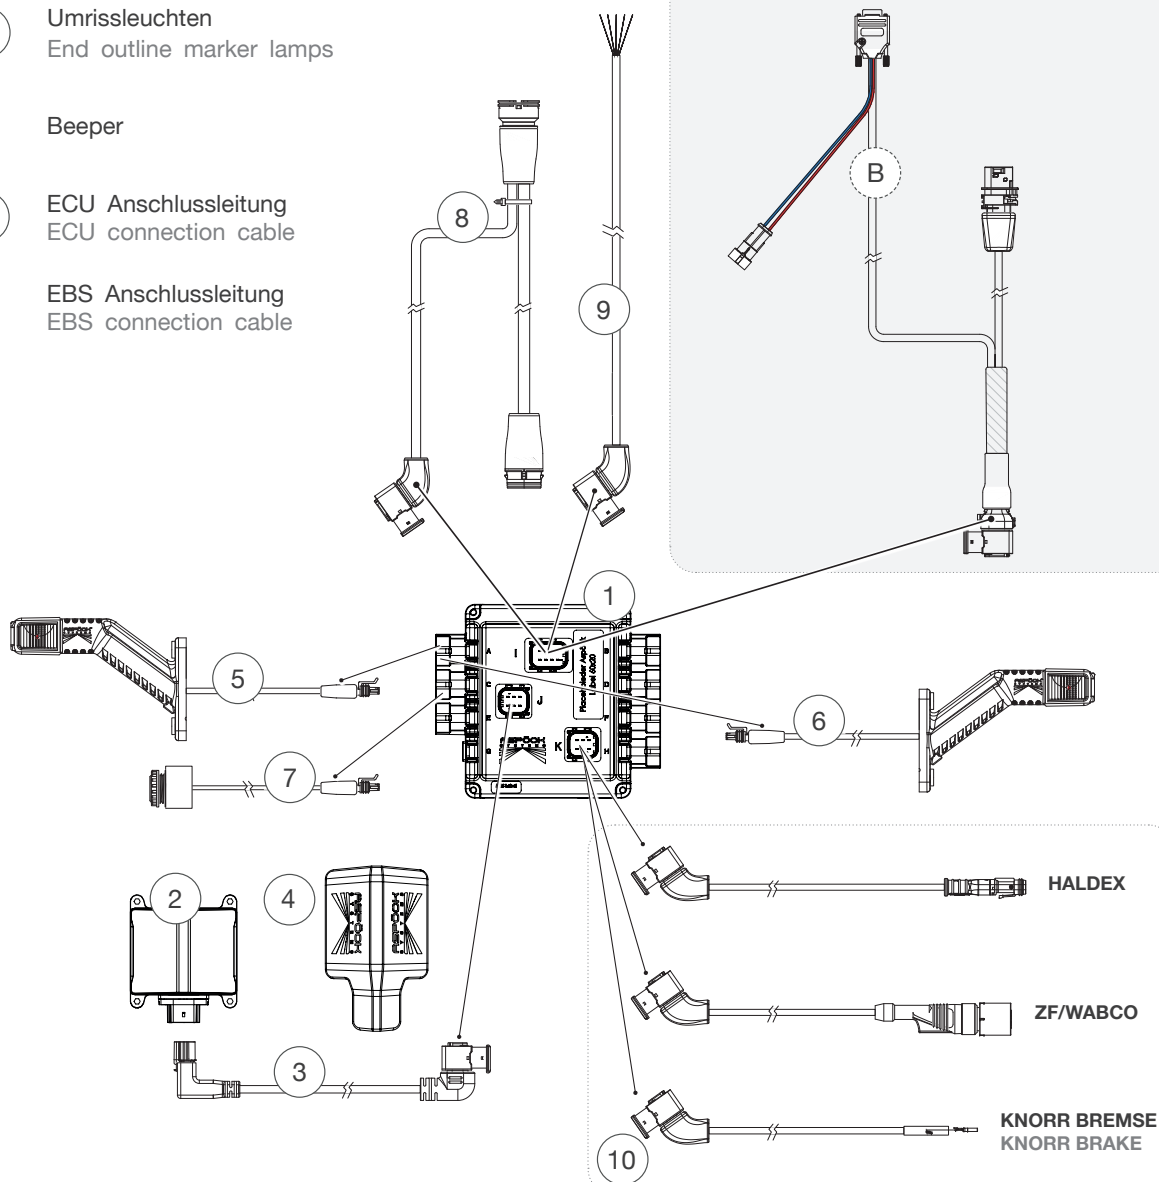

Programmier Zubehör: Programming accessories:

- A P-CAN Adapter
- B Kabel Programmierung/PC
Cable Programming/PC






ÜBERSICHT KOMPONENTEN OVERVIEW OF COMPONENTS

	BEST. NR OEM PART NO OEM	BEST. NR AM PART NO OEM	VERSION	ZUSATZ ADD ON	
BASISKOMPONENTEN BASIC COMPONENTS	75-0600-017	75-0600-011	①	RADC 2.0 ECU	Set
	---	15-7412-004	---	ECU Schutzkappe ECU Protection cap	Set
	75-0213-127	75-0213-121	②	RADC 2.0 Sensor	1 Stk.
	78-7023-407	78-7023-404	③	RADC 2.0 Sensor Anschlussleitung RADC 2.0 Sensor connection cable	1 m
	78-7023-417	78-7023-414	③	RADC 2.0 Sensor Anschlussleitung RADC 2.0 Sensor connection cable	3 m
	---	15-7411-004	④	RADC 2.0 Sensor Abdeckkappe RADC 2.0 Sensor cover cap	Set
	31-3103-487	31-3103-484	⑤	Superpoint IV R/W/O 2 m 2 pol. Superseal links Superpoint IV R/W/O 2 m 2 pin Superseal left	2 m
	31-3102-477	31-3102-474	⑥	Superpoint IV R/W/O 2 m 2 pol. Superseal rechts Superpoint IV R/W/O 2 m 2 pin Superseal right	2 m
	75-0001-037	75-0001-034	⑦	RADC 2.0 Beeper 2 pol. Superseal RADC 2.0 Beeper 2 pin Superseal	4 m
	78-7023-207	78-7023-204	⑧	RADC 2.0 Stromversorgungskabel ASS3 17 pol. RADC 2.0 Power supply cable ASS3 17 pin	0.3 / 5 m
	78-7023-217	78-7023-214	⑨	RADC 2.0 Stromversorgungskabel o. e. RADC 2.0 Power supply cable o. e.	5 m
	78-7023-037	78-7023-034	⑩	RADC 2.0 Wabco EBS3 - ECU	6 m
	78-7023-077	78-7023-074	⑩	RADC 2.0 Haldex EBS4 - ECU	6 m
	78-7023-007	78-7023-004	⑩	RADC 2.0 Knorr EBS3 RLF - ECU	6 m


PROGRAMMIER ZUBEHÖR PROGRAMMING ACCESSORIES					
	69-0354-007	69-0354-004	Ⓐ	P-CAN Adapter	
	69-0470-007	69-0470-004	Ⓑ	Aspöck ECU Programmier Kabel Aspöck ECU programming cable	0.4 / 4 m

ZUBEHÖR ACCESSORIES					
	10-0211-397	10-0211-397	Ⓒ	Sticker Anhänger: 140 x 50 mm Stiker pendant: 140 x 50 mm	

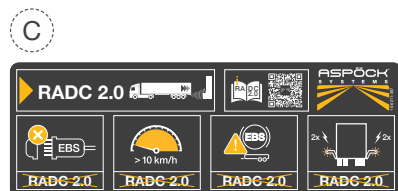

TPMS

Reifendruck-Kontrollsystem

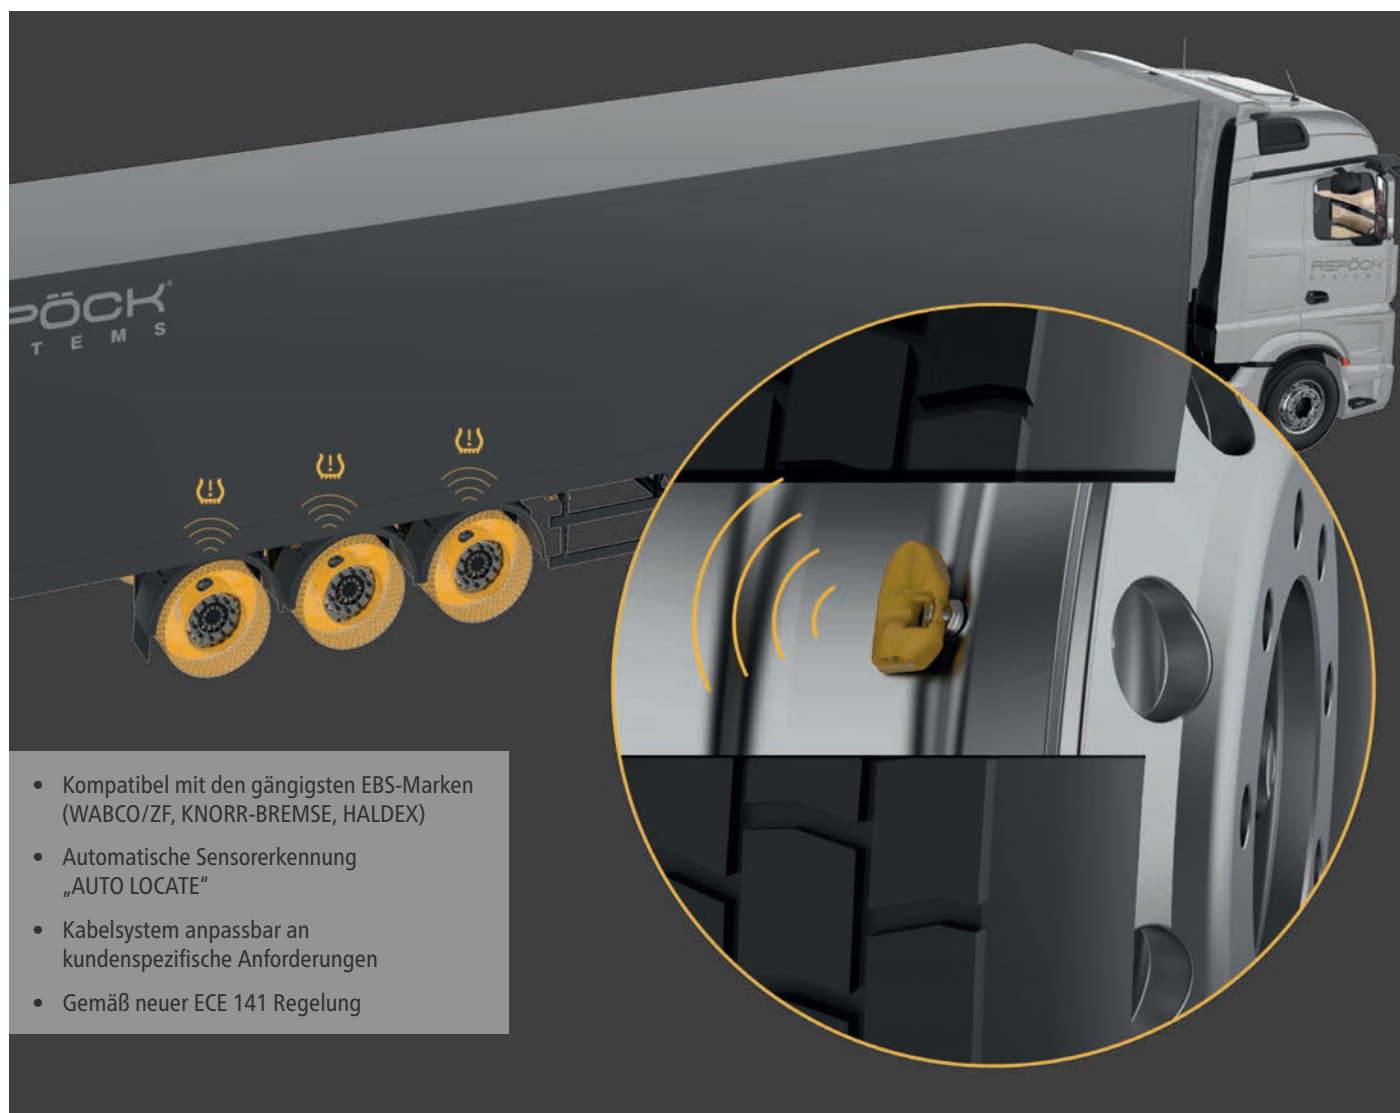

Das Aspöck TPMS Reifendruck-Kontrollsystem ist unabhängig von Bremsmarken und kann somit variabel eingesetzt werden.

Es entspricht der GSR2 Sicherheitsverordnung. Die neue General Safety Regulation² gilt seit 07/2024 und basiert auf neuen verpflichtenden Sicherheitsfunktionen zur Reduzierung von Kollisionen durch Fahrerassistenzsysteme zum Schutz der Fahrzeuginsassen, Fußgänger, Radfahrer und anderer Verkehrsteilnehmer.

Unser Handelspartner LUIS Technology ist ein hochmodernes, innovatives Technologieunternehmen, das sich auf sichere, kamerabasierte Künstliche Intelligenz für Nutzfahrzeuge und mobile Maschinen spezialisiert hat.

Für alle Informationen rund um das Thema TPMS und Fahrerassistenzsysteme fragen Sie Ihren Fachberater unter Tel +49 2196 946-134/-115.






Receiver RX 18
127557376

Beispiel für eine TPMS Verkabelung


Auf dieser Seite finden Sie ein Beispiel der Ausrüstung mit Sub-Receiver. Er ist nötig für die Auto-Locate-Funktion, um das defekte Rad zu bestimmen. Nach dem Radwechsel wird das Rad automatisch wieder angelernt.



QR-Code zum TPMS-Aspöck-Video.



BARTEC Tech 350 Diagnose-Tool RDKS
127557350

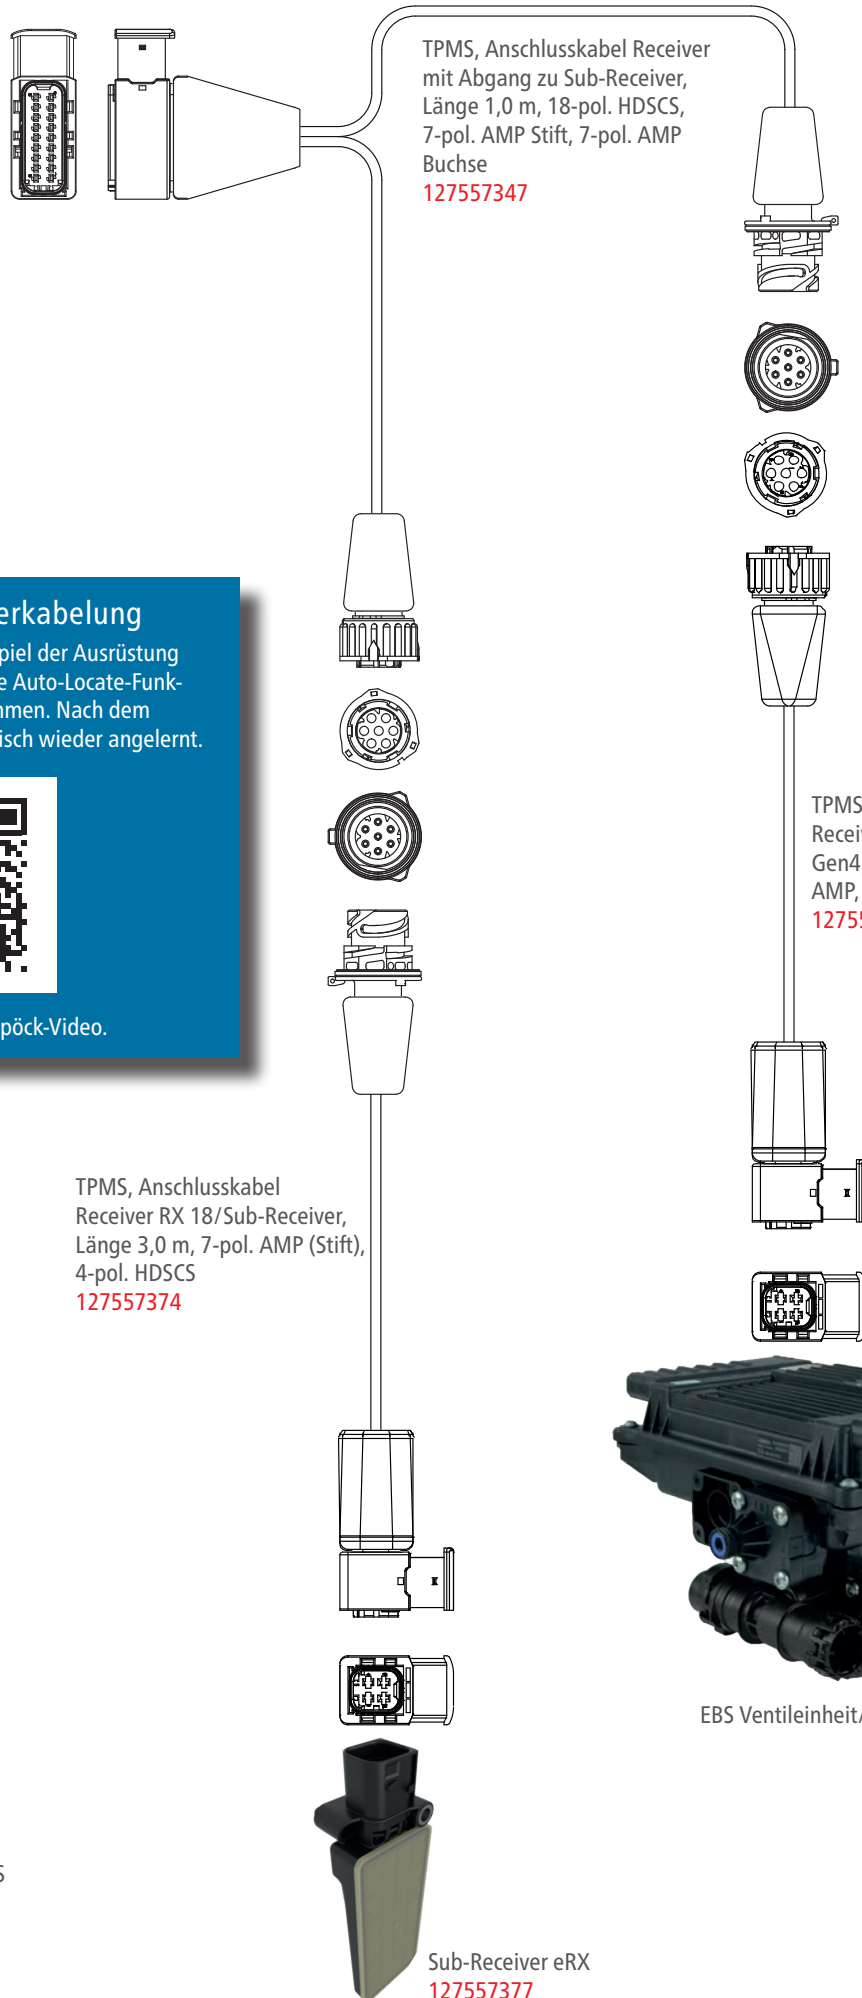

TPMS, Anschlusskabel
Receiver RX 18/Sub-Receiver,
Länge 3,0 m, 7-pol. AMP (Stift),
4-pol. HDSCS
127557374

TPMS, Anschlusskabel
Receiver Knorr Modulator
Gen4, Länge 1,0 m, 7-pol.
AMP, 4-pol. HDSCS
127557367



EBS Ventileinheit/Modulator

Sub-Receiver eRX
127557377

127551296	116	127551880	143	127552149	109	127552322	151
127551310	150	127551881	116	127552151	102	127552335	84
127551311	150	127551882	116	127552152	100	127552336	84
127551312	117	127551883	84	127552153	152	127552341	80
127551313	117	127551884	103	127552154	152	127552368	110
127551339	150	127551885	103	127552155	102	127552376	79
127551342	117	127551886	103	127552160	49	127552377	78
127551350	119	127551887	105	127552161	49	127552378	78
127551373	119	127551888	105	127552162	49	127552379	145
127551383	116	127551903	46	127552163	49	127552395	142
127551384	116	127551919	62	127552165	59	127552396	78
127551428	117	127551948	60	127552166	59	127552397	78
127551429	117	127551949	60	127552167	70	127552400	137
127551492	45	127551954	142	127552168	59	127552401	137
127551494	143	127551958	61	127552171	49	127552402	137
127551501	103	127551960	61	127552174	110	127552403	111
127551509	45	127551961	60	127552185	72	127552409	153
127551512	45	127551977	153	127552186	72	127552416	117
127551513	45	127551978	71	127552187	68	127552420	143
127551515	123	127551981	71	127552188	67	127552422	117
127551516	79	127551987	67	127552189	59	127552428	103
127551534	142	127551988	72	127552202	70	127552455	79
127551566	117	127552005	155	127552203	118	127552456	79
127551583	142	127552008	112	127552205	111	127552480	112
127551588	105	127552022	42	127552206	111	127552481	123
127551589	103	127552023	42	127552222	45	127552482	112
127551591	103	127552024	42	127552223	45	127552483	60
127551601	153	127552030	112	127552224	45	127552484	60
127551639	96	127552037	110	127552225	45	127552493	121
127551641	50	127552043	100	127552228	153	127552494	121
127551642	50	127552047	102	127552229	153	127552495	104
127551643	50	127552060	118	127552234	142	127552501	67
127551644	50	127552095	110	127552235	142	127552507	42
127551656	50	127552096	110	127552236	84	127552508	105
127551671	50	127552097	110	127552251	142	127552509	103
127551672	50	127552101	110	127552252	142	127552518	84
127551673	50	127552102	110	127552253	142	127552527	60
127551681	153	127552103	110	127552264	79	127552556	105
127551682	153	127552104	101	127552265	111	127552562	100
127551714	50	127552109	137	127552267	79	127552563	100
127551715	43	127552113	102	127552268	79	127552569	142
127551716	43	127552114	22	127552269	79	127552570	79
127551717	43	127552115	120	127552275	117	127552572	150
127551718	43	127552117	102	127552276	117	127552588	31
127551720	46	127552121	71	127552277	61	127552589	31
127551724	46	127552122	153	127552278	59	127552593	100
127551743	143	127552123	153	127552279	78	127552597	23
127551752	23	127552124	100	127552280	78	127552601	43
127551777	60	127552125	100	127552282	123,	127552602	43
127551822	60	127552126	100	127552295	151	127552605	59
127551836	143	127552127	118	127552296	151	127552615	71
127551837	60	127552128	119	127552298	122	127552618	123
127551840	61	127552135	62	127552302	102	127552625	122
127551846	150	127552136	62	127552303	143	127552628	104
127551847	137	127552138	62	127552304	72	127552632	105
127551854	50	127552146	78	127552305	67	127552633	41
127551855	50	127552147	78	127552313	110	127552634	41
127551878	116	127552148	60	127552321	151	127552635	41

127552638	40	127552923	80	127553323	40	127553641	31
127552639	40	127552948	79	127553324	40	127553648	155
127552640	116	127552951	103	127553330	111	127553654	153
127552648	151	127552991	116	127553339	111	127553655	153
127552657	40	127553004	70	127553347	70	127553656	153
127552658	40	127553005	40	127553360	85	127553657	153
127552664	40	127553010	60	127553361	85	127553658	153
127552674	53	127553016	123	127553362	85	127553661	39
127552676	53	127553047	29	127553363	85	127553678	100
127552678	53	127553048	29	127553364	122	127553688	123
127552680	123	127553049	29	127553365	122	127553705	115
127552692	100	127553050	29	127553373	67	127553708	39
127552693	152	127553051	143	127553382	128	127553709	39
127552696	104	127553061	112	127553383	128	127553714	62
127552697	118	127553062	112	127553406	30	127553715	39
127552708	120	127553064	41	127553407	30	127553716	39
127552711	111	127553065	41	127553413	53	127553724	111
127552713	110	127553070	76	127553435	116	127553725	31
127552714	110	127553071	76	127553442	62	127553726	31
127552727	143	127553072	103	127553453	121	127553727	49
127552734	122	127553073	73	127553460	104	127553728	49
127552735	79	127553074	73	127553466	105	127553731	122
127552736	79	127553075	80	127553479	28	127553733	29
127552748	100	127553076	80	127553480	28	127553734	29
127552753	105	127553078	142	127553481	124	127553735	110
127552754	105	127553080	59	127553483	124	127553736	31
127552755	105	127553081	105	127553484	80	127553737	31
127552756	105	127553096	106	127553485	39	127553741	119
127552757	106	127553106	84	127553486	39	127553751	122
127552758	106	127553107	84	127553487	39	127553761	39
127552759	106	127553119	118	127553488	39	127553762	39
127552763	106	127553120	70	127553489	49	127553770	59
127552765	85	127553145	149	127553490	49	127553771	59
127552774	59	127553147	121	127553491	112	127553776	31
127552775	70	127553148	72	127553500	39	127553777	31
127552783	121	127553152	59	127553504	39	127553778	68
127552784	112	127553184	66	127553515	39	127553779	68
127552796	142	127553189	85	127553533	153	127553800	77
127552805	61	127553191	59	127553534	153	127553801	77
127552811	151	127553194	53	127553535	103	127553802	77
127552815	66	127553195	53	127553538	71	127553803	77
127552839	59	127553214	48	127553562	39	127553814	128
127552856	71	127553215	48	127553564	153	127553816	128
127552858	84	127553230	121	127553570	39	127553817	128
127552860	102	127553244	62	127553575	114	127553818	77
127552861	112	127553245	111	127553576	145	127553819	128
127552864	151	127553247	151	127553577	123	127553820	128
127552866	40	127553248	151	127553578	73	127553821	128
127552867	40	127553252	42	127553588	43	127553822	128
127552868	40	127553269	48	127553591	110	127553823	128
127552879	48	127553270	48	127553605	52	127553824	77
127552880	48	127553275	128	127553606	52	127553825	128
127552891	59	127553288	17	127553607	52	127553827	146
127552913	152	127553298	104	127553608	52	127553829	146
127552914	117	127553303	76	127553609	52	127553862	117
127552915	79	127553304	76	127553610	52	127553883	124
127552917	60	127553318	119	127553611	52	127553884	124
127552922	80	127553319	111	127553640	31	127553890	77

127553891	77	127557031	31	127557214	33	127557301	97
127553892	77	127557036	31	127557215	32	127557307	107
127553893	77	127557037	31	127557216	32	127557308	107
127553894	77	127557045	37	127557217	33	127557309	106
127553895	77	127557047	28	127557218	33	127557310	106
127553896	152	127557048	28	127557219	33	127557311	106
127553897	152	127557049	37	127557220	33	127557315	76
127553898	152	127557051	38	127557224	115	127557316	76
127553899	152	127557052	38	127557225	84	127557317	71
127553906	95	127557055	29	127557226	84	127557325	44
127553907	95	127557056	29	127557227	84	127557326	44
127553920	35	127557057	76	127557228	84	127557327	44
127553921	35	127557058	76	127557229	84	127557328	44
127553922	35	127557059	28	127557230	84	127557329	104
127553923	35	127557060	28	127557231	84	127557334	95
127553924	34	127557063	94	127557232	84	127557352	51
127553925	34	127557064	94	127557233	113	127557353	51
127553926	35	127557065	94	127557237	47	127557354	51
127553927	35	127557066	94	127557238	47	127557355	51
127553928	35	127557067	94	127557239	113	127557356	51
127553929	35	127557068	94	127557240	145	127557357	51
127553930	34	127557069	31	127557242	88	127557358	51
127553931	34	127557070	31	127557243	88	127557359	51
127553932	35	127557071	94	127557247	112	127557360	51
127553933	35	127557075	30	127557248	77	127557364	110
127553973	94	127557076	30	127557250	77	127557387	95
127553977	95	127557077	125	127557251	145	127557388	95
127553978	95	127557078	125	127557252	145	127557389	110
127553979	95	127557079	66	127557253	105	127557390	110
127553982	35	127557086	28	127557254	118	127557393	105
127553983	35	127557087	28	127557256	125	127557394	97
127553989	70	127557088	94	127557257	97	127557395	97
127553993	118	127557093	28	127557258	97	127557396	97
127553994	146	127557128	115	127557267	97	127557398	58
127555476	110	127557129	121	127557268	97	127557399	70
127555489	22	127557153	77	127557270	119	127557400	66
127555490	47	127557154	77	127557272	38	127557401	66
127555491	47	127557155	77	127557273	38	127557402	70
127555492	47	127557156	77	127557274	117	127557403	58
127555494	111	127557157	77	127557275	58	127557406	51
127555503	142	127557158	77	127557276	58	142200011	97
127555525	37	127557166	88	127557277	58	142200012	97
127555526	38	127557167	88	127557278	36	142200018	97
127555592	47	127557168	88	127557279	36	204551131	128
127555609	44	127557171	125	127557280	36	204551162	128
127555610	44	127557177	112	127557281	36	204551742	128
127555643	153	127557179	47	127557282	36	204552558	128
127555644	88	127557180	47	127557283	36	204553701	138
127557006	28	127557181	100	127557284	36	204553704	138
127557007	28	127557182	124	127557285	36	204553707	138
127557008	29	127557184	113	127557286	36	204553710	138
127557009	29	127557195	125	127557287	36	204553713	138
127557010	29	127557196	125	127557289	113	204553716	138
127557011	29	127557199	88	127557295	66	204553719	138
127557024	37	127557200	88	127557296	70	204553722	138
127557026	37	127557211	33	127557298	70	204553725	138
127557029	31	127557212	33	127557299	97	204553728	138
127557030	31	127557213	33	127557300	97	204553731	138

204553734	138	246559032	148	345730262	130
204553737	138	246559033	149	345730263	130
204553740	138	246559034	148	345730264	130
204553743	138	345730005	134	345730266	130
204553746	138	345730009	134	345730267	131
204561470	24	345730011	133	345730277	134
204561478	24	345730067	135	345730282	132
204561479	24	345730069	135	345730283	132
204563070	19	345730070	135	345730286	133
204563071	19	345730073	135	345730287	133
204563072	19	345730074	135	345730292	134
204563073	19	345730075	137	345730296	129
204563080	19	345730076	137	345730297	129
204563081	19	345730085	135	345730298	129
204563082	19	345730086	135	345730299	129
204563083	19	345730087	137	345730300	129
204563261	14	345730088	137	345730301	129
204563274	14	345730105	132	345730302	130
204563355	16	345730106	132	345730303	130
204564140	15	345730107	132	345730304	130
204564142	15	345730121	133	350381278	14
204564143	15	345730122	133	380561358	16
204564144	15	345730123	133	380563066	14
204564145	15	345730127	134	380563067	14
204564170	15	345730130	134	380563163	16
204564240	15	345730133	134	380563164	16
204564270	15	345730134	134	380564003	16
245551233	103	345730136	134	380564004	16
245551235	105	345730137	134	380564005	16
245552098	101	345730154	133	380564006	16
245552882	96	345730156	133	380564008	16
245553853	90	345730160	133	380564009	16
245553854	90	345730214	131	380564013	16
245554230	90	345730215	131	380564014	16
245554231	90	345730218	131	380564031	16
245554235	54	345730219	131	848819000	149
245554236	54	345730223	131	848820000	149
245554237	54	345730224	131	848822000	149
245554238	54	345730237	132	848946000	136
245554239	89	345730238	132	848967000	136
245554240	91	345730239	132	848978000	136
245554241	91	345730240	132	848999000	136
245554242	89	345730241	131		
245554243	89	345730242	131		
245554244	91	345730243	131		
245554245	89	345730249	129		
245554247	89	345730250	129		
245559201	154	345730251	129		
246551027	144	345730252	129		
246551207	144	345730253	129		
246551614	144	345730254	129		
246551754	144	345730255	129		
246552423	144	345730256	129		
246552733	144	345730257	129		
246552821	144	345730258	129		
246552822	144	345730259	129		
246559030	148	345730260	129		
246559031	148	345730261	130		

Rückleuchten

3-Kammer-Leuchte	E9 6556, E9 1139, E9 23271, E9 1490, E9 5595
3-Kammer-Leuchte LED	E9 1536
Agripoint	E9 11547
AgriLED II	E9 22510
AgriLED I	E9 22287
Braspoint 98	E9 11417
Braspoint 140	E9 11412, E9 11416
Earpoint I	E9 1057
Earpoint III	E4 10434
Earpoint IV	E4 13368
Earpoint LED	E24 6111
EcoLED III	E24 3902
EcoLED II	E9 22480
EcoLED	E9 1854
Ecopoint II	E9 1853
Europoint I	E9 5167
Europoint II	E9 5497
Europoint III	E9 6984, E9 11093
Linepoint I LED	E24 051954, E24 6142
Linepoint II LED	E24 0145, E24 1608, E24 6109
Midipoint I	E9 5173
Midipoint II	E20 0472, E20 0242, E13 1095, E13 1094
MiniLED II	E9 6535
Minipoint	E4 10333
MultiLED	E9 1599, E9 1600
MultiLED II	E24 6110
MultiLED III	E9 22128
Multipoint I	E9 5099
Multipoint II	E9 1087, E9 1071
Multipoint III	E4 10661
Multipoint IV	E4 11030
Multipoint V	E9 5946

Seitenmarkierungsleuchten

Flatpoint I LED	E13 0006, E9 5247
Flatpoint II LED	E24 0005
Flexipoint I	E9 5332
Flexipoint I LED	E9 5332
Unipoint LED	E9 5409
Unipoint DI LED	E9 16740

Positionsleuchten rot

Flatpoint II rot LED	E9 5499
Flexipoint I rot	E9 5332
Monopoint II rot LED	E9 1869
Posipoint II rot LED	E9 5593
Unipoint rot LED	E9 5409

Positionsleuchten weiß

Flatpoint I weiß LED	E9 5357
Flatpoint II weiß LED	E9 5499
Flexipoint I weiß	E9 5332
Monopoint II weiß LED	E9 1869
Posipoint II weiß LED	E9 5593
Unipoint weiß LED	E9 5409

Umrissleuchten

Flexipoint I rot/weiß	E9 5332
Flexipoint LED rot/weiß	E24 0021
Superpoint II	E9 5315
Superpoint III LED	E9 1469
Superpoint IV LED	E9 6878

Kennzeichenleuchten

Kennzeichenhalter LED	E9 1558
Regpoint	E9 4059, E9 4127
Regpoint LED	E9 4133
Regpoint small	E20 9944
Regpoint II LED	E4 4352

Arbeitsscheinwerfer/Rückfahrleuchten

Rückfahrleuchte/Arbeitsscheinwerfer	E9 4013, E9 4014
Rückfahrleuchte LED oval	E9 6528, E9 4014
Workpoint II 1000	E24 0005
Workpoint II 1500	E24 0002
Workpoint II 3000	E24 0002
Quad 1200	E1 4335


Innenleuchten

FlexLED	E24 3586
Inpoint III LED	E9 1439, E9 1440

Notizen

Lektüre, die sich lohnt!

Alle Kataloge finden
Sie auch in unserm
Download-Bereich
unter www.suer.de.

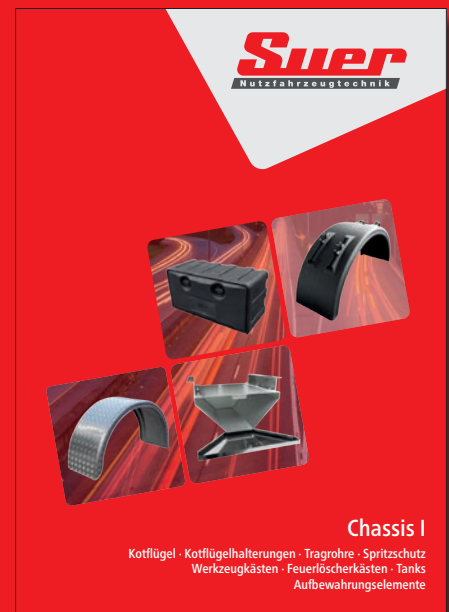

Alle Produkte aus unseren Katalogen finden Sie in unserem
Online-Shop unter www.fahrzeugbau-shop.de.

Hausanschrift:

Handelsstraße 5
42929 Wermelskirchen
Telefon +49 2196 946-0
Telefax +49 2196 946-100

E-Mail: info@suer.de
www.suer.de
www.fahrzeugbau-shop.de

Niederlassungen:

Kossaer Straße 2
04356 Leipzig
Telefon +49 341 229015-60
Telefax +49 2196 946-25516

Taitinger Straße 54
86453 Dasing
Telefon +49 8205 9611-0
Telefax +49 2196 946-251126

Auslandsniederlassungen:

Suer Polska Sp. z o.o.
Widziszewo, ul. Ceramiczna 8
PL 64-000 Kościan
Telefon +48 (65) 5129699
Telefax +48 (65) 5132148
E-Mail: info@suer.pl
www.suer.pl

UAB Suer Baltic
Titnago g. 14
LT-02300 Vilnius
Telefon +370 52196682
Telefax +370 52105301
E-Mail: suerbaltic@suer.lt
www.suer.lt

Suer Nordics Oy
Moukarikatu 2
FI-15170 Lahti
Telefon +358 44 757 5313
E-Mail: info@suer.fi
www.suer.fi

